SPM10



SICUREZZA

GENERALE

SICUREZZA DELLE BATTERIE

INTRODUZIONE

INSTALLAZIONE

MESSA IN FUNZIONE

Made in Italy

CE

SICUREZZA

Prima di installare e collegare il pannello solare SPM10, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. Si raccomanda inoltre di attenersi alle indicazioni contenute nelle seguenti istruzioni di sicurezza:

- Qualsiasi cambiamento o modifica apportato a questo apparecchio senza l'espressa approvazione della parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
- Un'installazione non corretta può causare lesioni gravi e fa decadere sia la responsabilità che la garanzia del produttore.

ATTENZIONE

- Non esporre all'umidità o a temperature estreme.
- Non consentire ai bambini di giocare con questo dispositivo.
- Qualsiasi utilizzo o modifica non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale comporta l'annullamento della garanzia.
- L'installazione deve essere eseguita da un professionista specializzato in motorizzazioni e automazioni residenziali.
- Da utilizzare esclusivamente con motori alimentati da batterie agli ioni di litio (Li-ion) o pacchi batteria ricaricabili.
- Non tagliare i cavi di alimentazione.
- Non forare il corpo del motore né quello del pannello solare.
- Il passaggio dei cavi attraverso le pareti deve essere protetto mediante guaine o passacavi.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia libero e protetto da eventuali parti in movimento.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo o il connettore di alimentazione risultano danneggiati.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA DA LEGGERE PRIMA DI QUALSIASI UTILIZZO:


- Per la sicurezza delle persone, è importante seguire le istruzioni allegate. Conservare queste istruzioni per poterle consultare in futuro.
- Tenere il pannello solare fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare regolarmente che funzioni correttamente. Non utilizzarlo qualora siano necessarie riparazioni o regolazioni.

INTRODUZIONE


Il pannello solare SPM10 Li-Ion consente ai motori a batteria GAPOSA di funzionare grazie all'energia rinnovabile proveniente dal sole.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni.

CONTENUTO

1. Pannello solare
2. Supporti di fissaggio
3. Nastro biadesivo
4. Salviette imbevute di alcol
5. Viti

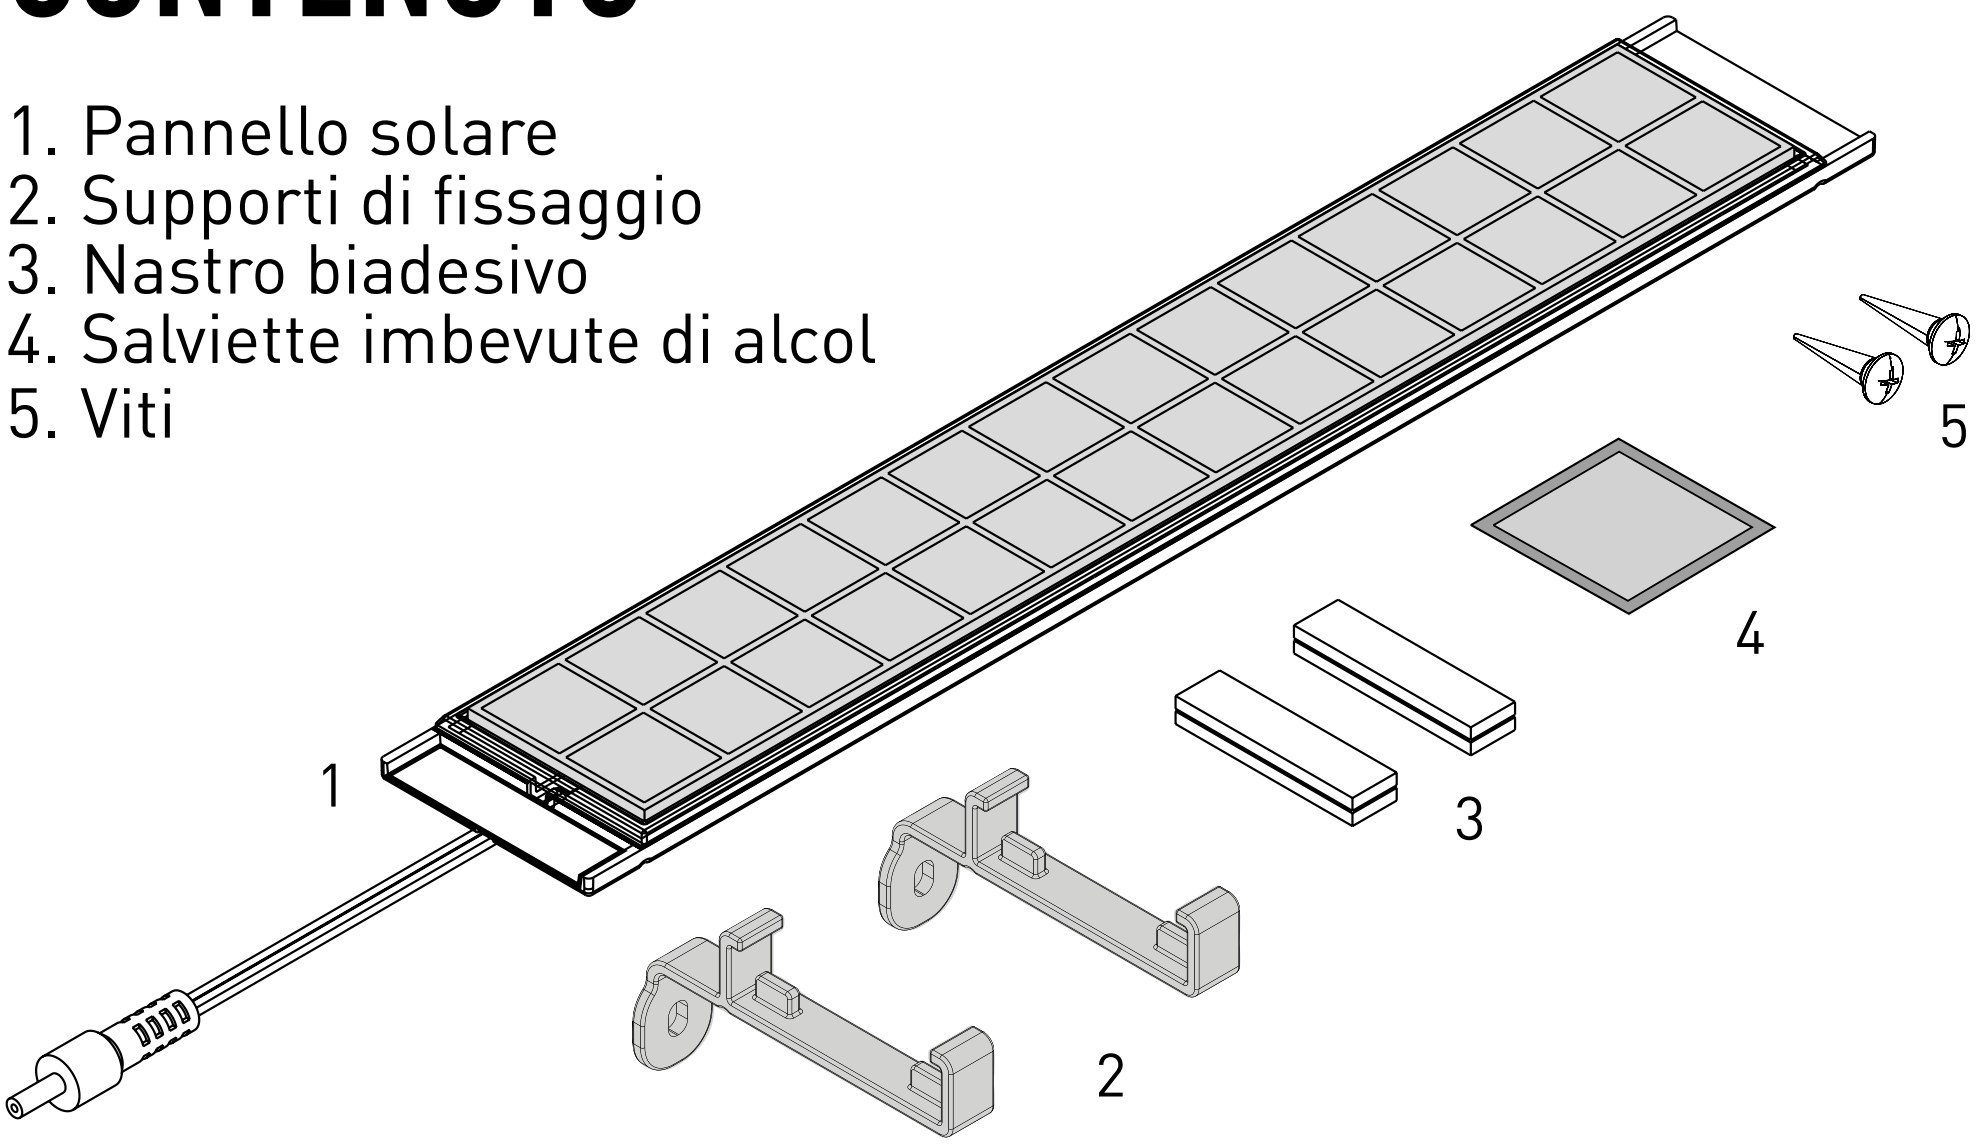


DIMENSIONI

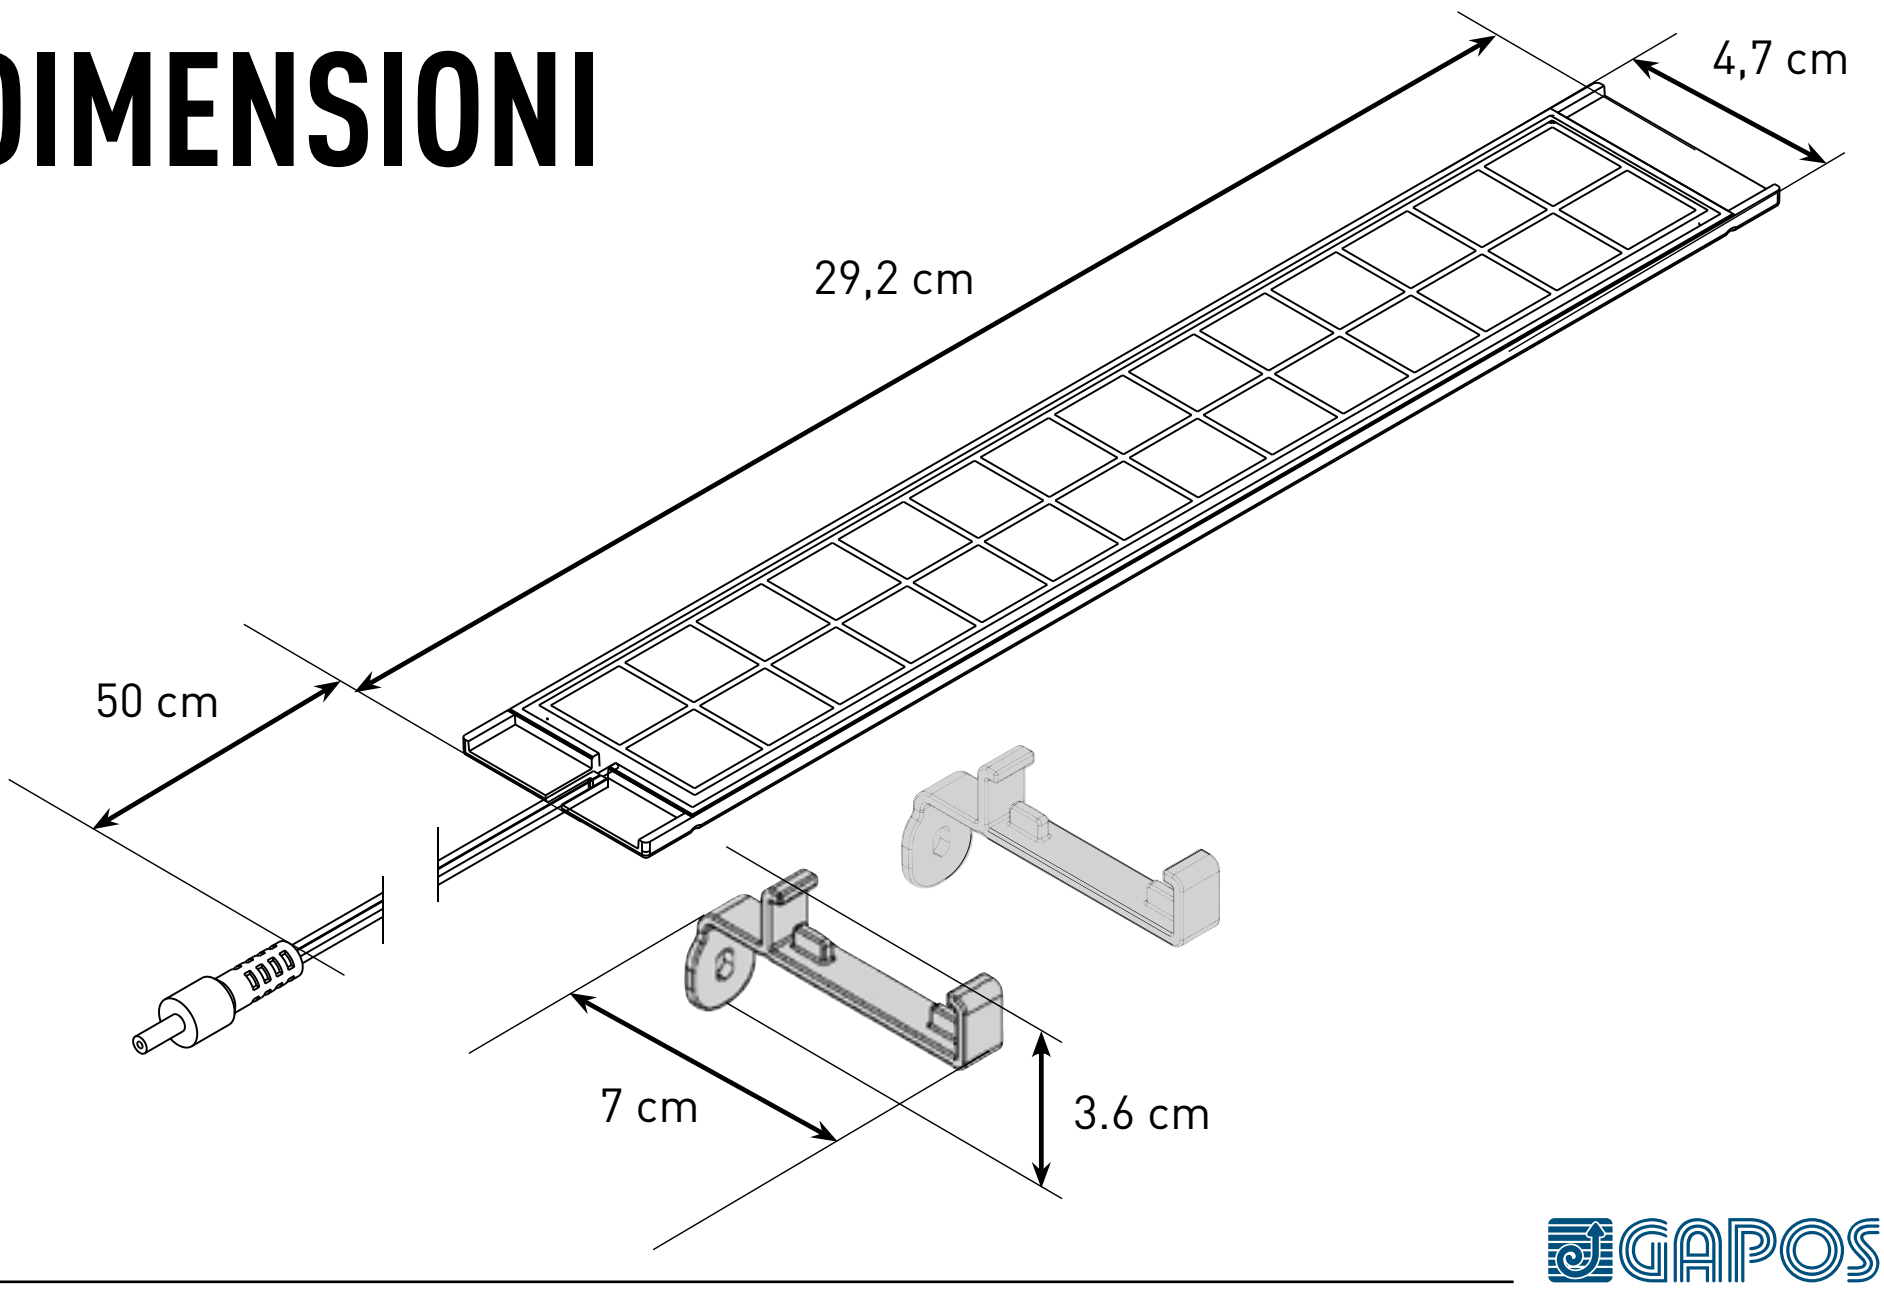


DETERMINARE LA POSIZIONE DEL PANNELLO SOLARE

Il pannello solare agli ioni di litio SPM10 deve essere sempre installato all'interno. Deve essere collocato in un punto in cui possa ricevere la massima quantità di luce solare durante la giornata:

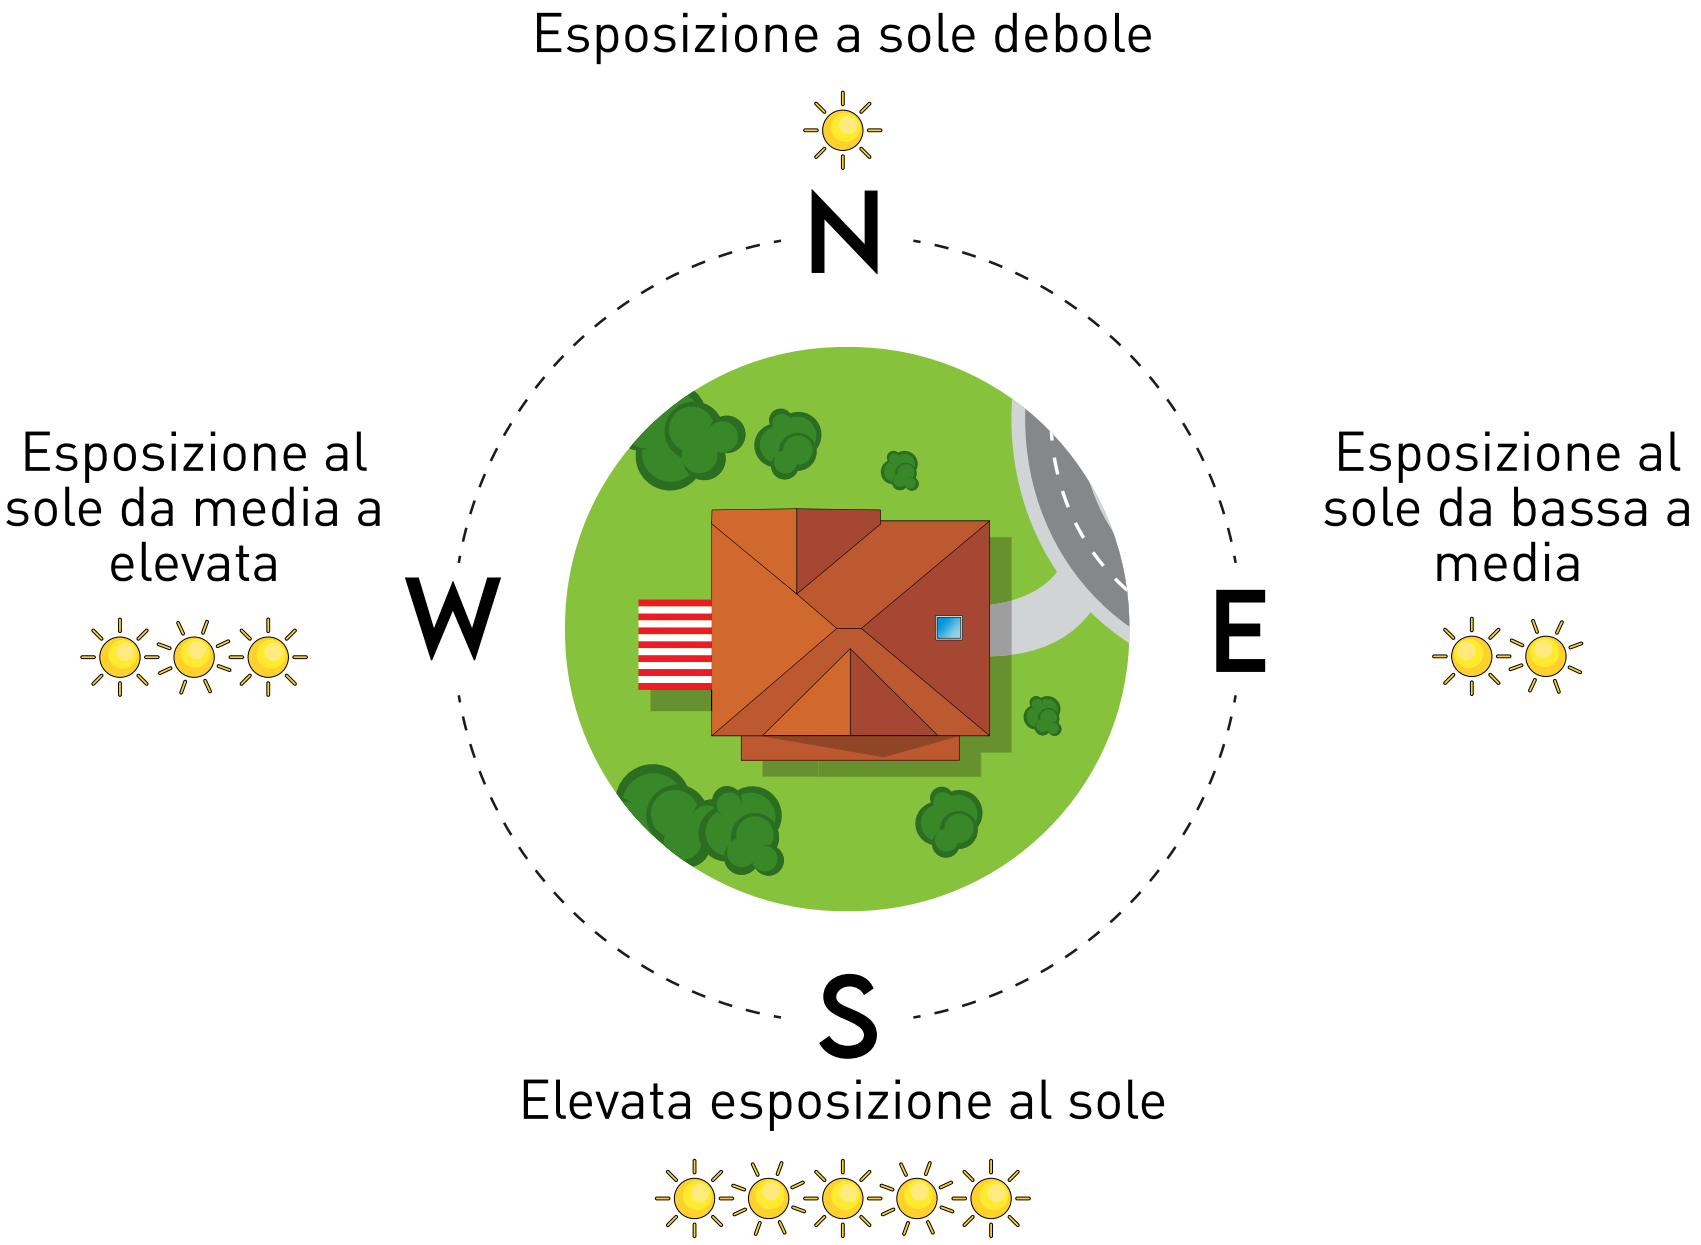


Il pannello solare SPM10 può essere installato orizzontalmente (installazione tipica) o verticalmente. Si consiglia di installare il pannello solare SPM10 sullo stesso lato del motore.

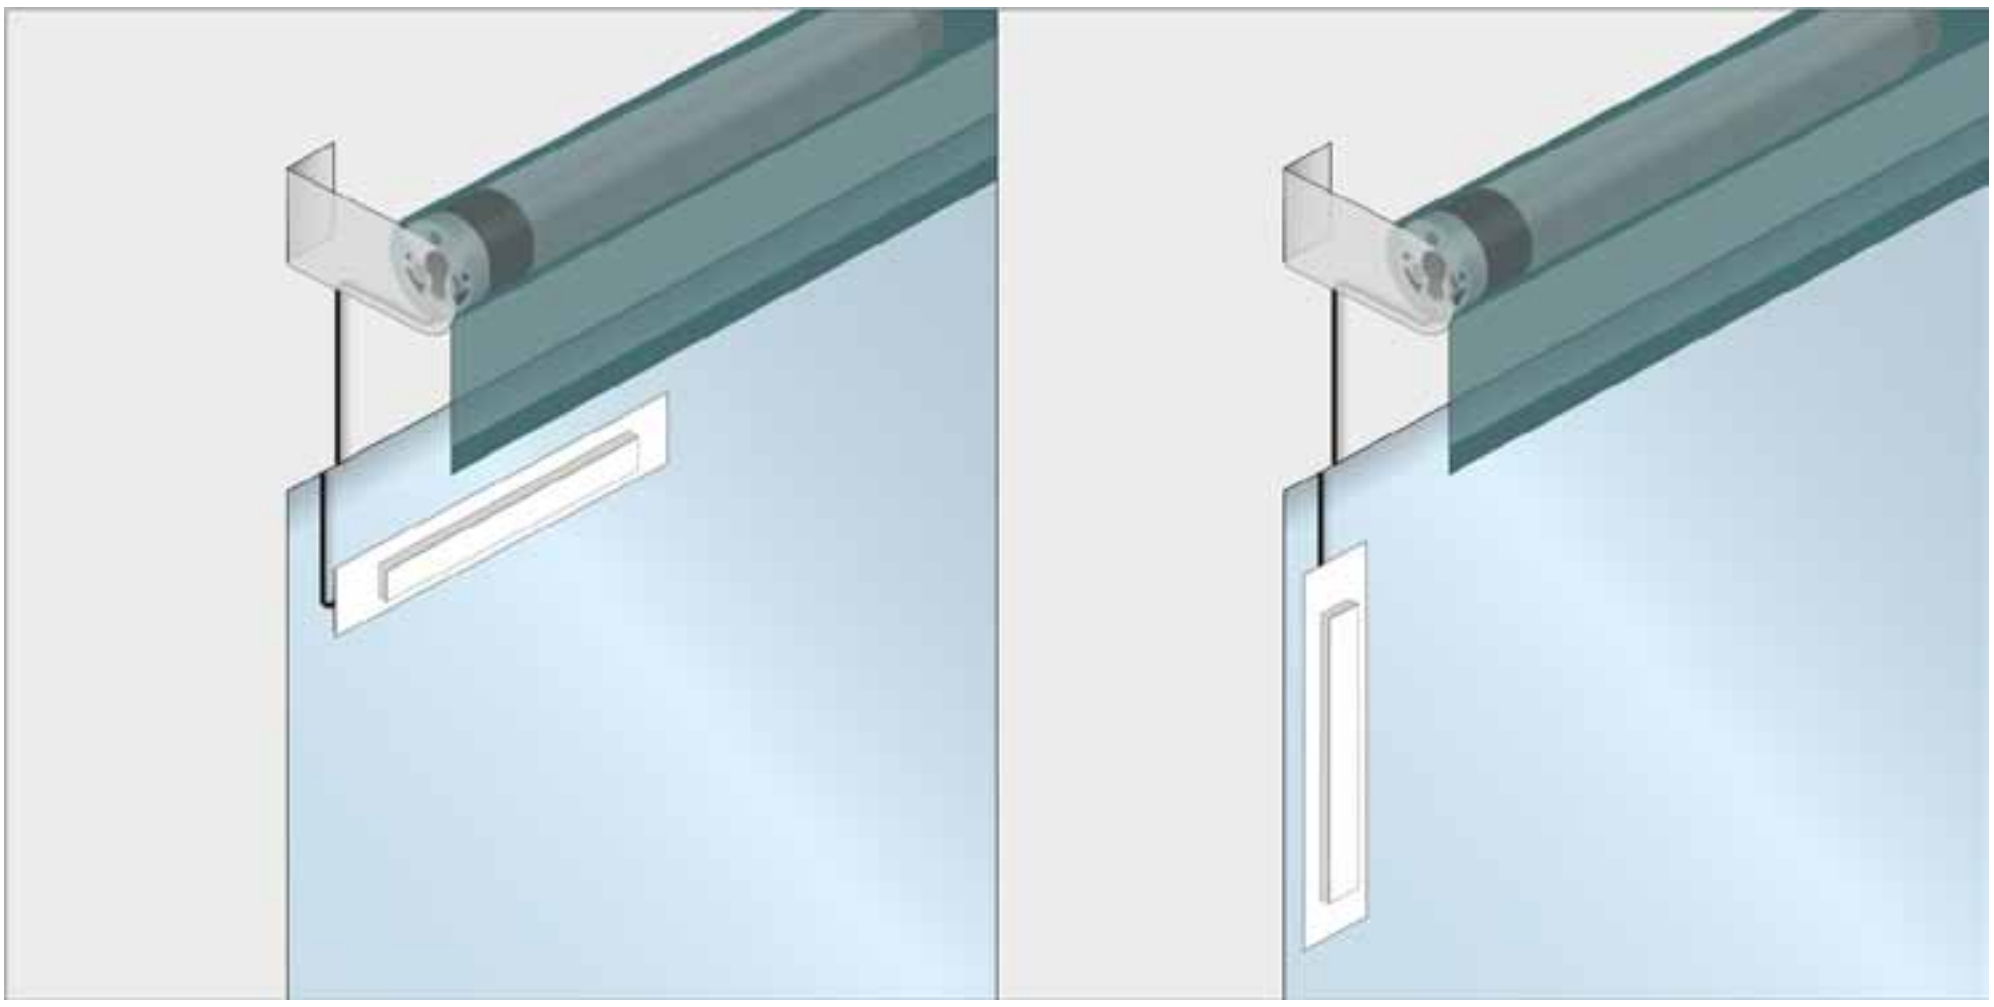

DETERMINARE LA POSIZIONE DEL PANNELLO SOLARE

Per ottenere le migliori prestazioni, il pannello solare deve essere posizionato il più vicino possibile al vetro della finestra.
Nella maggior parte dei casi, ciò è possibile fissando l'unità direttamente al vetro mediante nastro adesivo 3M Dual Lock. Qualora non fosse possibile fissare l'unità al vetro, vengono forniti degli appositi supporti.


IMPORTANTE! Non installare il pannello solare SPM10 troppo lontano dal vetro, poiché le prestazioni ne risulterebbero ridotte. Non installare il pannello solare SPM10 su un vetro con una trasmissione inferiore al 65%, o su un vetro ostruito dal telaio della finestra o da una zanzariera. Evitare zone in ombra causate da alberi, tettoie o tende da sole.

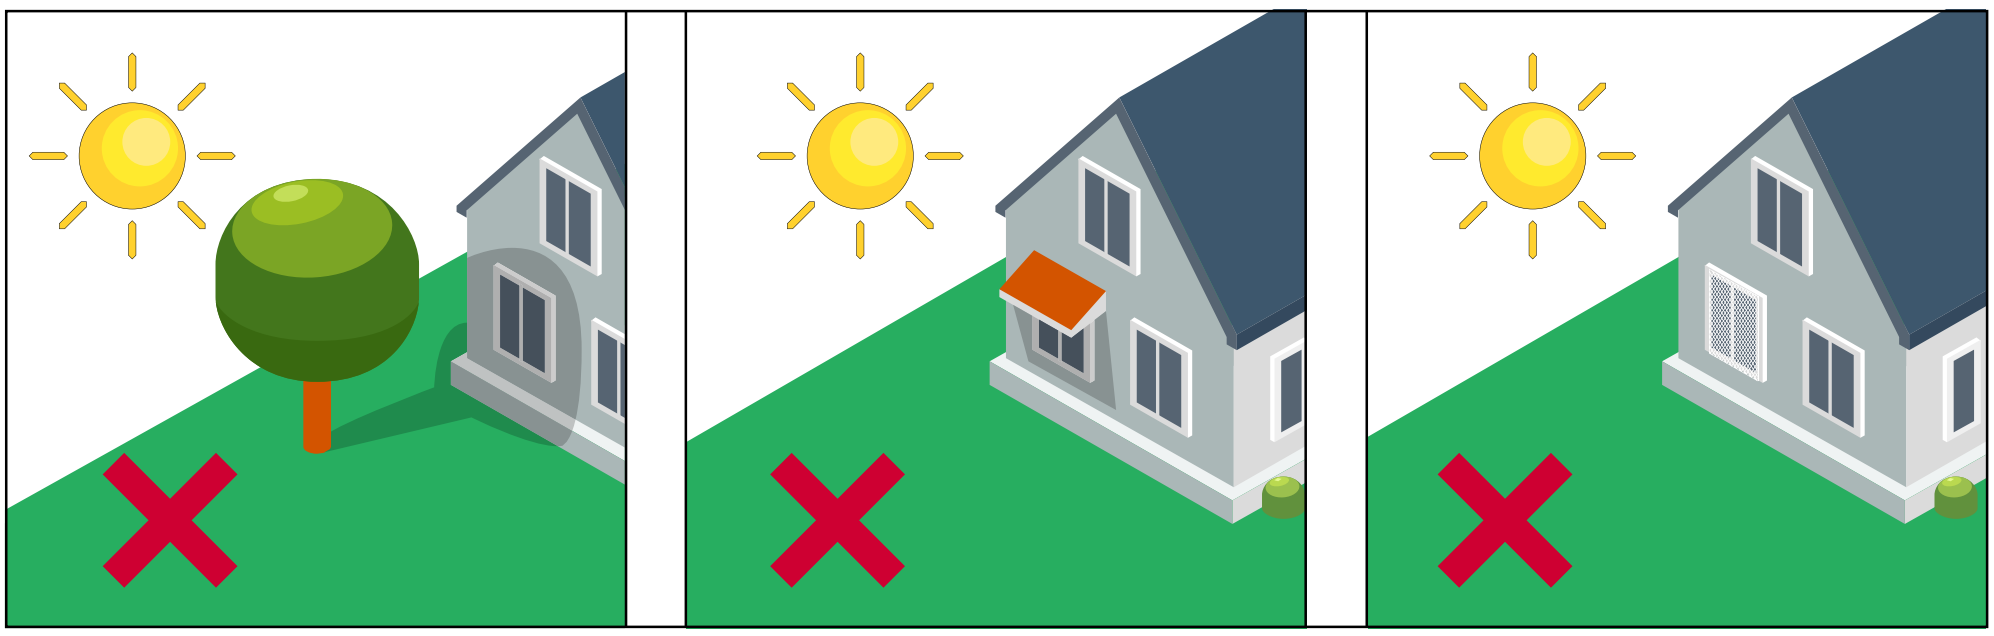

INSTALLAZIONE
METODO BANDE ADESIVO

Il nastro adesivo 3M DUAL LOCK è pretagliato e pronto per essere inserito nelle due fessure laterali del pannello solare, come illustrato.

1. Pulisci le estremità del pannello solare, nel punto in cui verrà applicato il nastro adesivo, utilizzando la salvietta.
2. Una volta asciutto, rimuovi la pellicola protettiva da un lato del Dual Lock e attaccalo sulla superficie del pannello. Assicurati che il nastro adesivo sia posizionato sulla superficie del pannello.
3. Pulisci la superficie della finestra con la salvietta. Dopo l'asciugatura, rimuovi le pellicole protettive.
4. Fissa il pannello solare al vetro, premendo con decisione per farlo aderire.

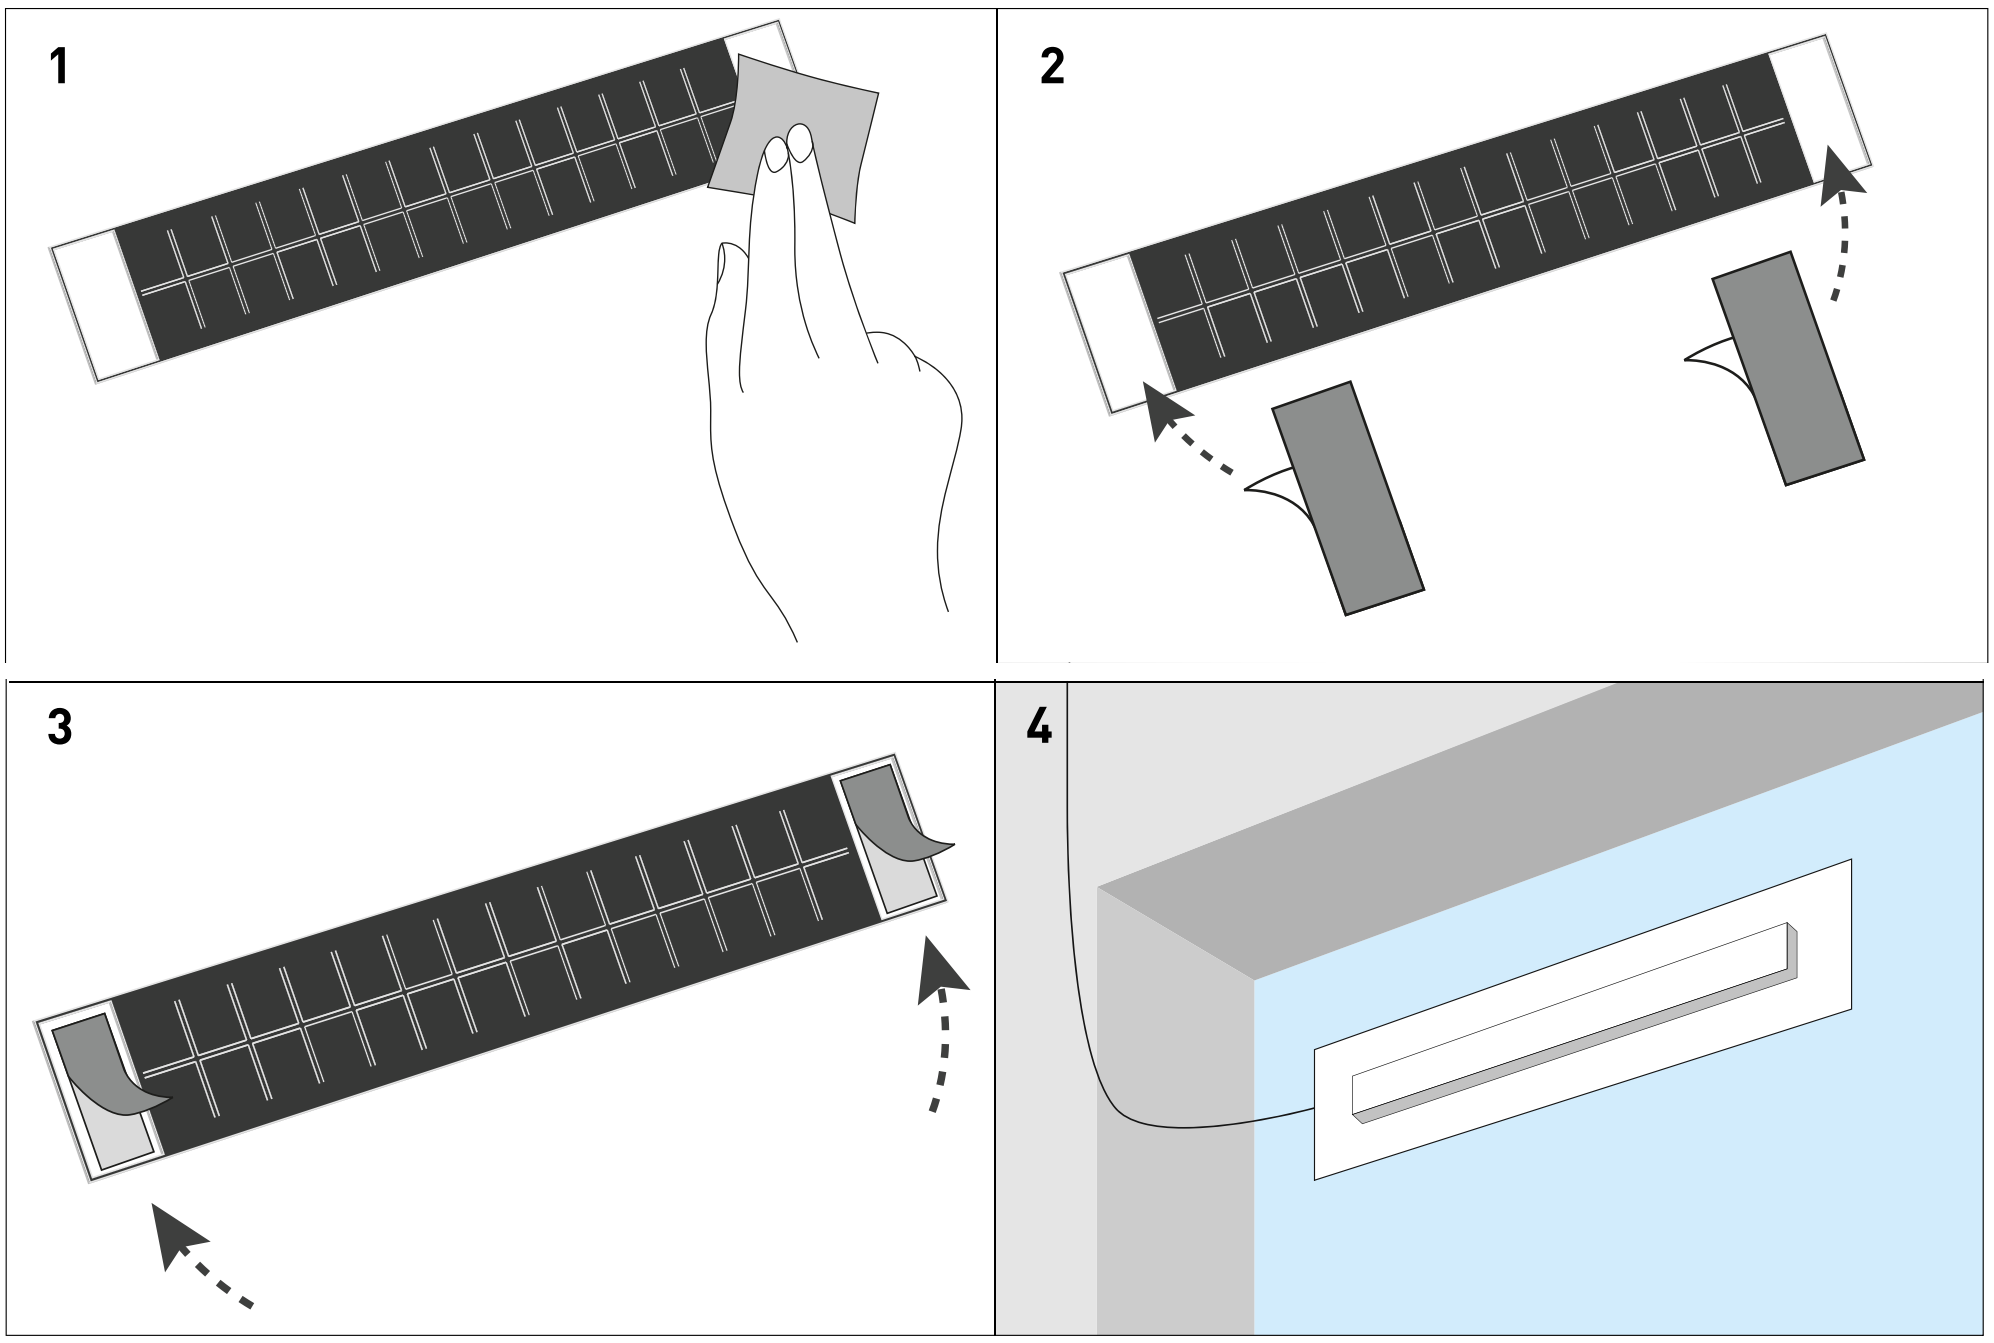


Nota: è importante pulire entrambe le superfici con alcol, poiché residui o sostanze oleose compromettono l'adesione.

La striscia adesiva Dual Lock consente di staccare il pannello e di riattaccarlo al vetro in qualsiasi momento, per poter pulire il vetro stesso.

INSTALLAZIONE
METODO DI FISSAGGIO TRAMITE SUPPORTI

I supporti possono essere montati in modi diversi a seconda dell'applicazione (profondità e larghezza della finestra, ecc.).
L'unità richiede una larghezza minima della finestra di 300 mm per poter essere montata in orizzontale. I supporti possono essere fissati dietro o a lato della staffa di montaggio della tenda.
Per fissare il pannello solare, posizionare la parte inferiore sul gancio del supporto inferiore. Successivamente, premere la parte superiore dell'unità finché non scatta in posizione. Se lo spazio è limitato, potrebbe risultare più agevole fissare i supporti all'unità solare prima di avvitarli.

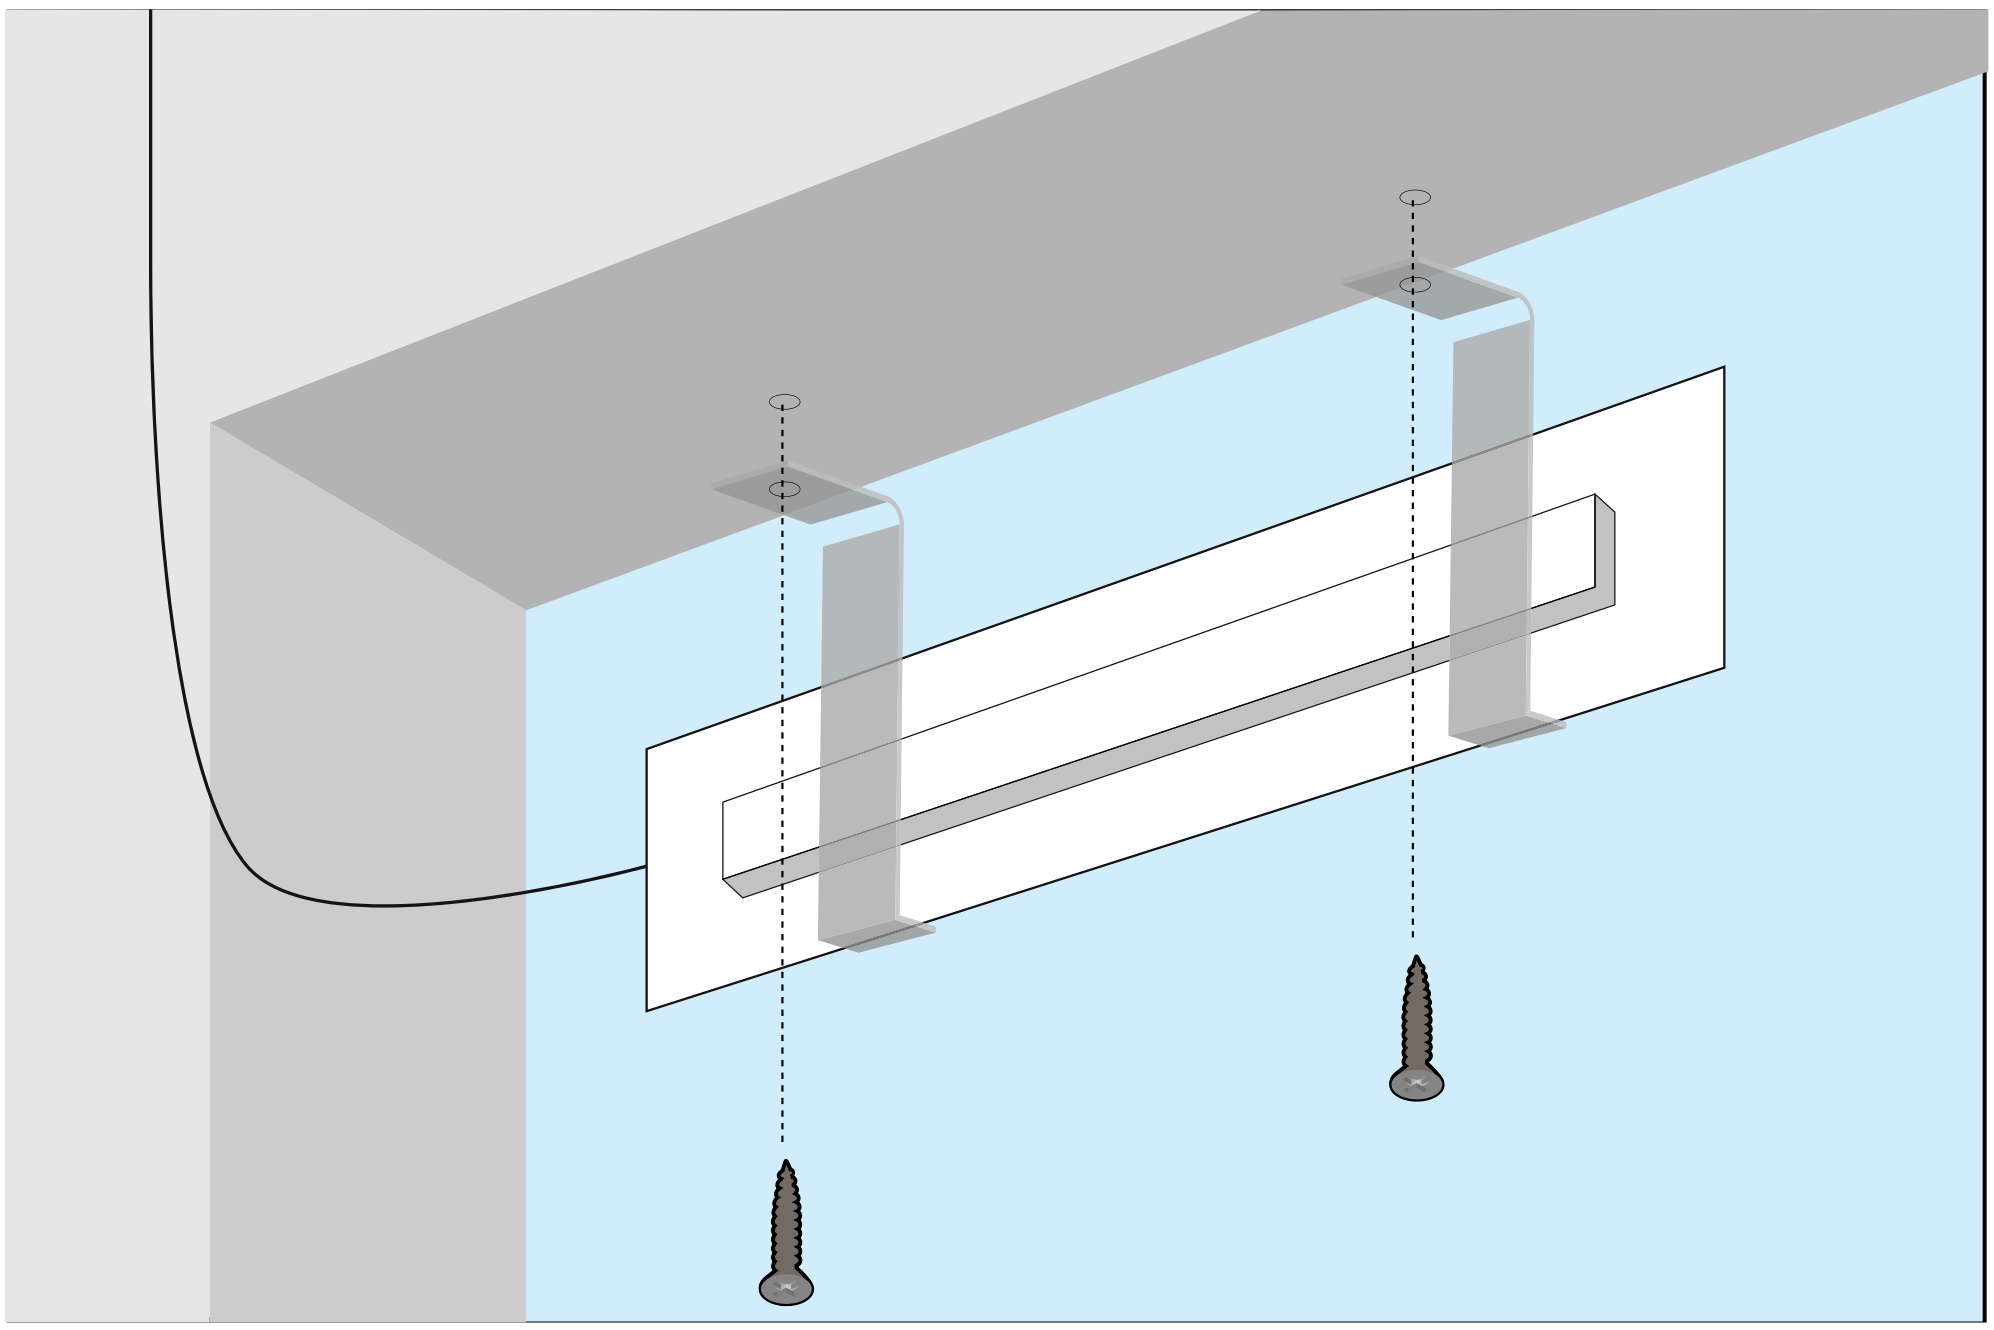

CONNESSIONI

Una volta installata la tenda, collegate il pannello solare alla porta di ricarica del motore.
IMPORTANTE! Assicuratevi che i cavi siano sempre liberi dal telo.

MESSA IN FUNZIONE

Se il pannello solare SPM10 viene installato per potenziare una tenda già esistente, dotata di un motore a batteria Gaposa, non è necessario riprogrammare il motore. Se invece il pannello solare SPM10 viene installato insieme a un nuovo motore a batteria Gaposa, si prega di consultare la guida all'installazione del motore stesso.

GAPOSA srl - via Ete, 90
63900 Fermo - Italy
T. +39.0734.220701 - info@gaposa.com