



MOTORES & AUTOMATISMOS

**MOTORIZACIÓN
INDUSTRIAL
Y COMERCIAL**





Desde el I+D hasta la producción, en todos los procesos como diseño, control de calidad y certificación, nuestra misión es lograr la Excelencia en productos y servicios. El resultado directo es una serie de patentes innovadoras y productos robustos y fiables con las mas altas prestaciones.

Estamos orgullosos de que el esfuerzo de nuestro equipo haya contribuido no sólo al éxito de Gaposa, sino también a la calidad de vida en industrias, oficinas y edificios residenciales.



Fundada en 1969 por
Cesare Gasparini,
Gaposa se enorgullece
de más más de 50 años
de actividad.



 **GAPOSA**
56

5



Gamas de
motores
para puertas
industriales

350

Diferentes tipos
de motores
tubulares

15

Estaciones
de control
de calidad

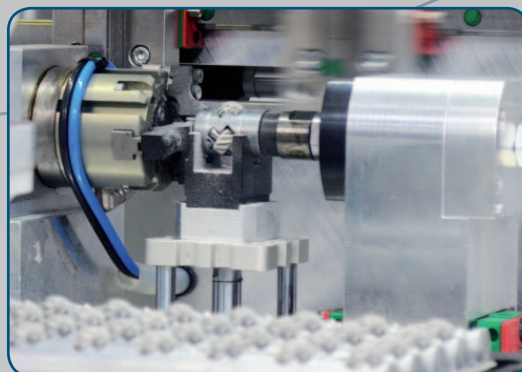
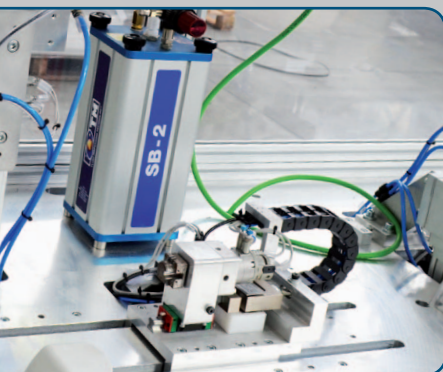


3

Producción
Instalaciones

140

Empleados

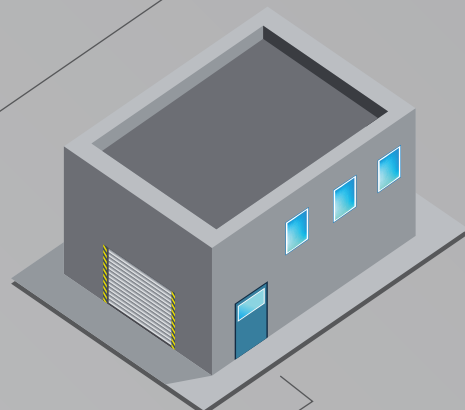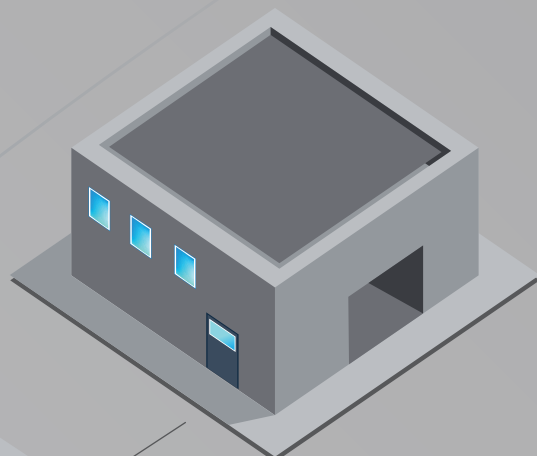

SEDE


Motores y Automatismos
Sistemas



Bobinados



Electrónicas



Perfil Empresa



Gaposa es un fabricante italiano que produce automatización, sistemas para puertas industriales y de garaje, así como para persianas y sistemas de protección solar. Gaposa perseveró, desde sus primeros años de actividad, en una constante política de I + D para anticipar los cambios del mercado.

Con una serie de patentes y una producción 100% italiana, Gaposa ha fortalecido su posición como uno de los líderes tanto en el mercado industrial como en el residencial.

Esta estrategia ha permitido a la empresa aumentar notablemente su presencia internacional, con 5 filiales directas en Estados Unidos, Francia, España, Bulgaria y China, así como exportaciones a más de 30 países en cada continente.



USA
GAPOSA Inc.
Philadelphia

Spain
Gaposa España
Valencia

France
Gaposa France
Lyon

Greece
Bulgaria
Gaposa South East Europe
Sofia

China
Yancheng Gaposa Trading
Jiangsu

Italy
Gaposa
Fermo

Referencias de proyectos

Líder en motorización silenciosa para cortinas enrollables, Gaposa ha sido elegido para algunos de Los proyectos más significativos de los últimos años.

Las siguientes referencias son solo algunos ejemplos de proyectos donde los motores Gaposa han sido seleccionados por su muy baja emisión de sonido y alta fiabilidad.



Singapore - Create research center

New York - NYT Building



Madrid - Caja Tower





Shanghai - Baccarat residences



Abu Dhabi - Aldar Headquarters

Paris - First Tower



New York - IAC Headquarters



Motorizaciones para cortinas, toldos y persianas residenciales

MOTOR DE ENERGÍA SOLAR

XQ AUTONOMO

CORTINAS & PANTALLAS DE PROYECCIÓN

Sileo XS - Visión general

Sileo XS30DC

Sileo XS40DC

Sileo XS50DC

Tablas de selección motores DC

Accesorios motores DC

Controles de distribución de potencia

Sileo XS40 | XS50

Sileo XQ40 | XQ50

VENECIANAS

Sileo XS40 | XQ40

PERSIANAS

XS50 PREMIUM HT

XQ50 SENSE | XQ50

XQ50BX | XQ50P

XQ40

ZIP SCREENS

XS50 PREMIUM HT SENSEZIP

XQ50 SENSEZIP

XQ40 SENSEZIP

TOLDOS

XQ50 ver. S | XQ50 ver. D

XQ50 | XQ50 ver. M

XQ60 | XQ60 ver. M

PUERTAS DE GARAJE

XQ50 | XQ60 ver. G

Características motores AC

Tablas de selección motores AC

Adaptadores Y Soportes

Accesorios

CENTRALES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

RollApp - Home automation

linkIT

Transmisor Emitto Element

Transmisor Emitto Smart K

Transmisor Emitto Smart

Transmisor Emitto Smart16

Transmisor Emitto Slim

Receptores radio

Sensores climáticos

QC201

Interfaces Radio

Comandos de grupo

Pulsadores

Motores y dispositivos de control para puertas industriales y de garaje



PERSIANAS DE COMERCIOS

SPLIT
XQ80

PUERTAS ENROLLABLES

Sidone BRD
Sidone MIDI
Sidone MAXXI

PUERTAS RAPIDAS

Rapido BBS
Rapido BRD

PUERTAS SECCIONALES

BHS
BHS Completo
Kit BBS


CENTRALES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

Central QC800
Centrales serie QC600
Centrales serie QC500
Centrales serie QC400
Centrales serie QC40
Centrales serie QC300
Modulos adicionales
Cables de conexión y accesorios


Central QC00
Central QC000
Transmisores
Dispositivos de seguridad
Accesorios eléctricos
Selectores y pulsadores
Características de las centrales y motor compatible

ANTICAÍDAS

Conteras telescópicas
Tablas de selección







PERSIANAS DE COMERCIOS

Gaposa ofrece dos soluciones diferentes para la automatización de PERSIANAS DE COMERCIOS:

SPLIT. Una gama de motores ligeros y fáciles de instalar, para usar con persianas equipadas con muelles de compensación.

XQ80. La gama mas fuerte y potente de motores tubulares, una solución ideal para un enrollamiento que ahorra espacio.

SPLIT

XQ 80



SPLIT




Motores para cierres enrollables
con muelles para puertas comerciales y de garajes

SQ14010S
SQ16010S
SQ1909S
SQ2709SE

Opcional

E con freno electromagnético
Codigo:

EF50 cable 5 m
EF60 cable 6 m
SBLPE desbloqueo rápido

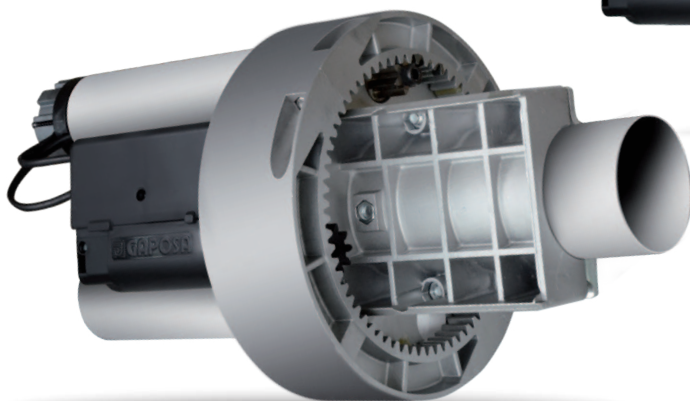

DETALLES ADICIONALES

Directivas europeas

El motorreductor SPLIT está construido de acuerdo con las normas EN 13241-1 Puertas – y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Factor de servicio

Split es un motor monofásico por lo que el uso diario es limitado. Es perfecto para las puertas y las cortinas de garajes y las persianas de los locales comerciales, y no se recomienda para las puertas que requieren un uso intensivo como garajes comunitarios.

Factor de seguridad de sobrecarga

Factor de seguridad de sobrecarga = 2 x corriente nominal del motor debido a que la absorción de inicio del Split puede llegar a estos niveles durante períodos cortos.

Velocidad de salida

La velocidad máxima admisible depende de la construcción y el tipo de puerta. La velocidad permitida de cierre debe estar configurada para permitir que las fuerzas operantes de cumplan con la norma EN 12453.


Maniobra manual

El motor Split sin freno es un motor reversible, de modo que es posible la operación manual de la puerta simplemente elevando o bajando la puerta directamente. La puerta debe estar bien equilibrada.

El motor Split con freno es irreversible por lo que la operación manual es posible sólo después de que el freno electromagnético esté desbloqueado. En ambos tipos de motores es necesario un paracaídas por muelle. El sistema de contrabalanceo debe ser inspeccionado al menos una vez al año.




FINAL DE CARRERA

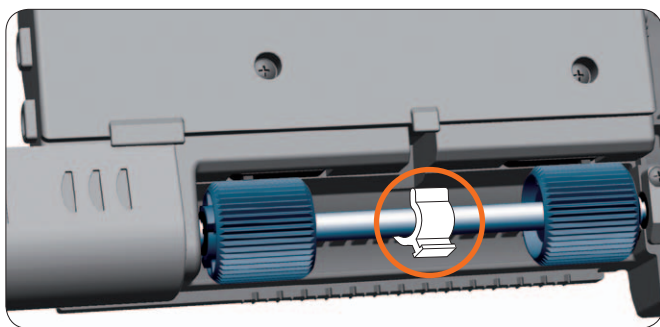

Clip para facilitar la regulación del final de carrera

OPCIONAL


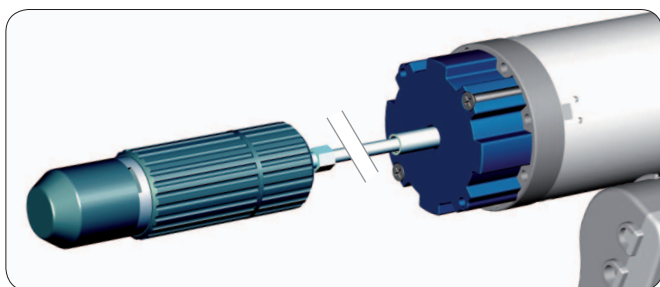


Freno electromagnético por desbloqueo rápido

DETALLES TECNICOS

	SQ14010S	SQ16010S	SQ1909S	SQ2709SE
Par (Nm)	140	160	190	270
Alimentación (V)	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Intensidad (A)	1.9	2.0	2.0	3
Potencia (W)	390	450	495	670
Grado de protección (IP)	42	42	42	42
Factor de servicio (Min)	4	4	4	4
Velocidad (rpm)	10	10	9	9
N. Vueltas máx	8	8	7	7
Peso (Kg)	6.2	7	9.2	12

DIMENSIONES mm

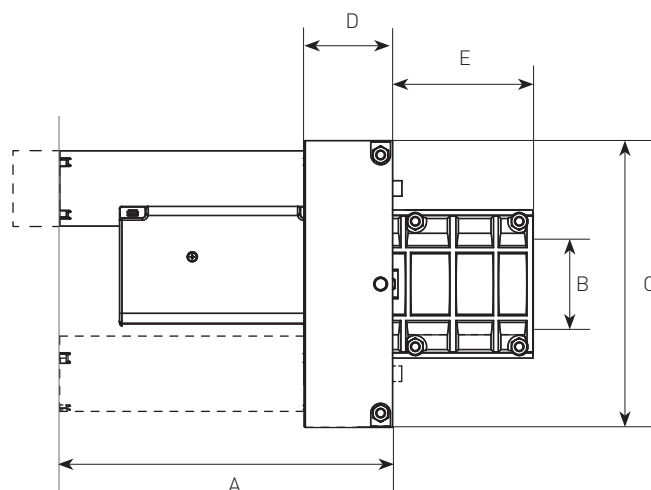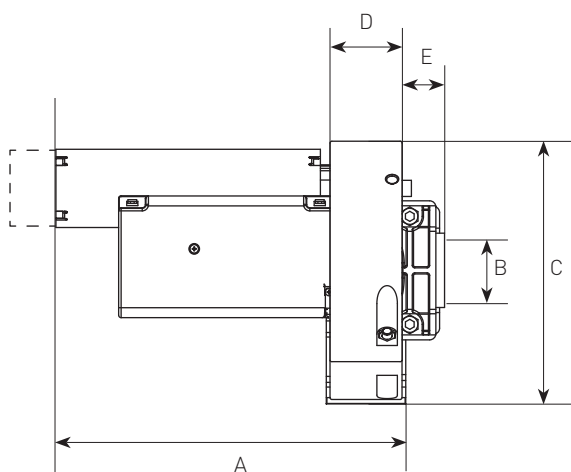

SEGMENTO

SQ14010S / SQ16010S

A	285 [361 Ver. E]
B	60 (48 con reducción)
C	200 (220 con espesor)
D	58
E	23

SQ1909S / SQ2709SE

	279 [355 Ver. E]
	76
	240
	74
	117



Motores tubulares para cierres enrollables y grandes puertas: robustos, potentes y silenciosos para resultados superiores y duraderos.

XQ8P

Motores tubulares

XQ8M

Motores tubulares con maniobra de auxilio



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelos

Par

XQ8P15012
XQ8M15012

XQ8P2508
XQ8M2508

Velocidad

Potencia

Intensidad

Max vueltas

150 Nm

12 rpm

800 W

3.65 A

18

250 Nm

8 rpm

820 W

3.75 A

18

DATOS TÉCNICOS

Alimentación

230 VAC / 50 Hz

Temp. de funcionamiento

-10°C / +40°C

Factor de servicio

4 min

Protección

IP44

CONEXIÓN

Longitud de cable estándar 4 m

0.75 mm² Azul- Neutro

0.75 mm² Amarillo/Verde - Tierra

0.75 mm² Marrón

0.75 mm² Negro


TABLA DE SELECCIÓN

Ø tubo x espesor (mm)	101.6 x 3.6			133 x 4			159 x 4.5			168 x 4.5		
Altura puerta (m)	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
Max peso puerta (Kg)												
XQ8P15012 / XQ8M15012	175	153	135	159	141	129	146	134	124	139	131	121
XQ8P2508 / XQ8M2508	292	254	225	265	235	216	243	223	207	231	218	202





INSTALACIÓN TÍPICA



No sólo el motorreductor y el adaptador, GAPOSA ofrece también soportes y placas de fijación, anticaídas y conteras telescópicas para un sistema completo y funcional.

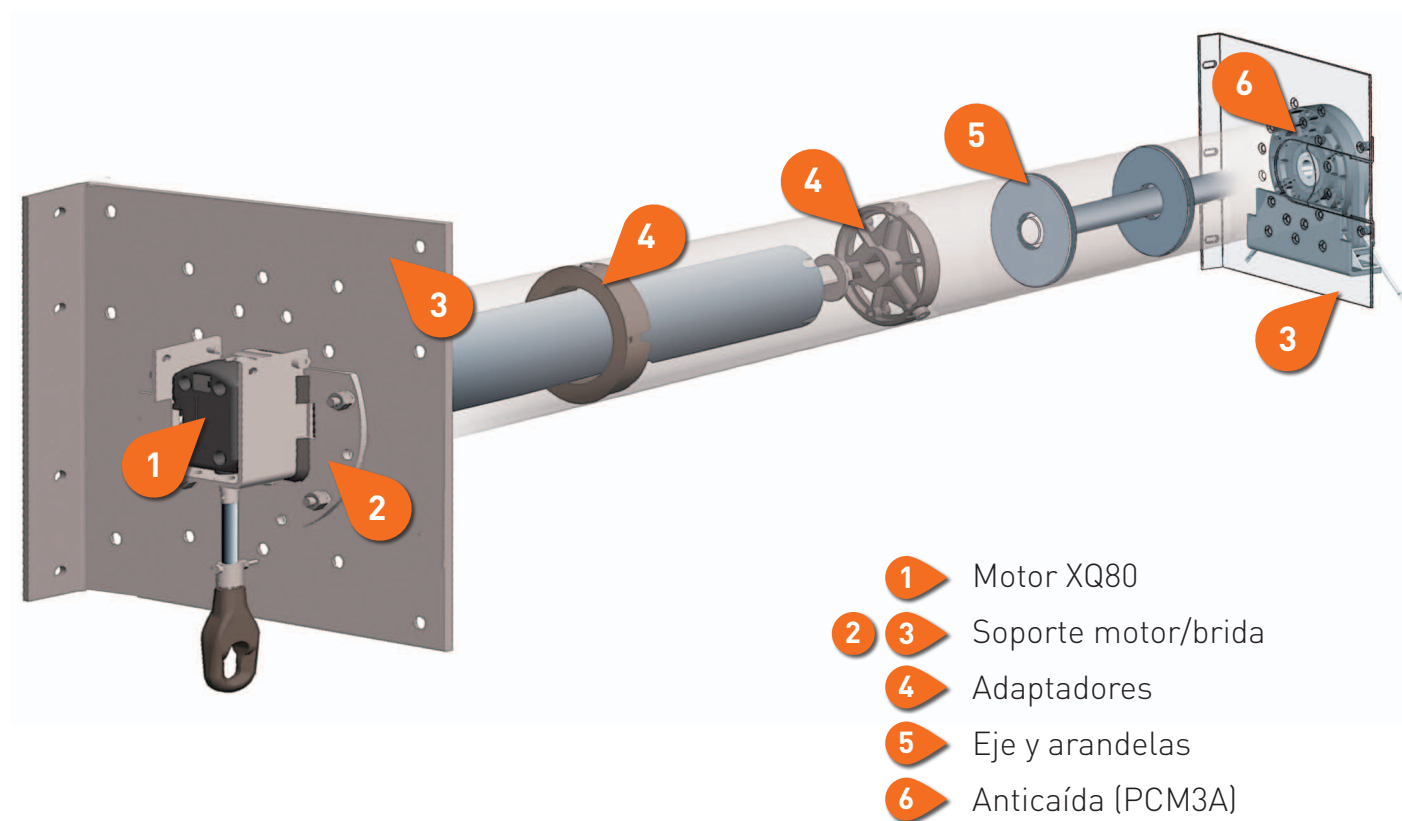

DIMENSIONES
mm

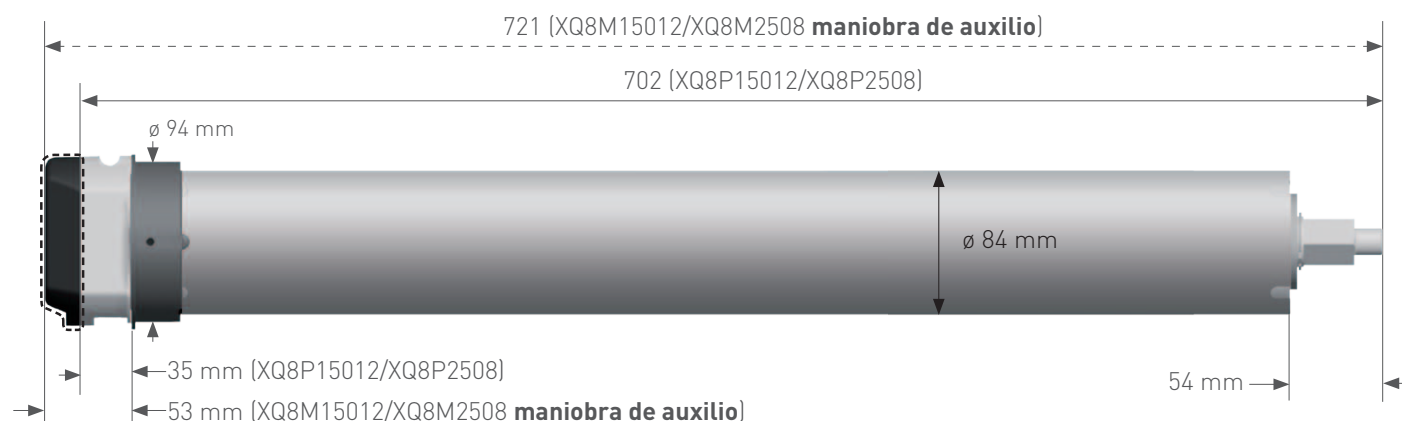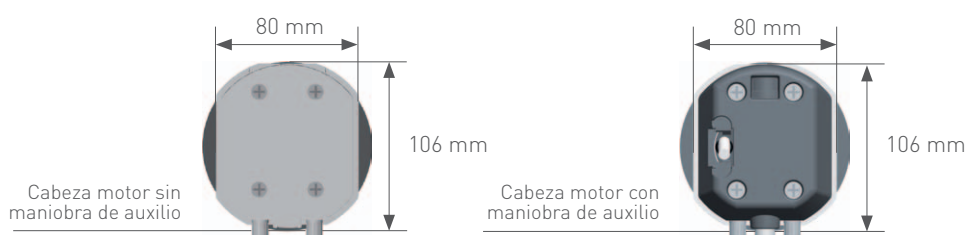





Rueda motriz	Anillo cuentavueltas	Rueda motriz	Anillo cuentavueltas
			
<i>Codigo:</i> AXR1101 <i>Tubo:</i> Redondo / 101.6X3.6 mm		<i>Codigo:</i> AXR11012 <i>Tubo:</i> Redondo / 101.6x2.0 mm	
			
<i>Codigo:</i> AXR1133 <i>Tubo:</i> Redondo / 133x2,5 mm		<i>Codigo:</i> AXR11334 <i>Tubo:</i> Redondo / 133x4,0 mm	
			
<i>Codigo:</i> AXR1159 <i>Tubo:</i> Redondo / 159x4,5 mm		<i>Codigo:</i> AXR1168 <i>Tubo:</i> Redondo / 168x4,5 mm	
			
<i>Codigo:</i> AXR116829 <i>Tubo:</i> Redondo / 168x2,9 mm		<i>Codigo:</i> AXR1101.GE <i>Tubo:</i> Redondo / 101.6x3.0 mm	

EJES Y ARANDELAS


EJE	ALM2.SF	ø 25 mm
ARANDELAS	AL2101.SF	para tubo ø 101,6x3,6 mm - arandela 25 mm
	AL210120.SF	para tubo ø 101,6x2,0 mm - arandela 25 mm
	AL2133.SF	para tubo ø 133x4,0 mm - arandela 25 mm
	AL213325.SF	para tubo ø 133x2,5 mm - arandela 25 mm
	AL2159.SF	para tubo ø 159x4,5 mm - arandela 25 mm
	AL2168.SF	para tubo ø 168,3x4,5 mm - arandela 25 mm

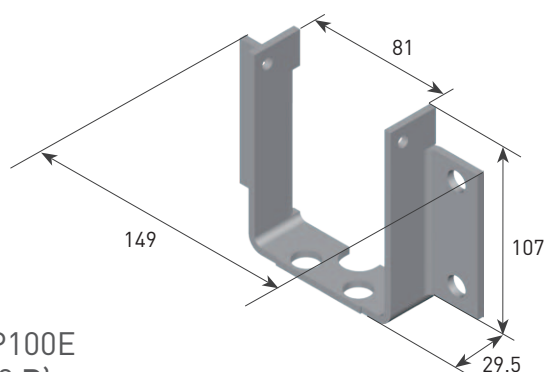


AXP100E
(XQ8 **P**)

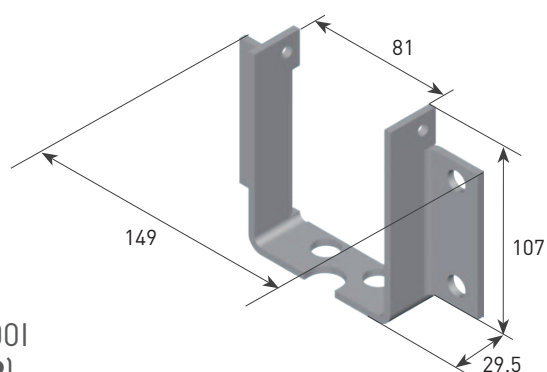

AXP100I
(XQ8 **P**)

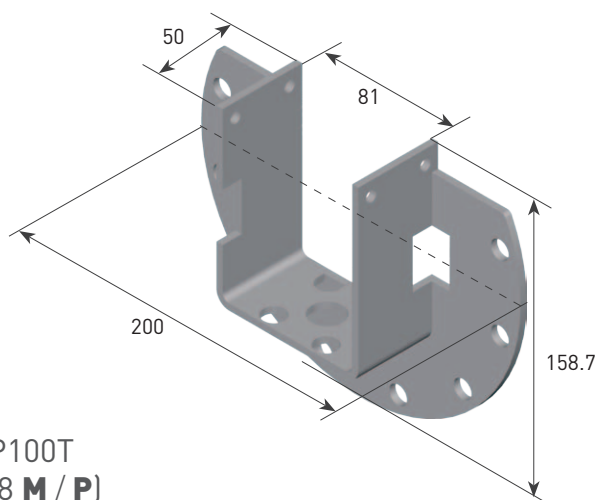

AXP100T
(XQ8 **M / P**)

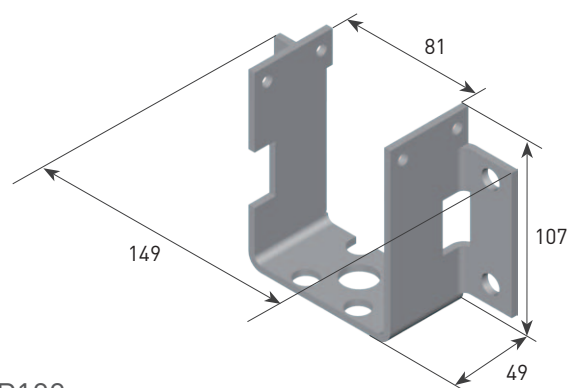



AXP100
(XQ8 **M**)

SOPORTES COMPATIBLES
CON AXP100T:

AXP100M30
L1= 300 mm
L2= 150 mm

AXP100M34
L1= 340 mm
L2= 170 mm

AXP100M40
L1= 400 mm
L2= 200 mm

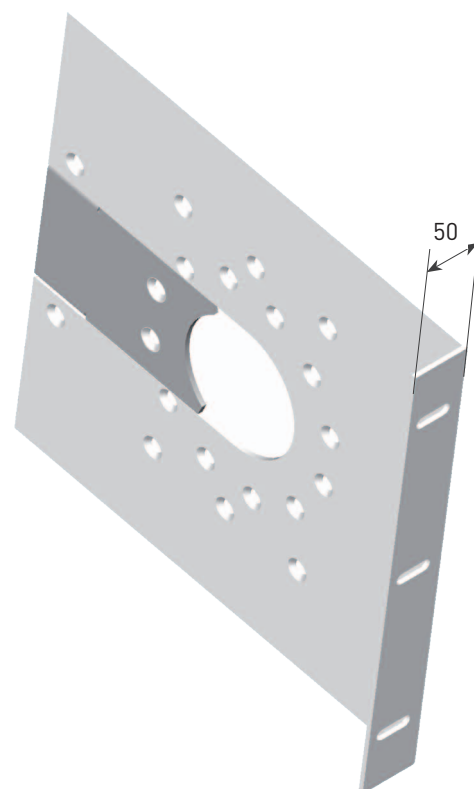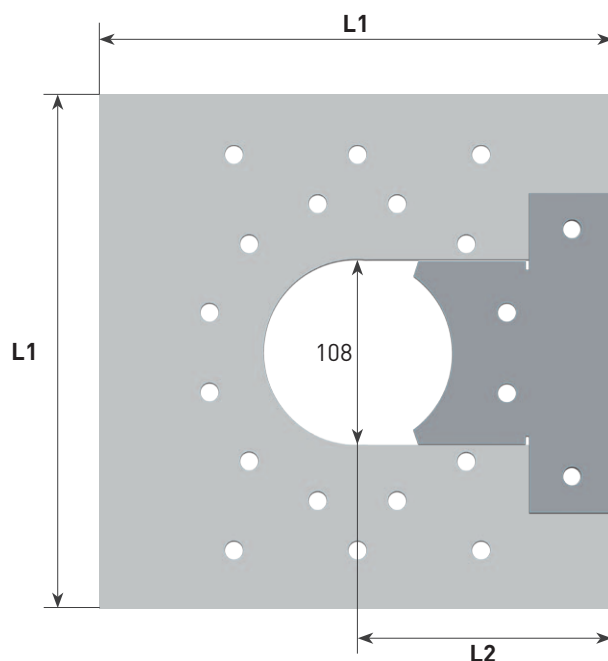





PUERTAS ENROLLABLES

Para el mercado de puertas enrollables, ofrecemos una gama de motores laterales robustos y fiables llamados **SIDONE**. Estos motores están equipados con un anticaída integrado y pueden instalarse directamente.

Sidone
BRD

Sidone
MIDI

Sidone
MAXXI



Motorreductores de paracaídas integrados para puertas de garaje, puertas seccionales desequilibradas y persianas industriales y comerciales

Certificado TÜV SÜD:
TorFV 24/197

DETALLES ADICIONALES

Directivas europeas

El motorreductor Sidone está construido de acuerdo con las normas de producto EN 13241-1 Puertas – y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Factor de servicio

Existe una relación entre el peso de la puerta y el número de movimientos por hora de manera que la intensidad de trabajo varía en función del peso de la puerta.

Factor de seguridad de sobrecarga

Factor de seguridad de sobrecarga del motor = 4 x la corriente nominal del motor porque la corriente de inicio del Sidone puede llegar a estos niveles durante períodos cortos.

Velocidad de salida


La velocidad máxima admisible depende de la construcción y del tipo de puerta. La velocidad de cierre permitida debe estar configurada para permitir a las fuerzas operantes de cumplir con la norma EN 12453.

Maniobra manual

Los dispositivos de maniobra manual (manivela o cadena) se requiere en caso de cortes de energía y se basan en una potencia máxima del usuario final de unos 40 kg.

Par de retención

El motorreductor Sidone BRD es capaz de soportar el peso de la puerta. La capacidad de retención es la carga admisible de la estructura del engranaje.

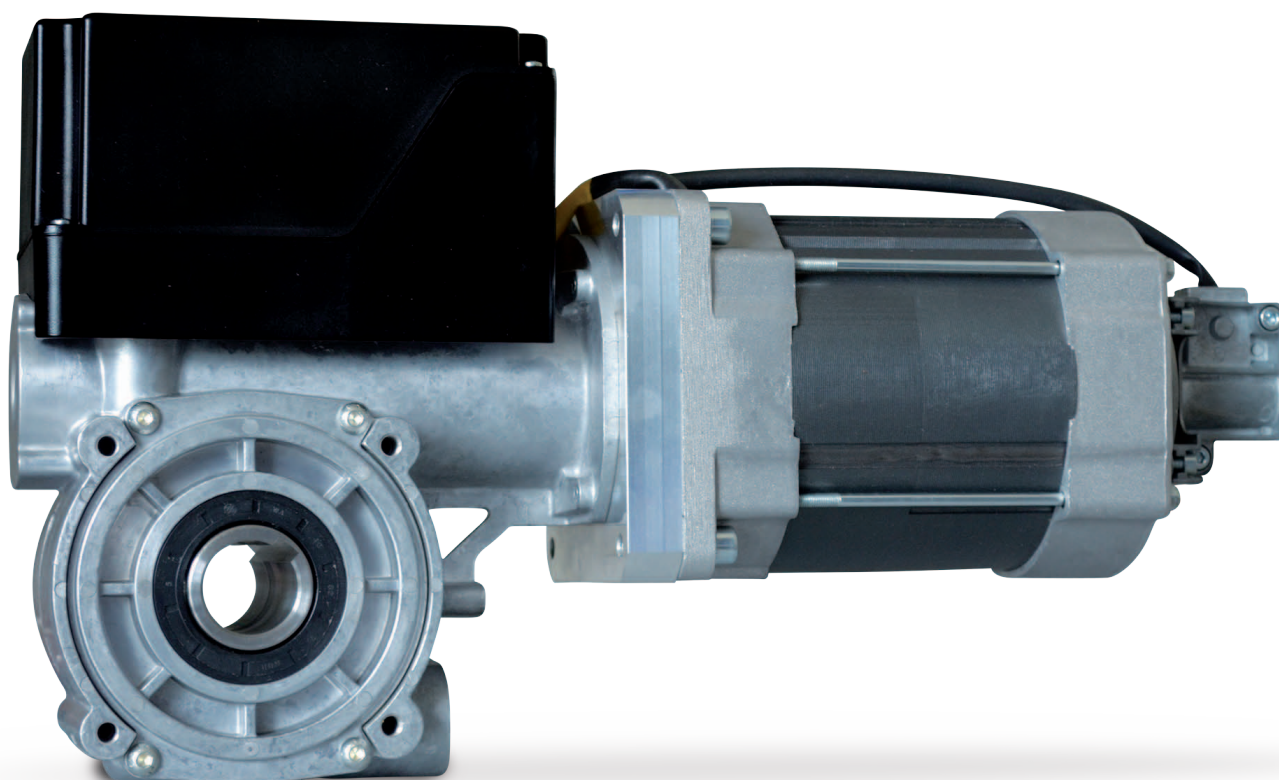

BRD18018T
BRD25012T/M
BRD25018T
BRD25036T



MANIOBRA MANUAL

M

Manivela

C

Maniobra manual con cadena

FINAL DE CARRERA

M

Final de carrera mecánico

E

Final de carrera digital

ALIMENTACIÓN

T


3~ 400V
3~ 230V

M


1~ 230V



MANIOBRA MANUAL

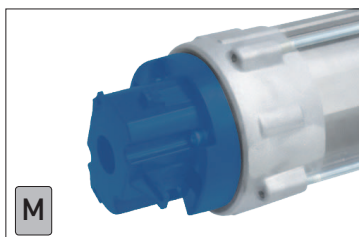


Manivela

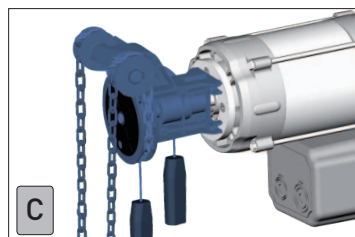


Maniobra manual con cadena

TIPOS DE FINAL DE CARRERA

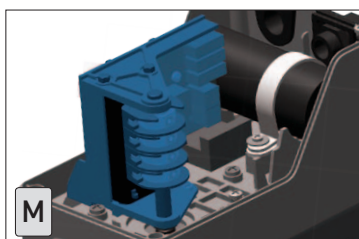

Final de carrera mecánico


2 ruedas para finales de carrera operacionales
2 ruedas para finales de carrera de seguridad
2 ruedas para controles auxiliares



Final de carrera digital


Encoder absoluto.
No reajuste después de un corte de corriente

TIPO DE INSTALACIÓN

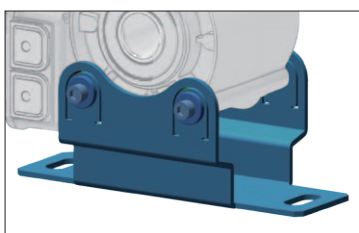

Apoyo

ASOMBP



Soporte motor

ASOMLP

DETALLES TÉCNICOS

	BRD18018T	BRD25012T		BRD25018T		BRD25036T		BRD25012M
Par (Nm)	180	250		250		250		250
Velocidad (rpm)	18	12		18		36		12
Potencia mecánica (kW)	0.40	0.45		0.90		2.0		0.45
Alimentación (V~) ⁽¹⁾	3~ 400	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	1~ 230
Intensidad (A)	2.58	2.8	5.1	2.8	5.1	3.5	6.2	4.7
Frecuencia (Hz)	50	50		50		50		50
Max ciclos/hora	20	20		20		45		20
Número de vueltas máx ⁽²⁾	18	18		18		18		18
Temp. de funcionamiento ⁽³⁾	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C
Grado de protección (IP)	IP54	IP54		IP54		IP54		IP54
Eje (mm) ⁽⁴⁾	30	30		30		30		30
Par de retención (Nm)	500	900		900		900		900

⁽¹⁾ Resaltado el diagrama de conexión eléctrica predeterminado.

⁽²⁾ Bajo petición, versión a 25 vueltas de capacidad.

⁽³⁾ Los valores nominales deben ser respetados dentro de un rango de temperatura -10°C/+40°C. En caso de temperaturas extremas podría haber una caída de rendimiento de los valores declarados.

⁽⁴⁾ Eje 25.4 mm bajo petición (Versiones BRD...P).



Los motores SidoneMIDI están equipados con anticada integrado y sus aplicaciones típicas son: persianas enrollables, rejillas enrollables, puertas de elevación vertical y puertas seccionales sin muelles de compensación.

Certificado TÜV SÜD:
TorFV 24/198

■ DETALLES ADICIONALES

Directivas europeas

El motorreductor Sidone está construido de acuerdo con las normas de producto EN 13241-1 Puertas – y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Factor de servicio

Existe una relación entre el peso de la puerta y el número de movimientos por hora de manera que la intensidad de trabajo varía en función del peso de la puerta.

Factor de seguridad de sobrecarga

Factor de seguridad de sobrecarga del motor = 4 x la corriente nominal del motor porque la corriente de inicio del Sidone puede llegar a estos niveles durante períodos cortos.

Velocidad de salida


La velocidad máxima admisible depende de la construcción y del tipo de puerta. La velocidad de cierre permitida debe estar configurada para permitir a las fuerzas operantes de cumplir con la norma EN 12453.

Maniobra manual

Los dispositivos de maniobra manual (manivela o cadena) se requiere en caso de cortes de energía y se basan en una potencia máxima del usuario final de unos 40 kg.

Par de retención

El motorreductor Sidone MIDI es capaz de soportar el peso de la puerta. La capacidad de retención es la carga admisible de la estructura del engranaje.

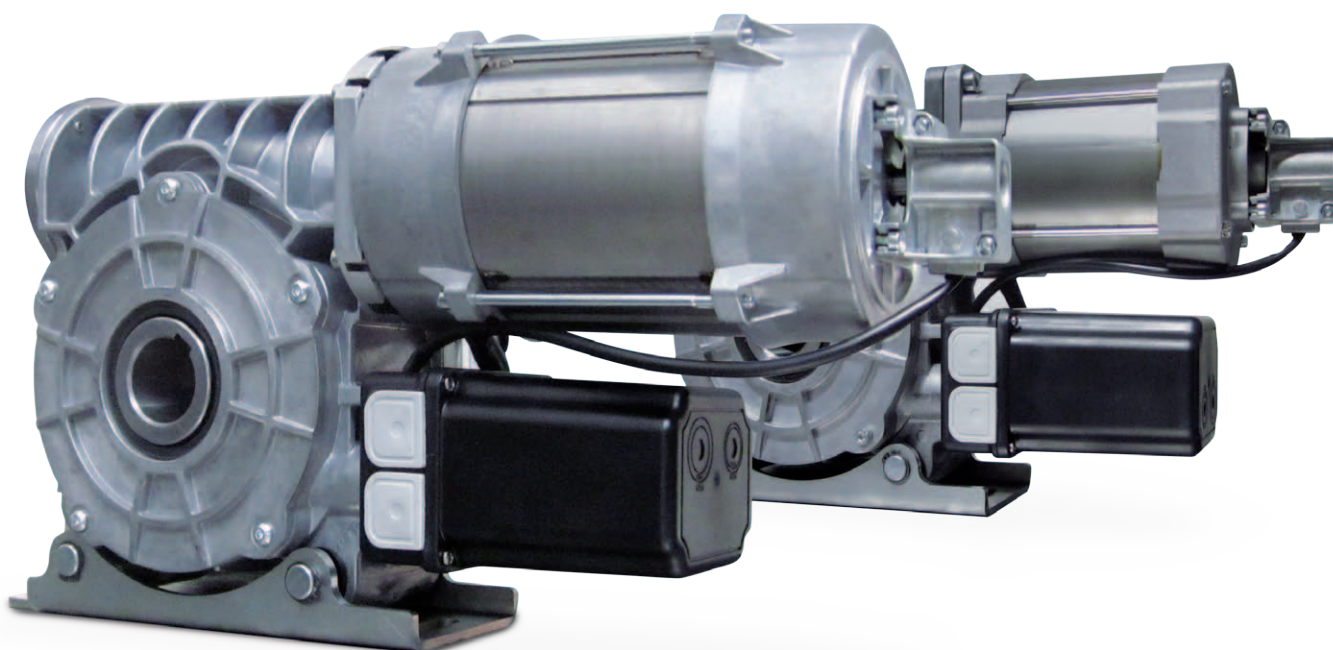



GAMA

LP40014T

LP55012T

LP65012T

MANIOBRA MANUAL

M Manivela

C Maniobra manual con cadena

FINAL DE CARRERA

M Final de carrera mecánico


E Final de carrera digital

LP25060TME


LP45035TME

Motores especiales para persianas enrollables de alta velocidad

MANIOBRA MANUAL

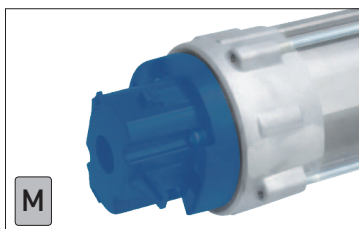


Manivela

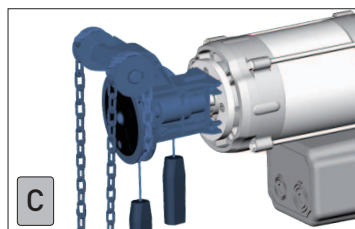


Maniobra manual con cadena

TIPOS DE FINAL DE CARRERA

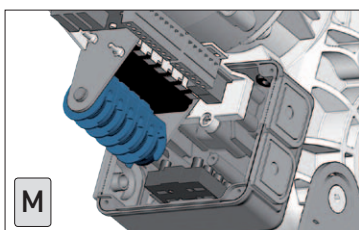

Final de carrera mecánico

2 ruedas para finales de carrera operacionales
2 ruedas para finales de carrera de seguridad
2 ruedas para controles auxiliares

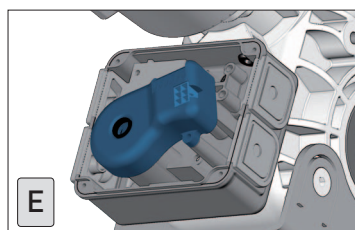

Final de carrera digital

Encoder absoluto.
No reajuste después de un corte de corriente

DETALLES TÉCNICOS

	LP40014T		LP55012T		LP65012T		LP25060TME		LP45035TME	
Par (Nm)	400		550		650		250		450	
Velocidad (rpm)	14		12		12		60		35	
Potencia mecánica (kW)	1.2		1.2		1.4		2.1		2.1	
Alimentación (V~) ⁽¹⁾	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230
Intensidad (A)	3.19	5.19	3.92	7.1	3.74	7.36	3.91	6.38	4.51	8.02
Frecuencia (Hz)	50		50		50		50		50	
Factor de servicio (ED)	S3-60%		S3-50%		S3-50%		40		40	
Número de vueltas máx ⁽²⁾	12		12		12		12		12	
Temp. de funcionamiento ⁽³⁾	-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C	
Grado de protección	IP54		IP54		IP54		IP54		IP54	

Motores especiales para persianas de alta velocidad

Se recomienda la central de mando
GRAPOSA: QC600W

⁽¹⁾ Resultado el diagrama de conexión eléctrica predeterminado.

⁽²⁾ Bajo petición, versión a 31 vueltas de capacidad.

⁽³⁾ Los valores nominales deben ser respetados dentro de un rango de temperatura -10°C/+40°C.
En caso de temperaturas extremas podría haber una caída de rendimiento de los valores declarados.



Motorreductores con paracaídas integrado para grandes persianas industriales y comerciales

Certificado TÜV SÜD:
TorFV 24/199

DETALLES ADICIONALES

Directivas europeas

El motorreductor Sidone está construido de acuerdo con las normas de producto EN 13241-1 Puertas – y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Factor de servicio

Existe una relación entre el peso de la puerta y el número de movimientos por hora de manera que la intensidad de trabajo varía en función del peso de la puerta.

Factor de seguridad de sobrecarga

Factor de seguridad de sobrecarga del motor = 4 x la corriente nominal del motor porque la corriente de inicio del Sidone puede llegar a estos niveles durante períodos cortos.

Velocidad de salida


La velocidad máxima admisible depende de la construcción y del tipo de puerta. La velocidad de cierre permitida debe estar configurada para permitir a las fuerzas operantes de cumplir con la norma EN 12453.

Maniobra manual

El dispositivo de maniobra manual a cadena se requiere en caso de cortes de energía y se basan en una potencia máxima del usuario final de unos 40 kg. La maniobra manual de los motores MAXXI se entiende sólo en dirección de bajada.

Par de retención

El motorreductor Sidone MAXXI es capaz de soportar el peso de la puerta. La capacidad de retención es la carga admisible de la estructura del engranaje.

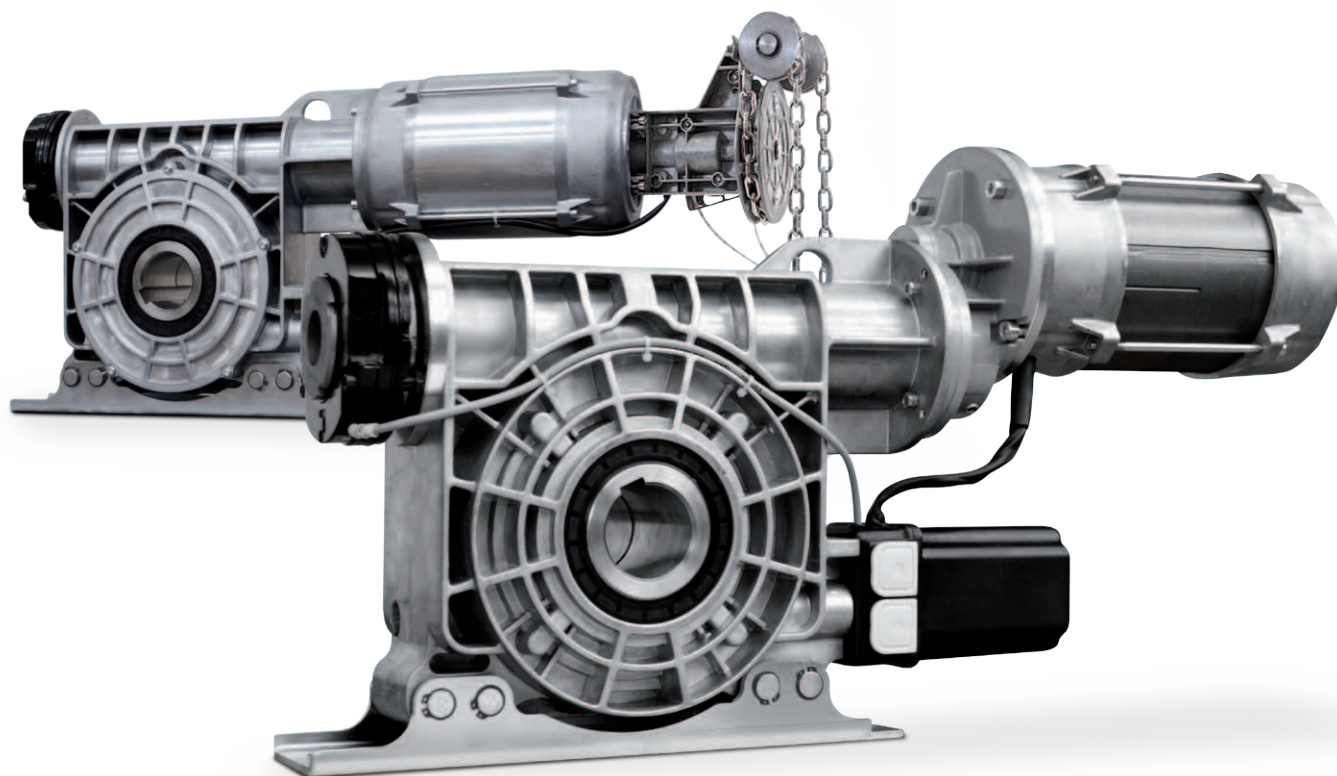



GAMA

LP 75015TC 

LP 100010TC 


LP 14008TC 

LP 18006TC 


FINAL DE CARRERA

M Final de carrera
mecánico


E Final de carrera
digital

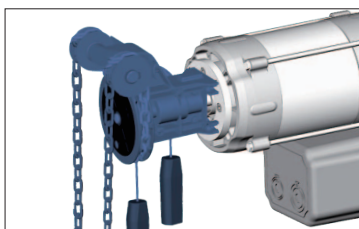MANIOBRA
MANUAL


Manivela

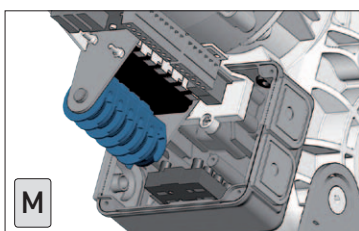TIPOS DE FINAL
DE CARRERAFinal de carrera
mecánico

2 ruedas para finales de carrera
operacionales
2 ruedas para finales de carrera
de seguridad
2 ruedas para controles auxiliares

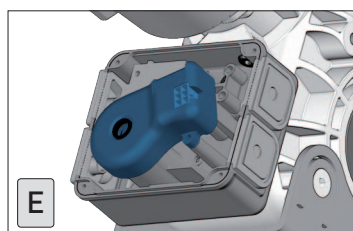Final de carrera
digital

Encoder absoluto.
No reajuste después de
un corte de corriente

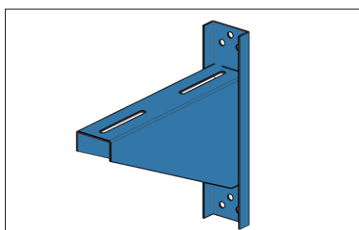TIPO DE
INSTALACIONSoporte
ajustable

ASOMX

DETALLES
TECNICOS

	LP75015T	LP100010T	LP14008T	LP18006T
Par (Nm)	750	1000	1400	1800
Velocidad (rpm)	15	10	8	6
Potencia mecánica (kW)	1.4	1.9	1.4	1.9
Alimentación (V~)	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3~ 400
Intensidad (A)	4.86	6.25	4.86	6.25
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Factor de servicio (ED)	S3-50%	S3-50%	S3-50%	S3-50%
Número de vueltas máx ^[1]	12	12	12	12
Temp. de funcionamiento ^[2]	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Grado de protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Ruido (dB)	<70	<70	<70	<70


^[1] Bajo petición, version a 28 vueltas de capacidad.

^[2] Los valores nominales deber ser respetados dentro de un rango de temperatura -10°C/+40°C. En caso de temperaturas extremas podría haber una caída de rendimiento de los valores declarados.






BRD18018T

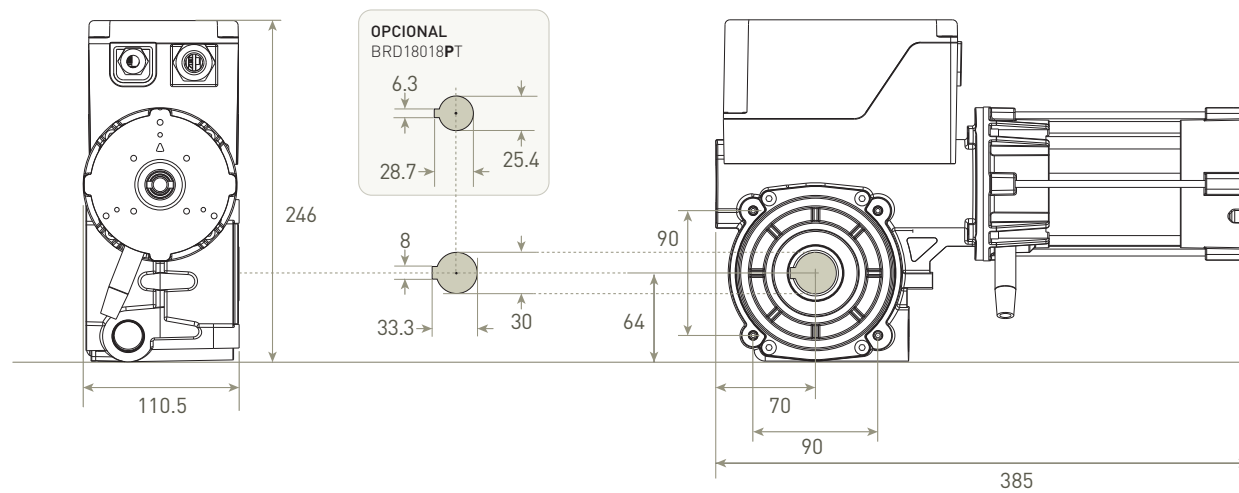


BRD25012M

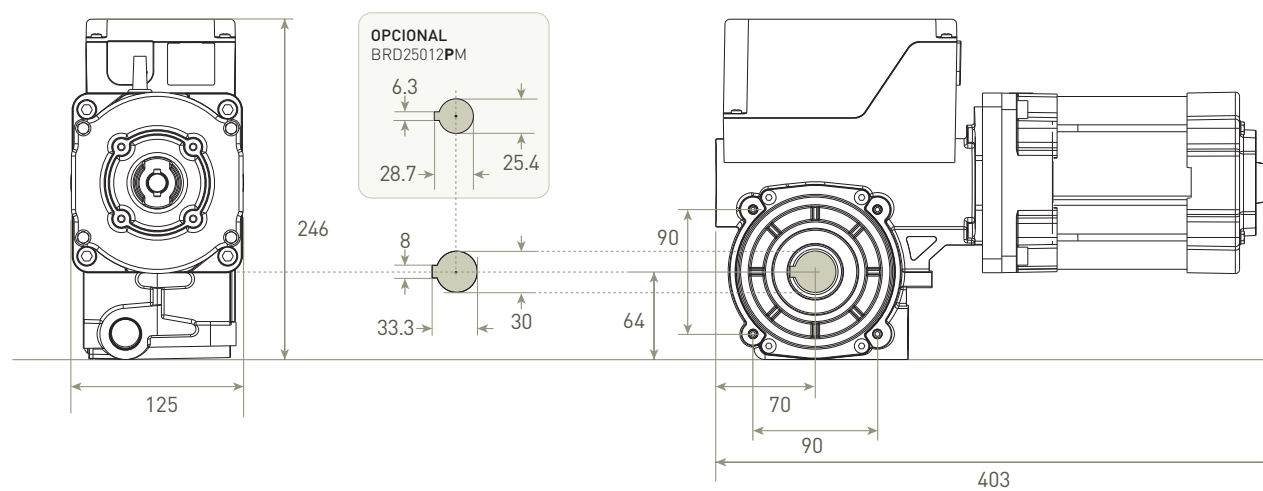




BRD25036T

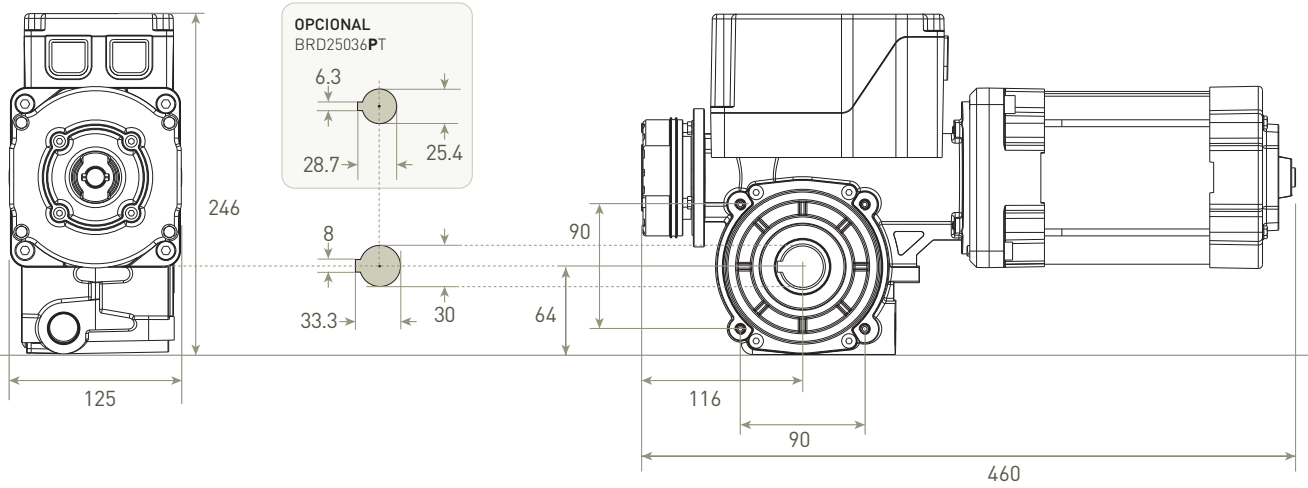


BRD25012T BRD25018T

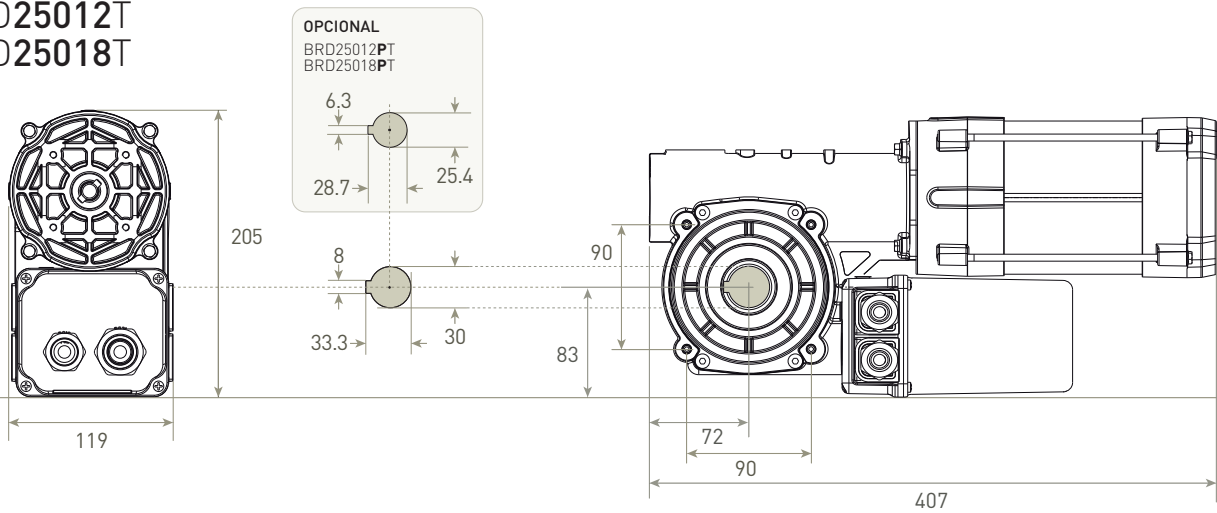





LP40014T

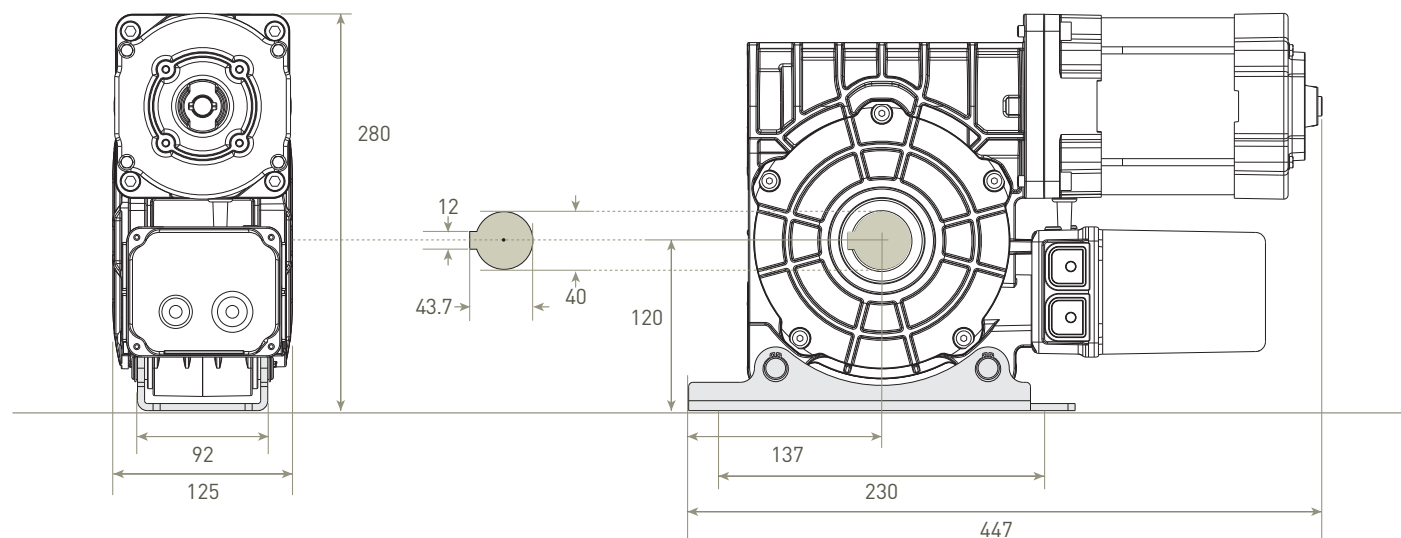

LP55012T

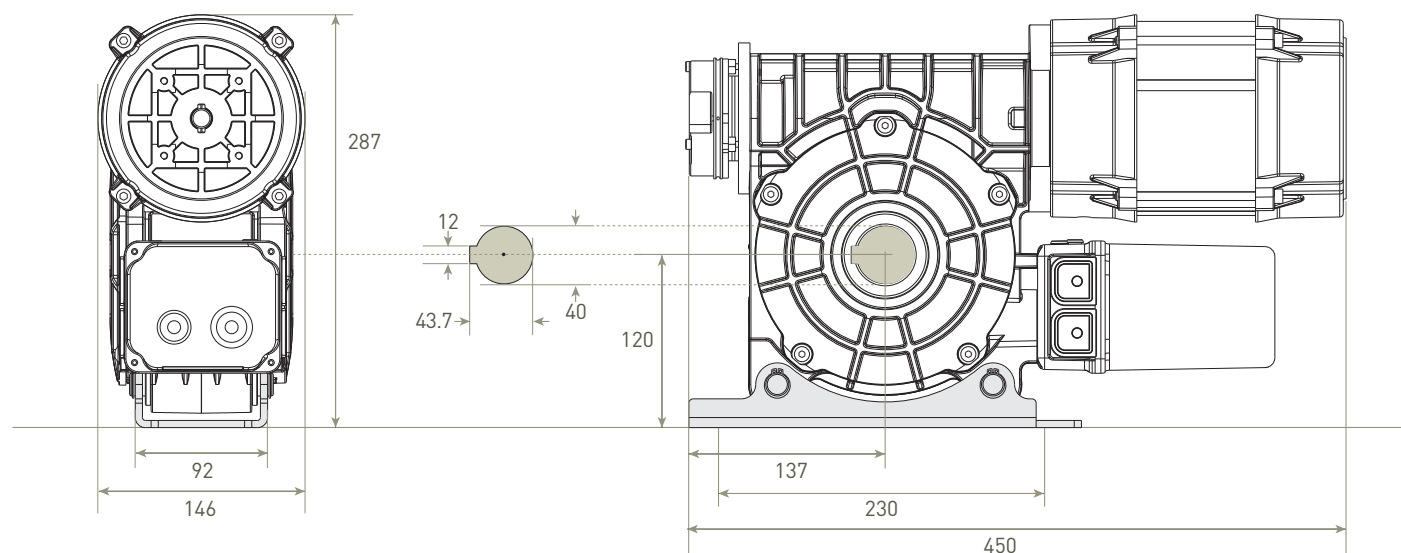


LP65012T

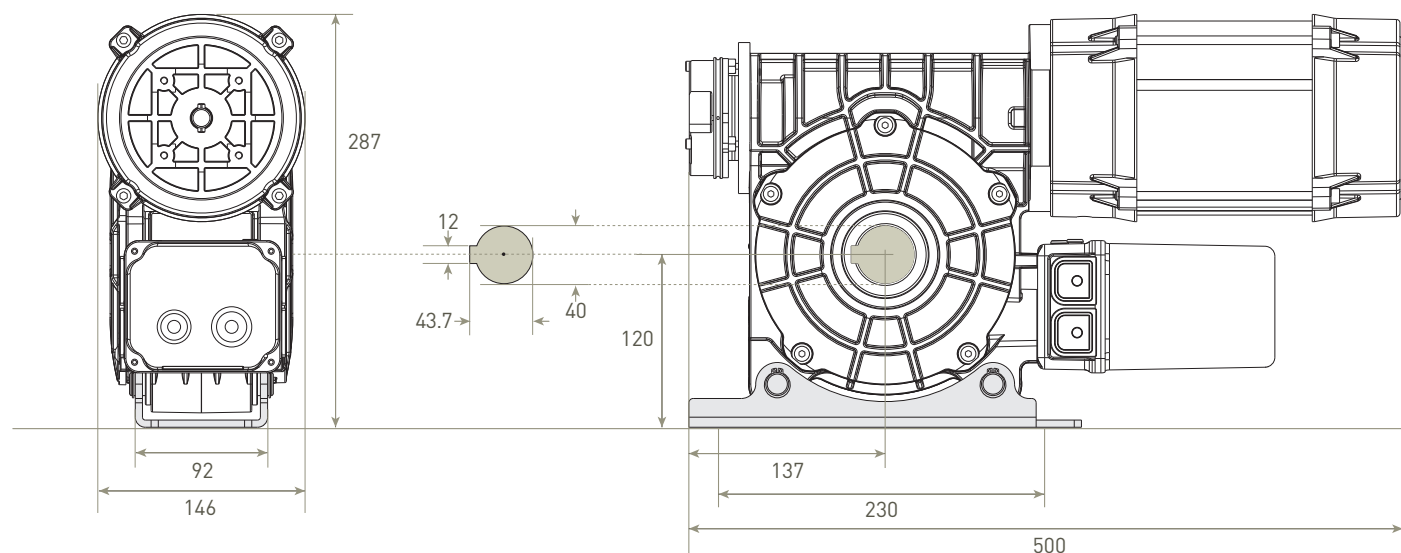





LP25060TME

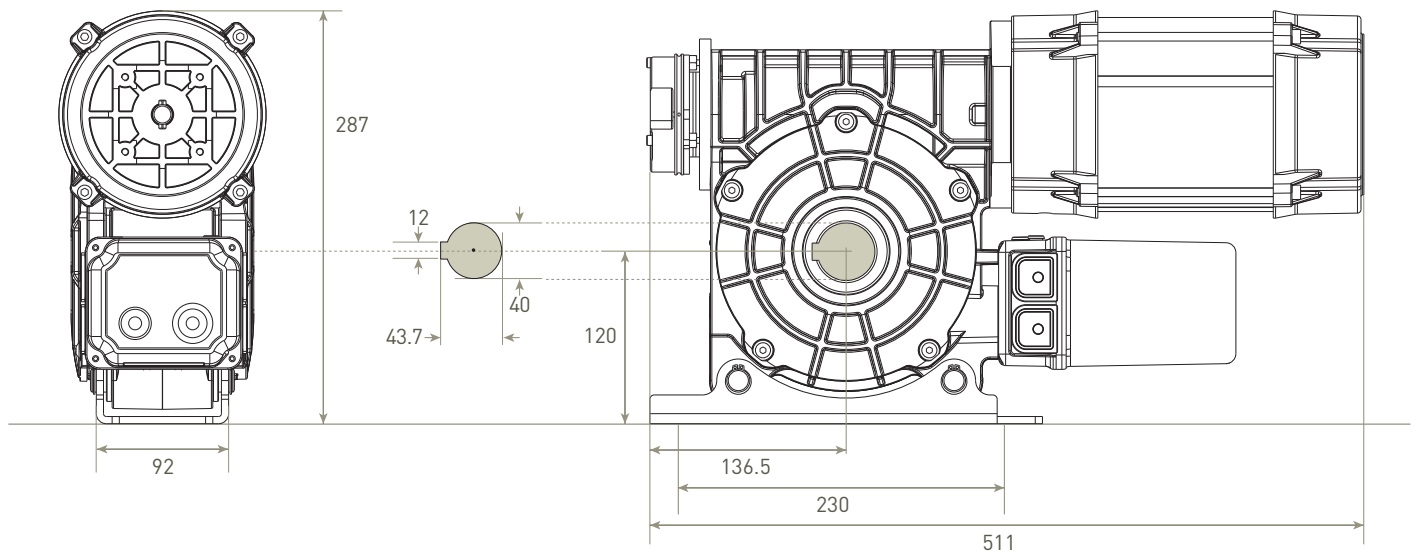


LP45035TME

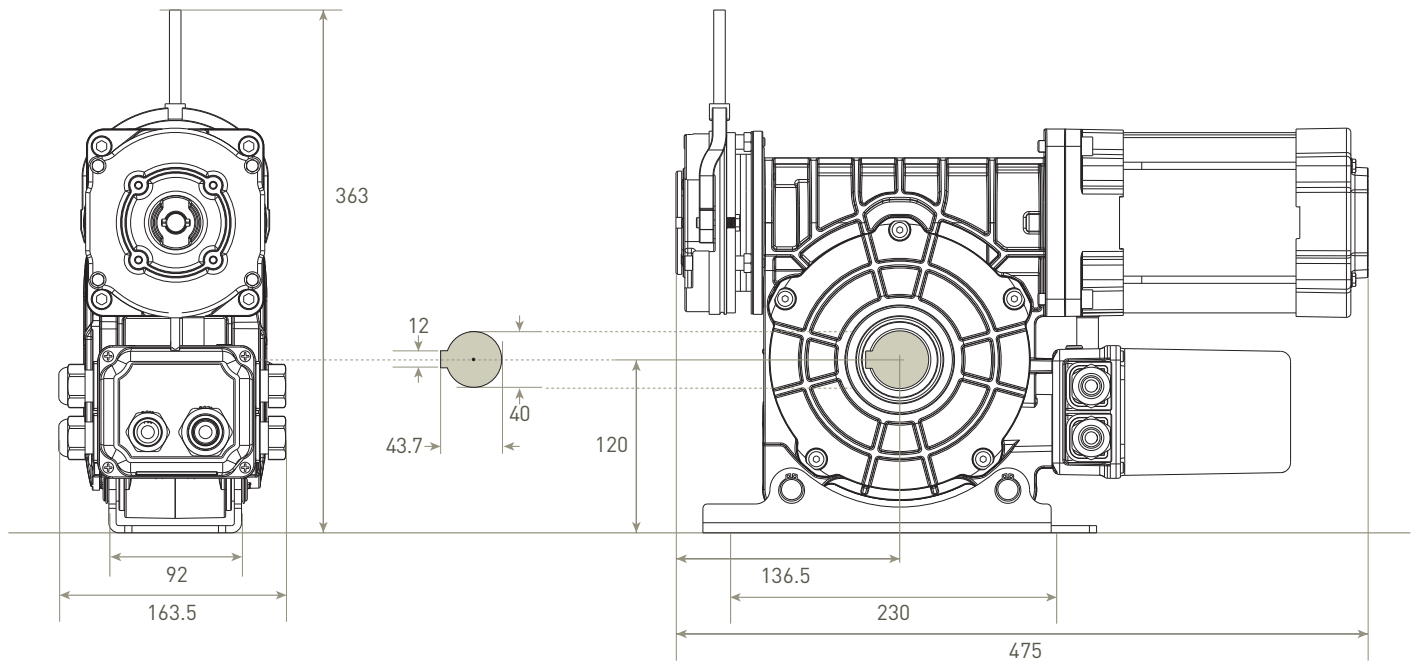


LP75015T

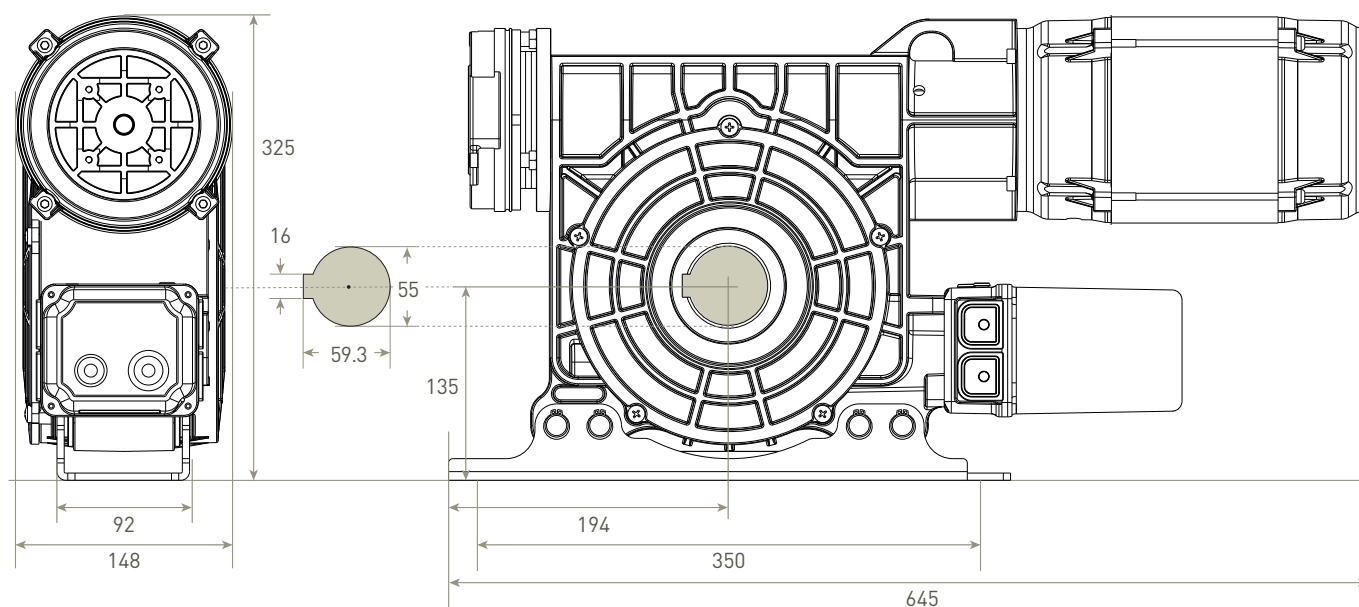


LP100010T

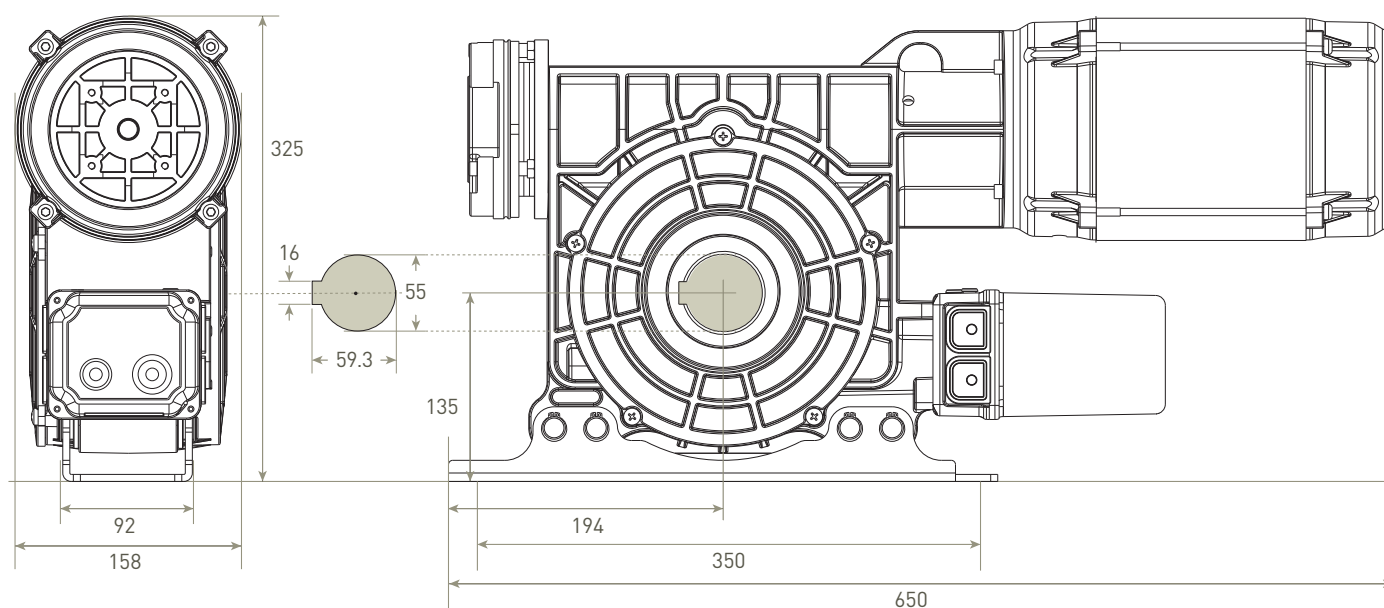

LP14008T

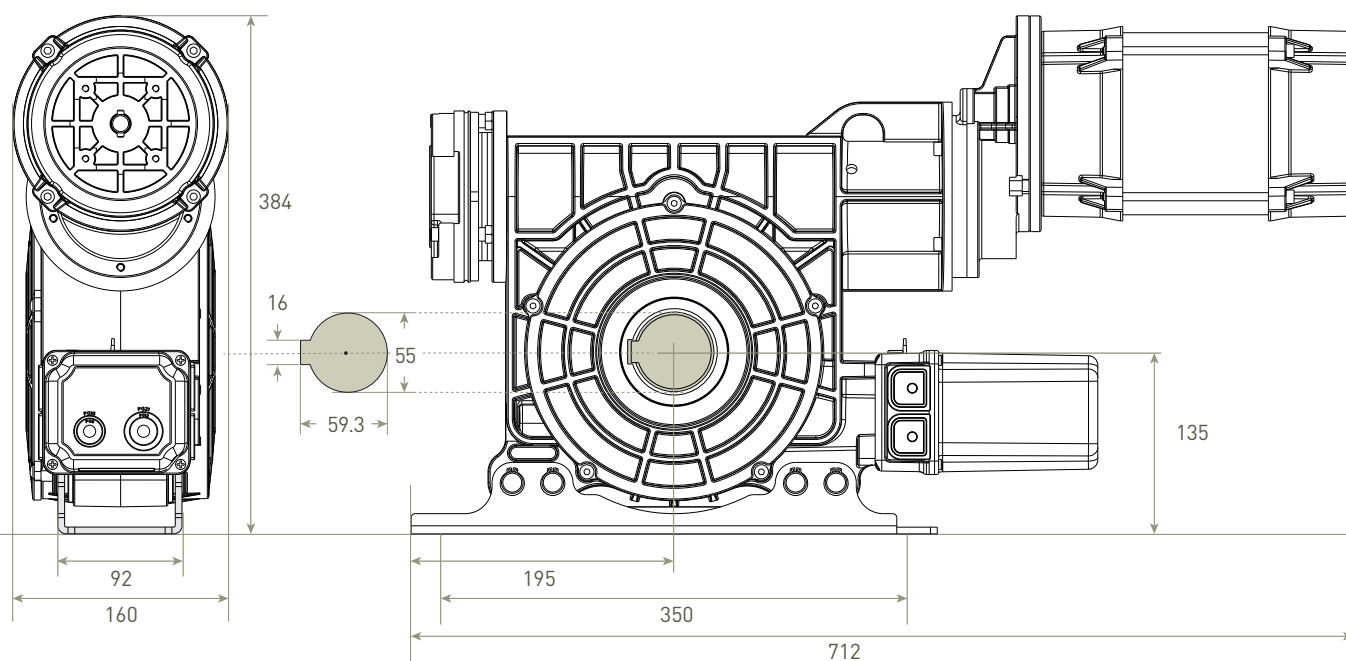

LP18006T


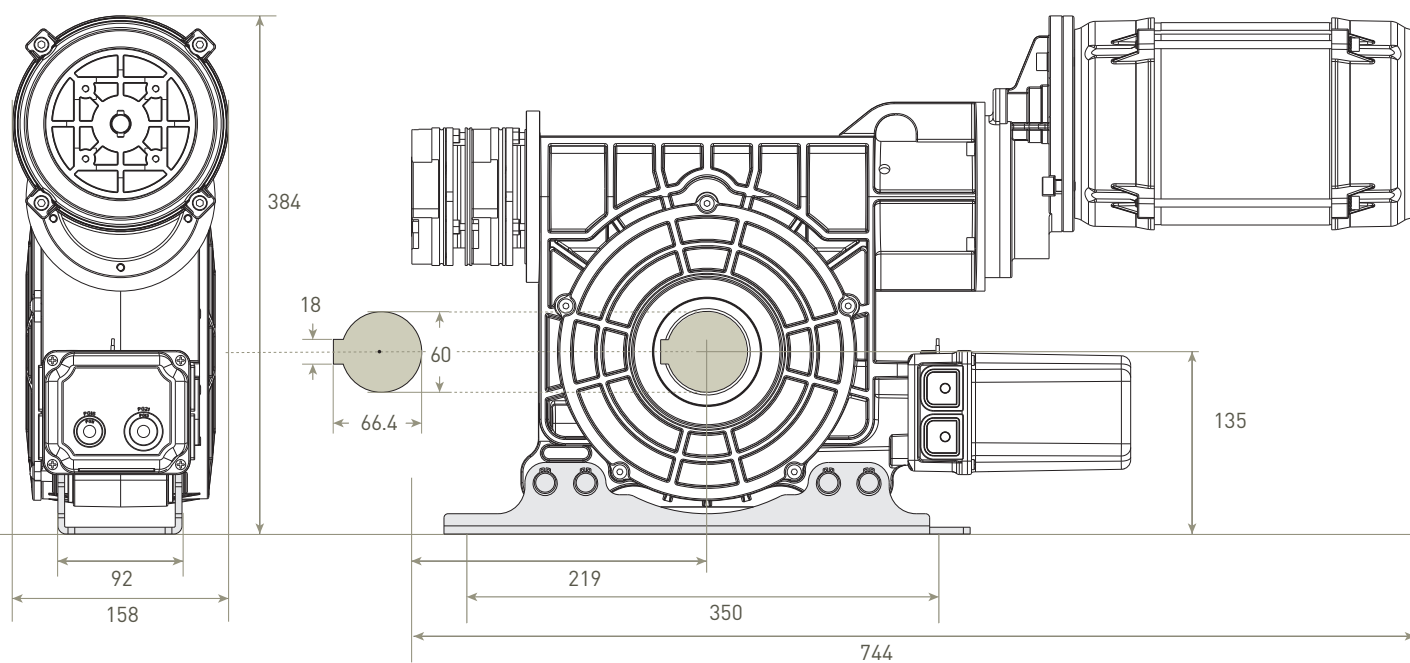





APOYOS

DIMENSIONES (mm)

Sidone **BRD**

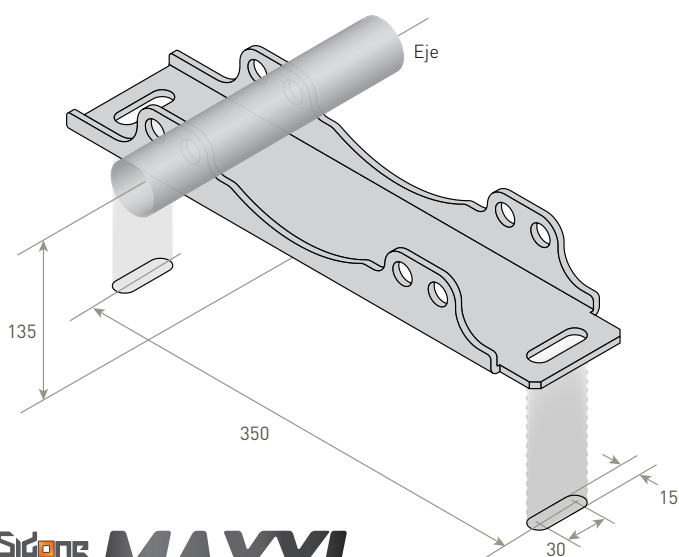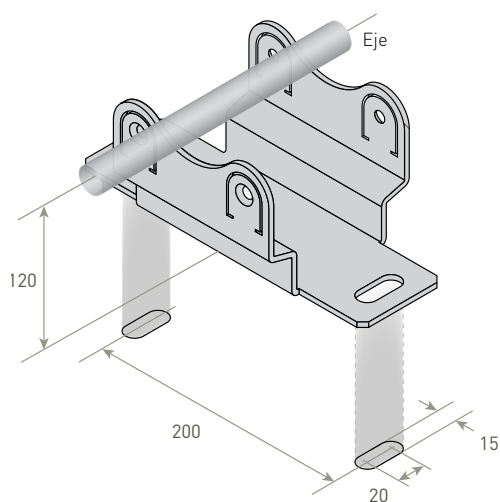


Sidone **MAXXI**

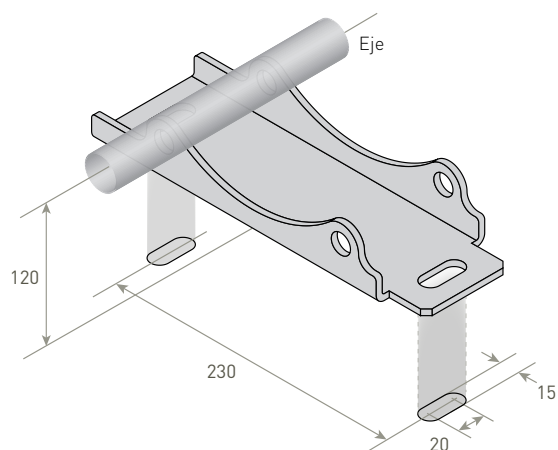

Sidone **MIDI**



MANIOBRA MANUAL

Manivela



Maniobra manual con cadena


Solo con
BRD18018T

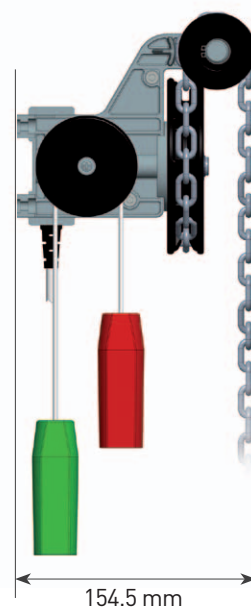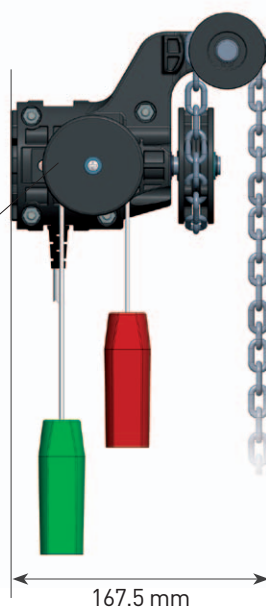




ESQUEMAS DE PRINCIPIO INSTALACIÓN VERTICAL

Motores BRD18018T
BRD25012M

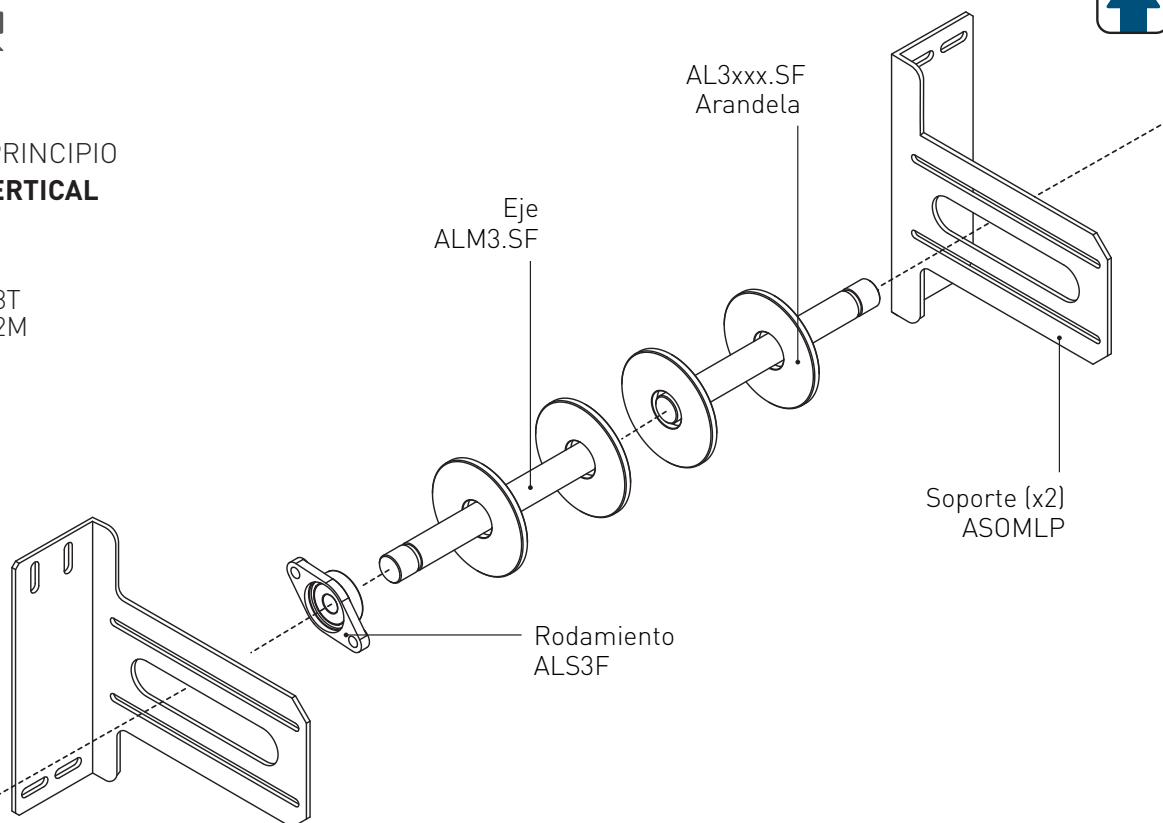

ESQUEMAS DE PRINCIPIO INSTALACIÓN HORIZONTAL

Motores	BRD18018T BRD25012M BRD25012T BRD25018T BRD25036T	LP40014T LP55012T LP65012T LP25060T LP45035T	LP75015T LP100010T LP14008T	LP18006T
Accesorios	ASOM (2x) + ASOMBP	ASOM (2x)	ASOMX + ASOM	ASOMKS (2x)
Rodamiento	ALS3	ALS4	ALS55	ALS60

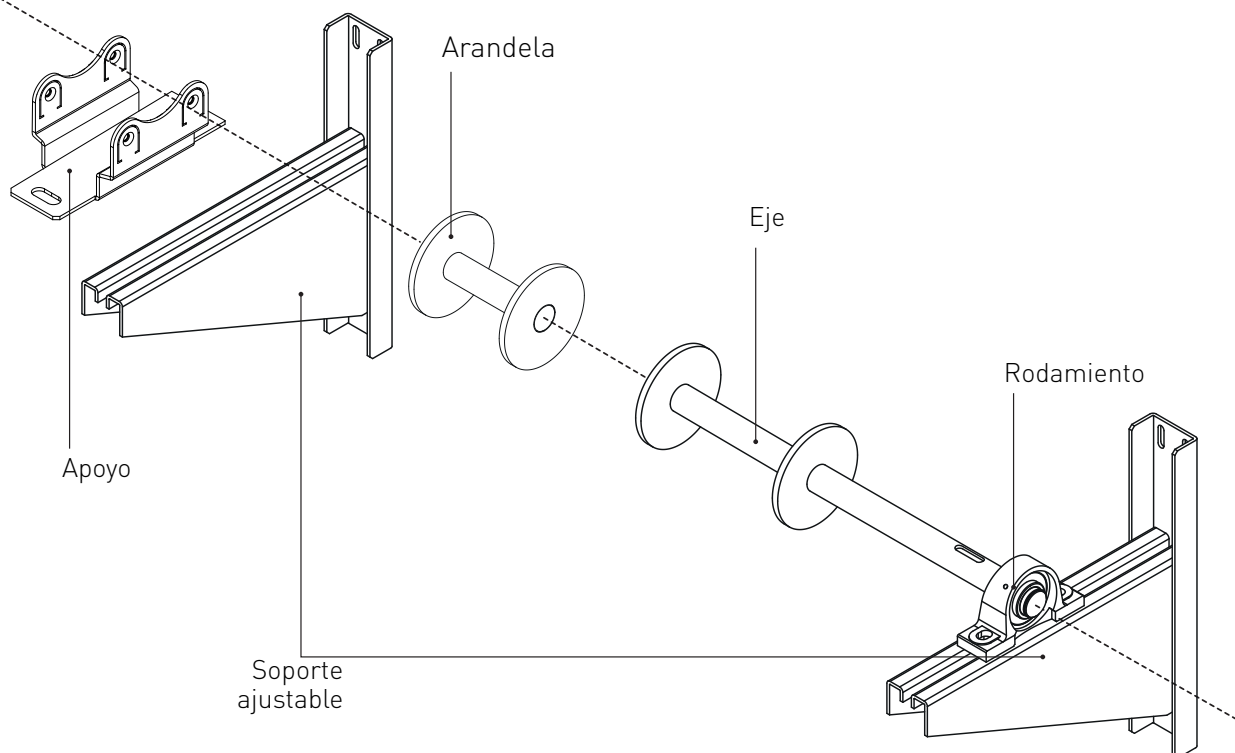

ACCESORIOS

BRD18018T	LP40014T		
BRD25012M	LP55012T		
BRD25012T	LP65012T	LP75015T	
BRD25018T	LP25060T	LP100010T	
BRD25036T	LP45035T	LP14008T	LP18006T

ACCESORIOS

ASOMCL	Maniobra manual con cadena	■	LP40014T		
ASOMC	Maniobra manual con cadena		■		
ASOMC.70	Maniobra manual con cadena - Altura 7 m		■	■	
ASOMCX.70	Maniobra manual con cadena - Altura 7 m			■	■
ASOMBP	Apoyo para instalación sobre soporte ASOM	■			
ASOMLP	Soporte motor	■			
ASOMVER	Soporte motor vertical		■		
ASOM	Soporte ajustable	■	■		
ASOMX	Soporte ajustable - lado motor			■	
ASOMKS	Soporte ajustable				■
ASOMSIDO	Adaptador Miniside/Sidone		■		
ASOMMINI	Miniside/Midi base adaptador		■		

RODAMIENTOS

ALS3F	ø 30 mm (con bridas) para instalación en soporte ASOMLP	■			
ALS3	ø 30 mm para instalación sobre soporte ASOM	■			
ALS4	ø 40 mm (instalación en soporte ASOM)		■		
ALS55	ø 55 mm (instalación en soporte ASOM)			■	
ALS6	ø 60 mm (instalación en soporte ASOM)				■

EJES

ALM3.SF	ø 30 mm - lado motor y sop. - chaveta 8x7x100 mm - arandela de presión 30 mm	■			
ALP3.SF	ø 30 mm - lado soporte - chaveta 8x7x50 mm - arandela de presión 30 mm	■			
ALM4.SF	ø 40 mm - lado motor y sop. - chaveta 12x8x100 mm - arandela de presión 40 mm		■		
ALM55.SF	ø 55 mm - lado motor y sop. - chaveta 16x10x125 mm - arandela de 55 mm			■	
ALM6.SF	ø 60 mm - lado motor y sop. - chaveta 18x11x125 mm - arandela de 60 mm				■

ARANDELAS⁽¹⁾

AL3101.SF	para tubo ø 101,1x3,6 mm - arandela 30 mm	■			
AL3133.SF	para tubo ø 133x4,0 mm - arandela 30 mm	■			
AL3159.SF	para tubo ø 159x4,5 mm - arandela 30 mm	■			
AL3168.SF	para tubo ø 168,3x4,5 mm - arandela 30 mm	■			
AL3178.SF	para tubo ø 177,8x5,0 mm - arandela 30 mm	■			
AL3193.SF	para tubo ø 193,7x5,4 mm - arandela 30 mm	■			
AL4133.SF	para tubo ø 133x4,0 mm - arandela 40 mm		■		
AL4159.SF	para tubo ø 159x4,5 mm - arandela 40 mm		■		
AL4168.SF	para tubo ø 168,3x4,5 mm - arandela 40 mm		■		
AL4178.SF	para tubo ø 177,8x5,0 mm - arandela 40 mm		■		
AL4193.SF	para tubo ø 193,7x5,4 mm - arandela 40 mm		■		
AL4219.SF	para tubo ø 219,1x5,9 mm - arandela 40 mm		■		
AL4244.SF	para tubo ø 244,5x6,3 mm - arandela 40 mm		■		
AL4273.SF	para tubo ø 273,0x6,3 mm - arandela 40 mm		■		
AL4298.SF	para tubo ø 298,5x7,1 mm - arandela 40 mm		■		
AL4323.SF	para tubo ø 323,9x7,1 mm - arandela 40 mm		■		
AL55193.SF	para tubo ø 193,7x5,4 mm - arandela 55 mm			■	
AL55219.SF	para tubo ø 219,1x5,9 mm - arandela 55 mm			■	
AL55244.SF	para tubo ø 244,5x6,3 mm - arandela 55 mm			■	
AL55298.SF	para tubo ø 298,5x7,1 mm - arandela 55 mm			■	
AL55323.SF	para tubo ø 323,9x7,1 mm - arandela 55 mm			■	
AL6193.SF	para tubo ø 193,7x5,4 mm - arandela 60 mm				■
AL6219.SF	para tubo ø 219,1x5,9 mm - arandela 60 mm				■
AL6244.SF	para tubo ø 244,5x6,3 mm - arandela 60 mm				■
AL6298.SF	para tubo ø 298,5x7,1 mm - arandela 60 mm				■
AL6323.SF	para tubo ø 323,9x7,1 mm - arandela 60 mm				■

⁽¹⁾Diferentes tamaños y diámetros disponibles bajo petición

TABLA DE SELECCIÓN

La tabla de selección se establece con una tolerancia del 20% teniendo en cuenta cualquier fricción u otros aspectos técnicos que podrían ser una necesidad de mayor potencia para todas las puertas estándar. Es necesario agregar un porcentaje adicional (relacionado con la fricción) para las puertas y cuchillas de doble pared cuyo perfil es importante.

Tubo = Ø x espesor (mm)
H = altura puerta (m)

*Motores especiales para
persianas enrollables
de alta velocidad*


Tubo		BRD18018T	BRD25012T/M BRD25018T BRD25036T	LP40014T	LP55012T	LP65012T	LP25060T	LP45035T
	H (m)	Max Kg	Max Kg	Max Kg	Max Kg	Max Kg	Max Kg	Max Kg
101.6 x 3.6 mm	3	206	286				264	
	5	177	246				220	
	7	155	216				187	
	10	116	161				127	
108 x 3.6 mm	3	194	269				249	
	5	166	231				207	
	7	146	203				176	
	10	109	151				119	
133 x 4.0 mm	3	188	261	417	573	678	248	469
	5	163	226	362	497	588	210	407
	7	149	207	331	455	538	189	372
	10	117	163	261	358	423	141	293
139.7 x 3.0 mm	3	179	248	397	546	645	236	447
	5	155	215	344	474	560	200	387
	7	142	197	315	433	512	180	355
	10	112	155	248	341	403	134	279
159 x 4.5 mm	3	171	237	380	522	617	229	427
	5	155	215	344	472	558	204	387
	7	143	199	318	437	517	187	358
	10	121	168	269	370	437	153	302
168 x 4.5 mm	3	168	234	374	514	607	227	420
	5	153	212	340	467	552	203	382
	7	140	194	311	427	505	183	349
	10	118	164	263	362	428	151	296
177.8 x 5.4 mm	3	159	221	353	486	574	214	397
	5	144	201	321	441	522	192	361
	7	132	183	294	404	477	173	330
	10	112	155	249	342	404	142	280
193.7 x 5.4 mm	3	150	208	333	457	540	197	374
	5	138	192	307	423	499	176	346
	7	127	176	282	388	458	159	317
	10	110	153	244	336	397	131	275
219.1 x 5.9 mm	3			294	404	478		331
	5			272	374	442		306
	7			249	343	405		281
	10			216	297	351		243



Tubo		LP75015T	LP100010T	LP14008T	LP18006T
	H (m)	Max Kg	Max Kg	Max Kg	Max Kg
159 x 4.5 mm	3	712			
	5	644			
	7	596			
	10	504			
168 x 4.5 mm	3	701			
	5	637			
	7	582			
	10	493			
177.8 x 5.4 mm	3	662	883	1236	
	5	602	803	1124	
	7	550	734	1027	
	10	466	621	870	
193.7 x 5.4 mm	3	624	831	1164	1497
	5	576	768	1076	1383
	7	529	705	987	1269
	10	458	610	855	1099
219.1 x 5.9 mm	3	551	735	1029	1323
	5	509	679	951	1223
	7	468	623	873	1122
	10	405	540	756	971
244.5 x 6.3 mm	3	500	667	934	1201
	5	469	625	876	1126
	7	432	575	805	1036
	10	380	507	710	913
273 x 7.0 mm	3	448	597	836	1075
	5	420	560	784	1008
	7	386	515	721	928
	10	341	454	636	817
298.5 x 7.1 mm	3	410	546	765	984
	5	384	512	717	922
	7	353	471	660	848
	10	311	415	581	747
323.9 x 7.1 mm	3		504	705	906
	5		472	661	850
	7		434	608	782
	10		383	536	689








PUERTAS RAPIDAS

Con una velocidad de hasta 180 rpm, la gama de motores **Rapido** es la solución ideal para el mercado de puertas rápidas, ya que ofrece una amplia gama de combinaciones de par y velocidad. Para garantizar el mayor grado de seguridad, cada motor está equipado con un freno electromagnético y un anticaída integrado. Las versiones especiales con alto par están disponibles también para persianas de alta velocidad.


RAPIDO bbs
RAPIDO BRD



Modelo ultracompacto con freno delantero y paracaídas integrado.

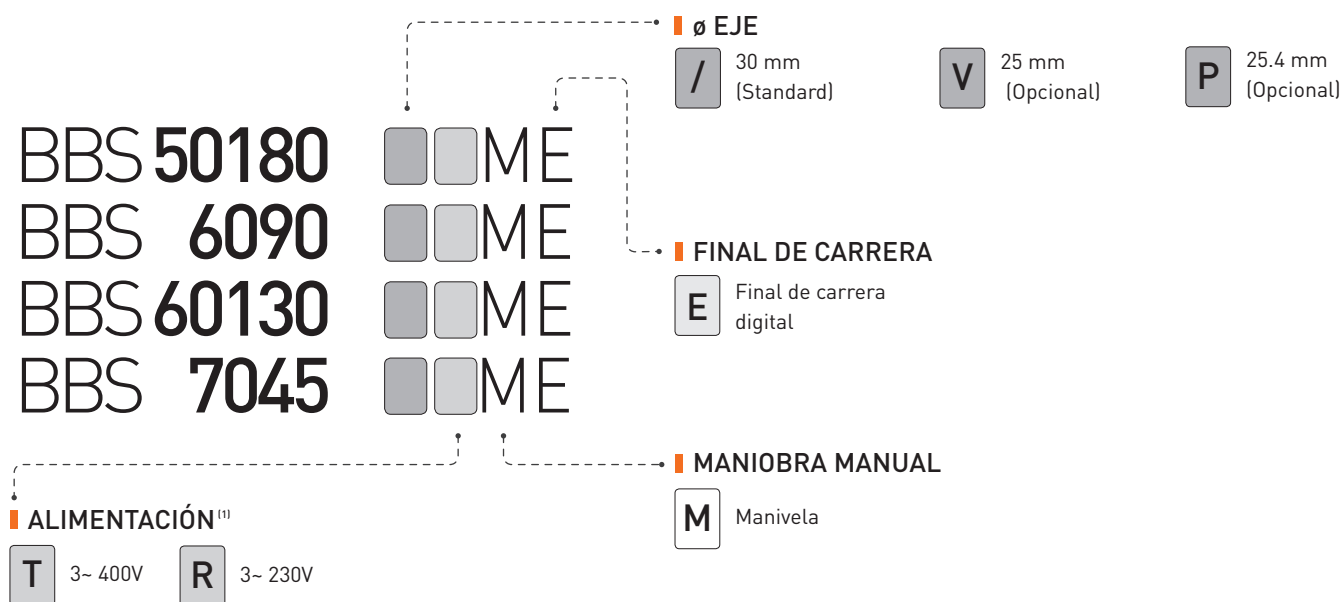

⁽¹⁾ Es posible que el instalador convierta independientemente la conexión de la fuente de alimentación del motorreductor de estrella (400V) a triángulo (230V) y viceversa.

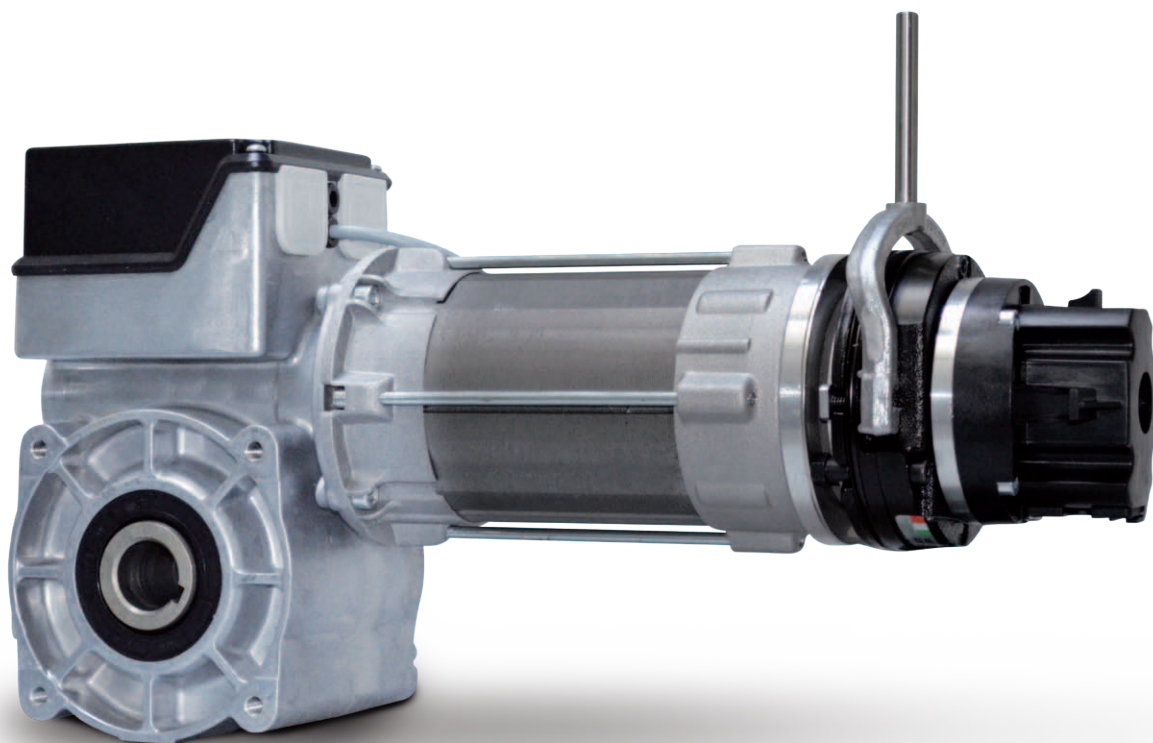

Todos los modelos están provistos de un freno electromagnético que detiene rápidamente la inercia del motor.


				Ø EJE		
				/	30 mm (Standard)	
				V	25 mm (Opcional)	P
						25.4 mm (Opcional)
				FINAL DE CARRERA		
				M	Final de carrera mecánico	E
						Final de carrera digital
				MANIOBRA MANUAL		
				M	Manivela	F
						Manivela Freno lado motor

ALIMENTACIÓN ⁽¹⁾

T	3~ 400V	R	3~ 230V
---	---------	---	---------


⁽¹⁾ Es posible que el instalador convierta independiente-
mente la conexión de la fuente de alimentación del motor-
reductor de estrella (400V) a triángulo (230V) y viceversa.

Certificado TÜV SÜD:
TorFV 24/197

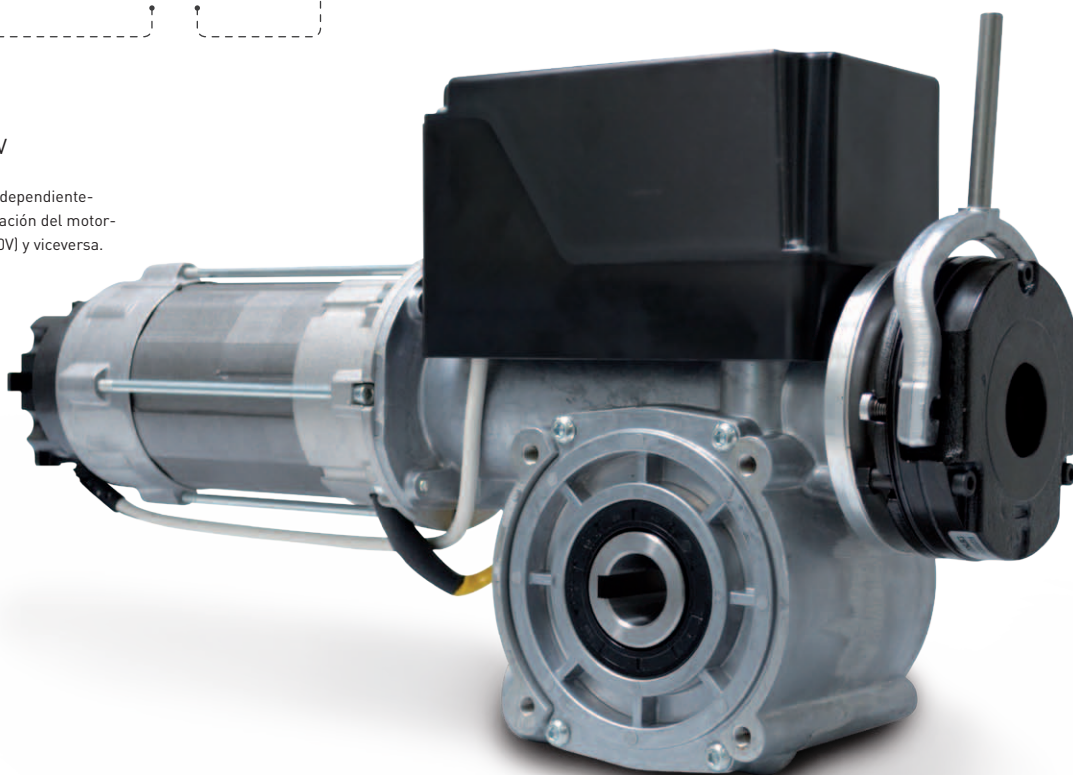




MANIOBRA MANUAL

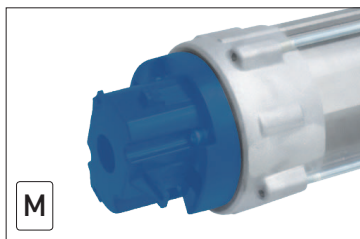


Manivela

TIPOS DE FINAL DE CARRERA



Final de carrera mecánico


2 ruedas para finales de carrera operacionales
2 ruedas para finales de carrera de seguridad
2 ruedas para controles auxiliares



Final de carrera digital


Encoder absoluto.
No reajuste después de un corte de corriente

TIPO DE INSTALACIÓN




Soporte motor

ANSZXM



Apoyo

AS0MBP



Soporte ajustable

AS0M

DETALLES ADICIONALES

Directivas europeas

El motorreductor RAPIDO está construido de acuerdo con las normas de producto EN 13241-1 Puertas – y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Factor de servicio

Existe una relación entre el peso de la puerta y el número de movimientos por hora de manera que la intensidad de trabajo varía en función del peso de la puerta.

Factor de seguridad de sobrecarga

Factor de seguridad de sobrecarga del motor = 4 x la corriente nominal del motor porque la corriente de inicio del RAPIDO puede llegar a estos niveles durante períodos cortos.

Velocidad de salida

La velocidad máxima admisible depende de la construcción y del tipo de puerta. La velocidad de cierre permitida debe estar configurada para permitir a las fuerzas operantes cumplir con la norma EN 12453.

Maniobra manual

En instalaciones del RAPIDO con dispositivo de desbloqueo, la puerta y el sistema de engranaje autobloqueante están desconectados durante las operaciones de maniobra manual.



DETALLES TECNICOS

	BRD40130RM		BBS50180RM BRD50180RM		BBS6090RM BRD6090RM	
Par (Nm)	40		50		60	
Velocidad (rpm)	130		180		90	
Potencia mecánica (kW)	0.6		1.0		0.6	
Alimentación (V~) ⁽¹⁾	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230
Intensidad (A)	2.69	4.85	2.69	4.44	2.21	4.08
Frecuencia (Hz)	50		50		50	
Max ciclos/hora	45		45		45	
Número de vueltas máx ⁽²⁾	18		18		18	
Temp. de funcionamiento ⁽³⁾	-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C	
Grado de protección	IP54		IP54		IP54	
Se recomienda la unidad de control 	QC600 ⁽⁴⁾		QC600S ⁽⁴⁾		QC600 ⁽⁴⁾	

	BBS60130RM BRD60130RM		BBS7045RM BRD7045RM		BRD9090RM	
Par (Nm)	60		70		90	
Velocidad (rpm)	130		45		90	
Potencia mecánica (kW)	1.0		0.6		1.0	
Alimentación (V~) ⁽¹⁾	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230
Intensidad (A)	2.29	4.1	2.02	3.6	2.5	4.6
Frecuencia (Hz)	50		50		50	
Max ciclos/hora	45		30		45	
Número de vueltas máx ⁽²⁾	18		18		18	
Temp. de funcionamiento ⁽³⁾	-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C	
Grado de protección	IP54		IP54		IP54	
Se recomienda la unidad de control 	QC600 ⁽⁴⁾		QC600 ⁽⁴⁾		QC600S ⁽⁴⁾	

	BRD12045RM		BRD120140TM		BRD18090TM	
Par (Nm)	120		120		180	
Velocidad (rpm)	45		140		90	
Potencia mecánica (kW)	0.92		2.0		2.2	
Alimentación (V~) ⁽¹⁾	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230	3~ 400	3~ 230
Intensidad (A)	2.3	4.4	3.77	6.7	4.5	7.6
Frecuencia (Hz)	50		50		50	
Max ciclos/hora	30		45		45	
Número de vueltas máx ⁽²⁾	18		18		18	
Temp. de funcionamiento ⁽³⁾	-20°C/+60°C		-20°C/+60°C		-20°C/+60°C	
Grado de protección	IP54		IP54		IP54	
Se recomienda la unidad de control 	QC600S ⁽⁴⁾		QC600S ⁽⁴⁾		QC600W	

⁽¹⁾ **Resaltado** el diagrama de conexión eléctrica predeterminado.

⁽²⁾ Bajo petición, version a 25 vueltas de capacidad.

⁽³⁾ Los valores nominales deber ser respetados dentro de un rango de temperatura -10°C/+ 40°C.
En caso de temperaturas extremas podría haber una caída de rendimiento de los valores declarados.

⁽⁴⁾ La conexión de alimentación del motorreductor debe tener forma delta (3-230V).







Ø EJE

 STANDARD	 ver. V	 ver. P
--------------	------------	------------

BBS50180RM

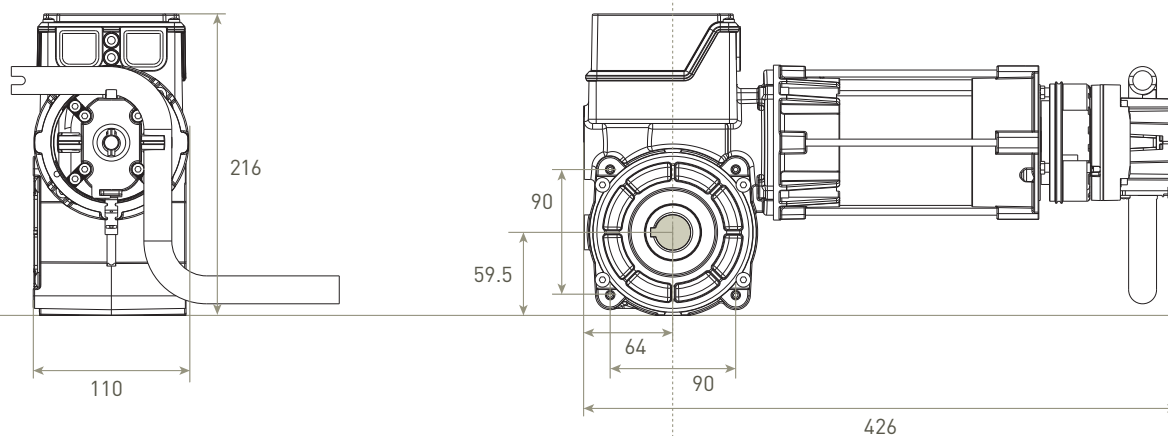


BBS6090RM

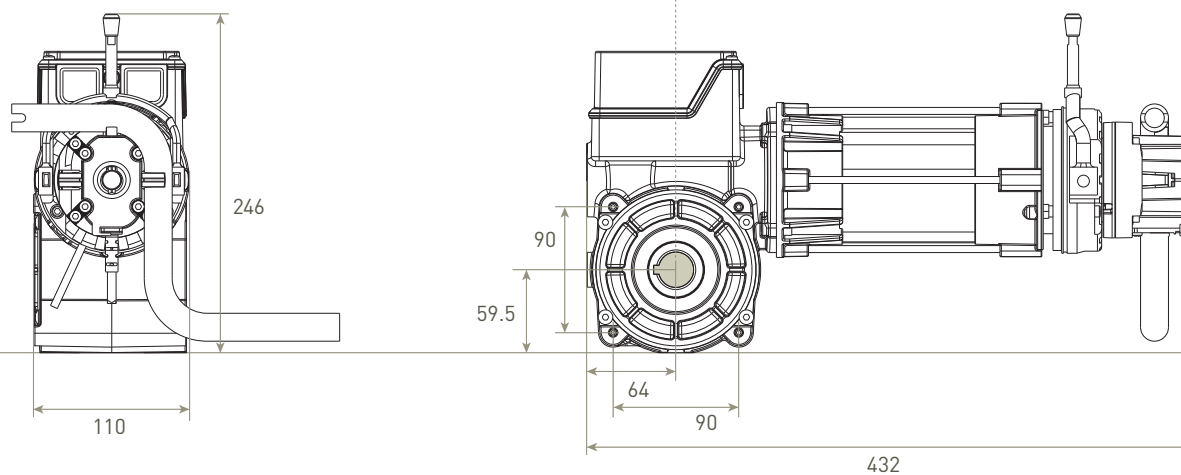





■ $\varnothing$ EJE

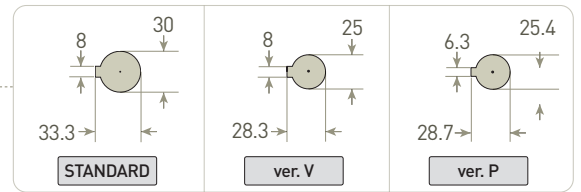

BBS60130RM

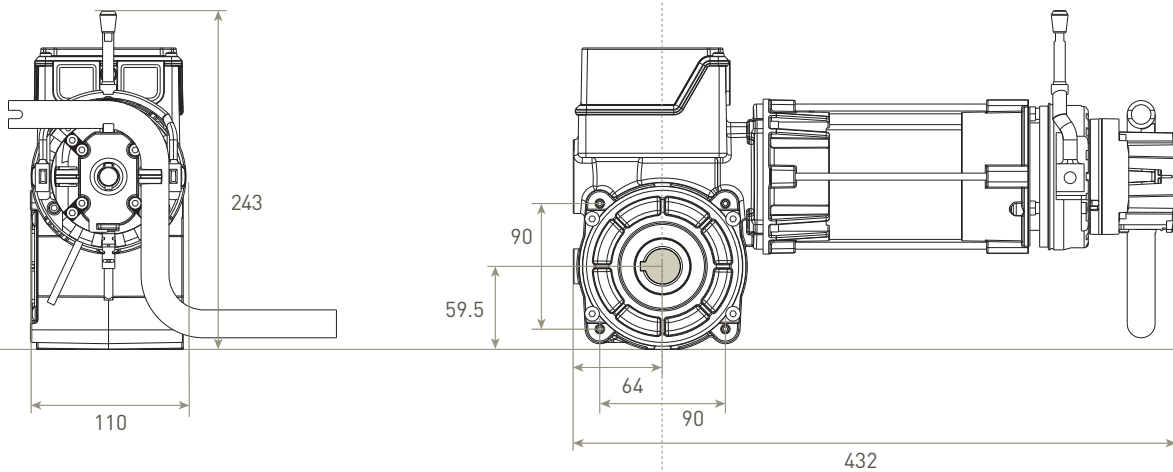

BBS7045RM



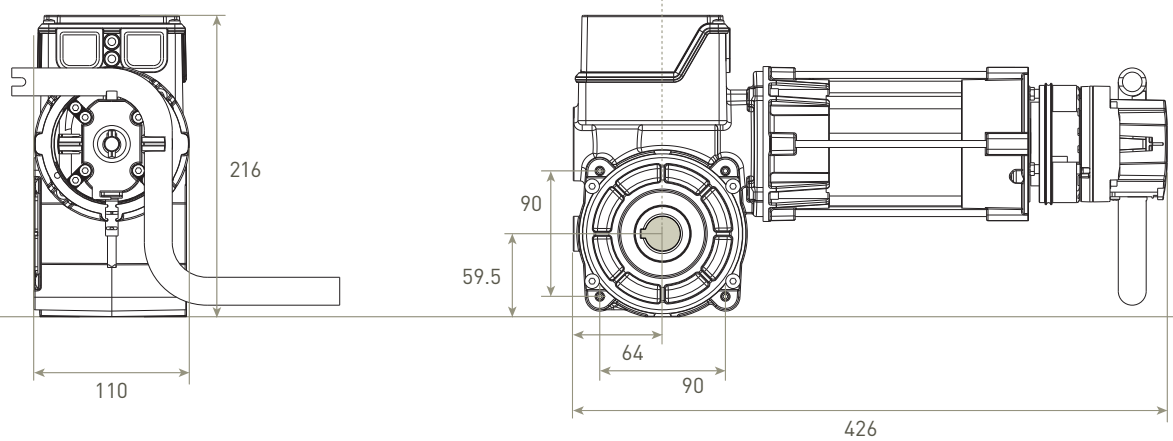





RAPIDO BRD

DIMENSIONES
(mm)


Ø EJE

 STANDARD	 ver. V	 ver. P
--	---	---


BRD40130RM

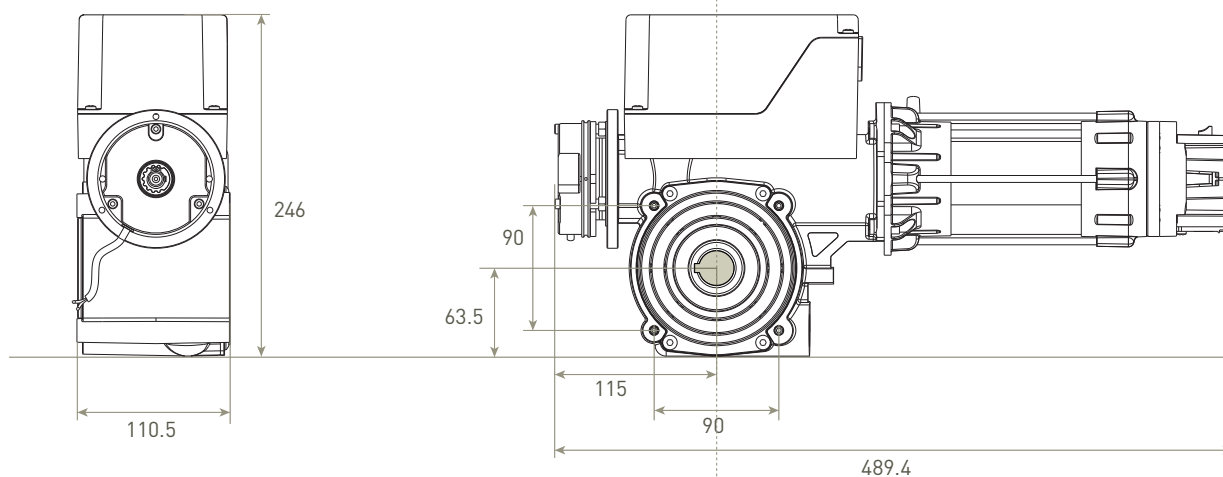

BRD50180RM


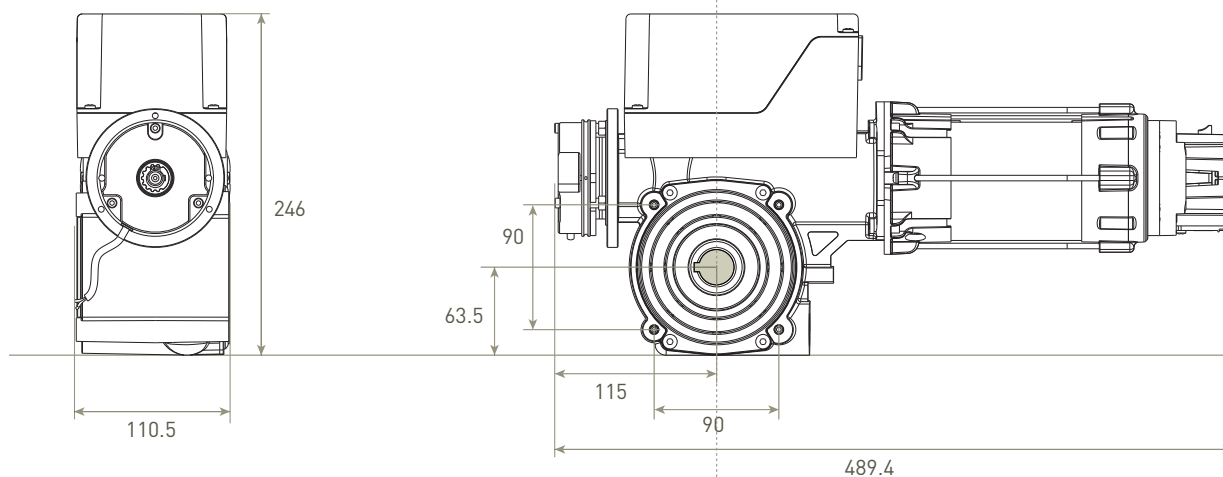


BRD6090RM

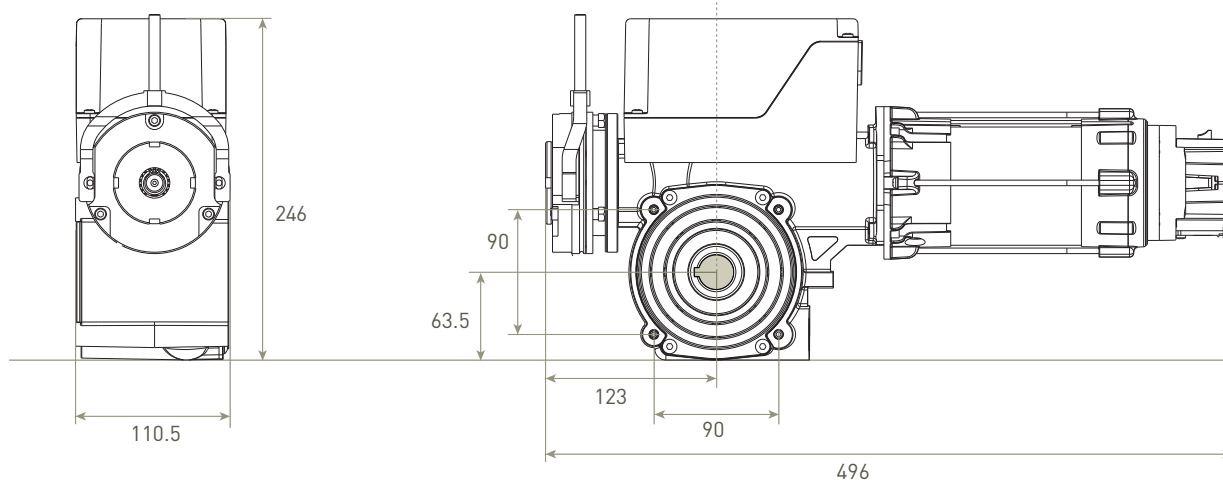






BRD60130RF

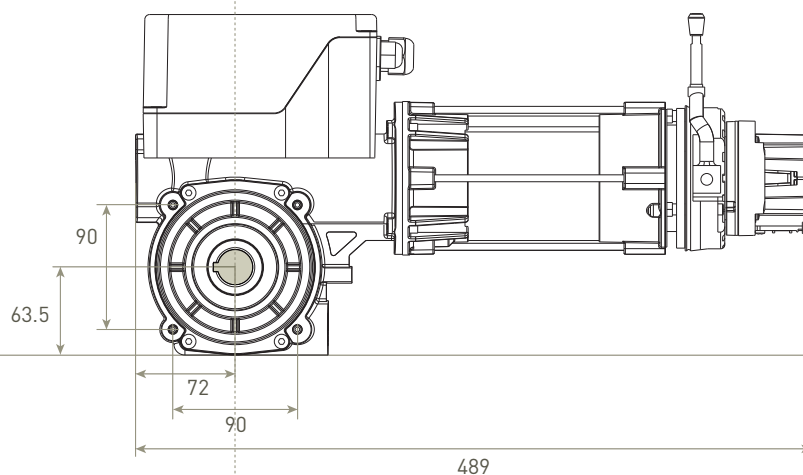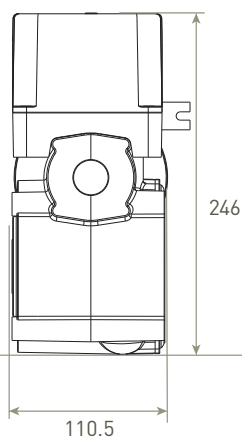



Ø EJE

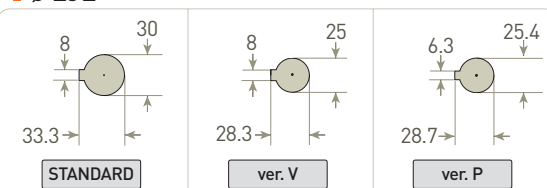

BRD7045RM

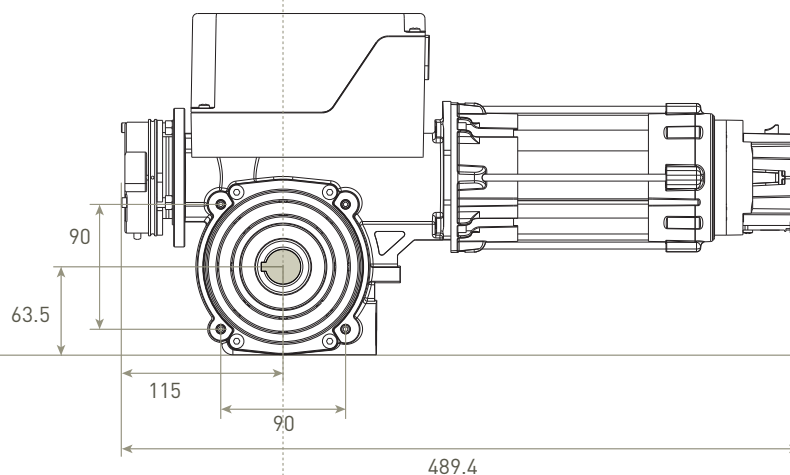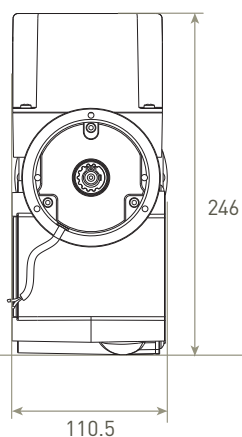

BRD9090RM / BRD12045RM


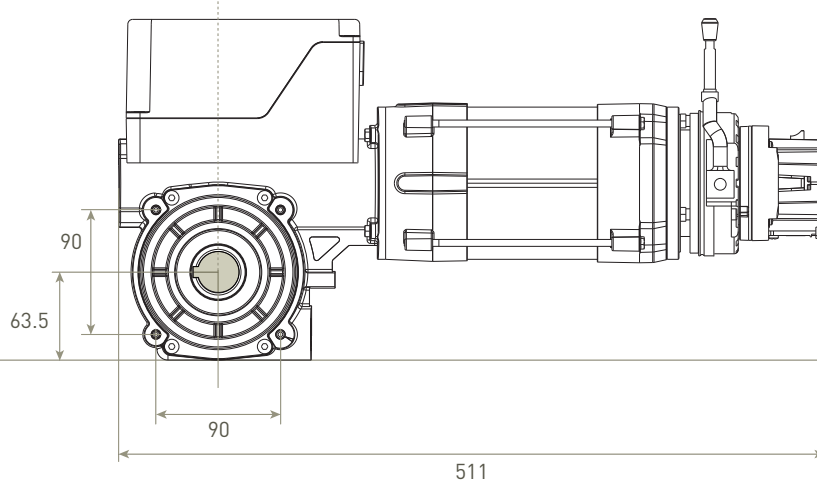
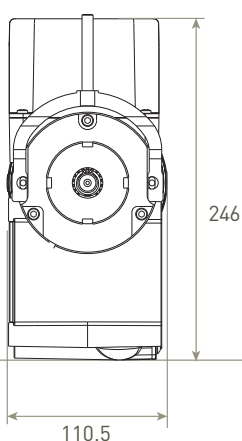





BRD120140TFM


Freno delantero

Ø EJE

 STANDARD	 ver. V	 ver. P
--	---	---

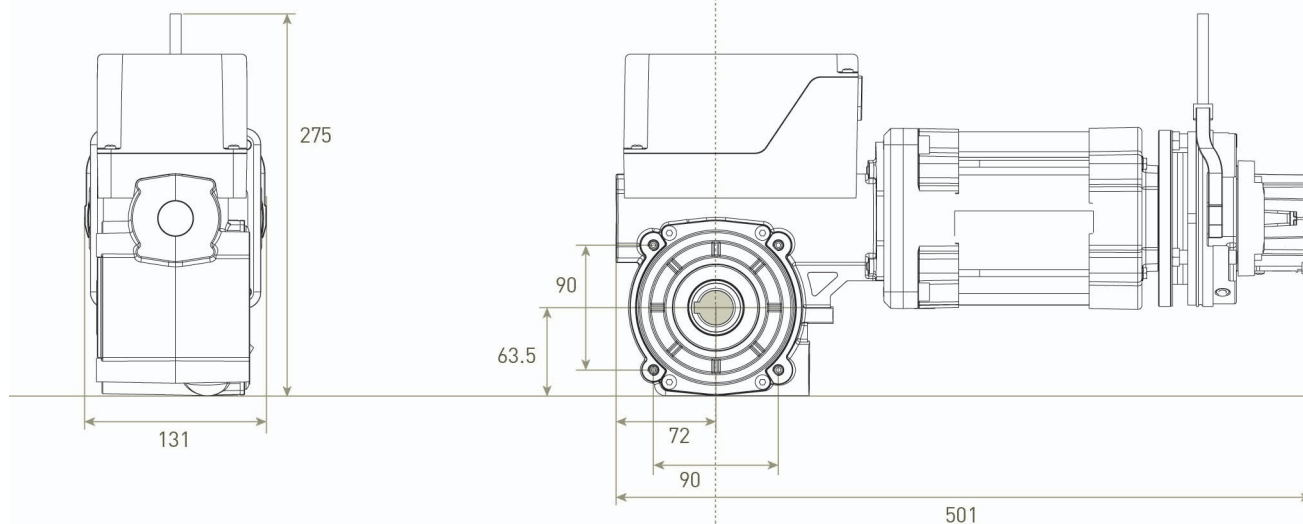

BRD18090TFM

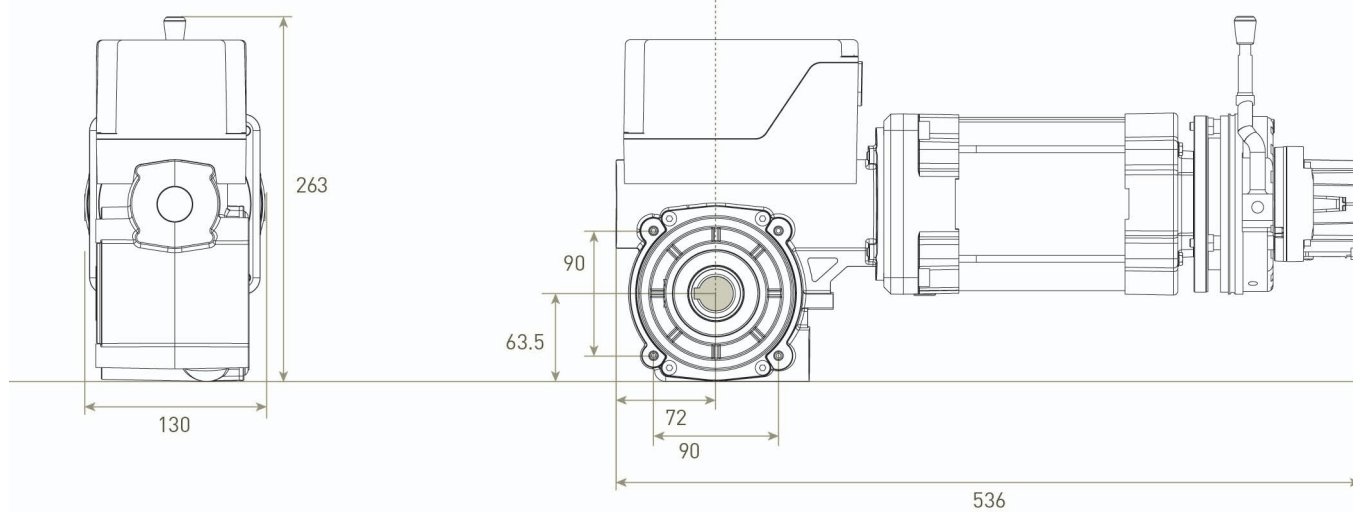





RAPIDO bbs BRD | DIMENSIONES (mm)

MANIOBRA MANUAL

Manivela



APOYO

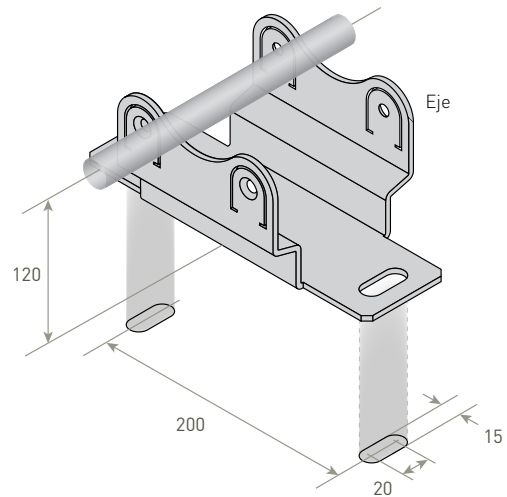





PUERTAS SECCIONALES

Para el mercado de las puertas seccionales industriales ofrecemos varias soluciones: **BHS** es la opción de motor estándar, muy versátil dadas las múltiples configuraciones diferentes en términos de par, finales de carrera y maniobra manual. **BHS Completo** es una solución autónoma, con placa de control integrada, pulsador precableado y finales de carrera digitales. **BBS** es el diseño de motor más novedoso y compacto, que se ofrece como un kit completo que incluye central de mando, cables y accesorios.

bhs

bhs
completo

Kit **bbs**




El engranaje helicoidal de frenado automático hace que el BHS sea irreversible.

BHS 70M			MANIOBRA MANUAL	
			D	Desbloqueo rápido (solo con BHS 70/100)
			M	Manivela
			O	Manivela con gancho (solo con BHS 70/100)
BHS 100 T			C	Maniobra manual con cadena
BHS 120 TC				
BRD 140 T				


FINAL DE CARRERA

M	Final de carrera mecánico	H	Final de carrera mecánico 3 ruedas (solo con BHS70M)
E	Final de carrera digital	I	Con central de mando integrada (solo con BHS70M)

- Salidas auxiliares de microinterruptor de baja tensión
- Elección de:
 1. Apertura y cierre > hombre muerto
 2. Apertura > automática
Cierre > hombre muerto

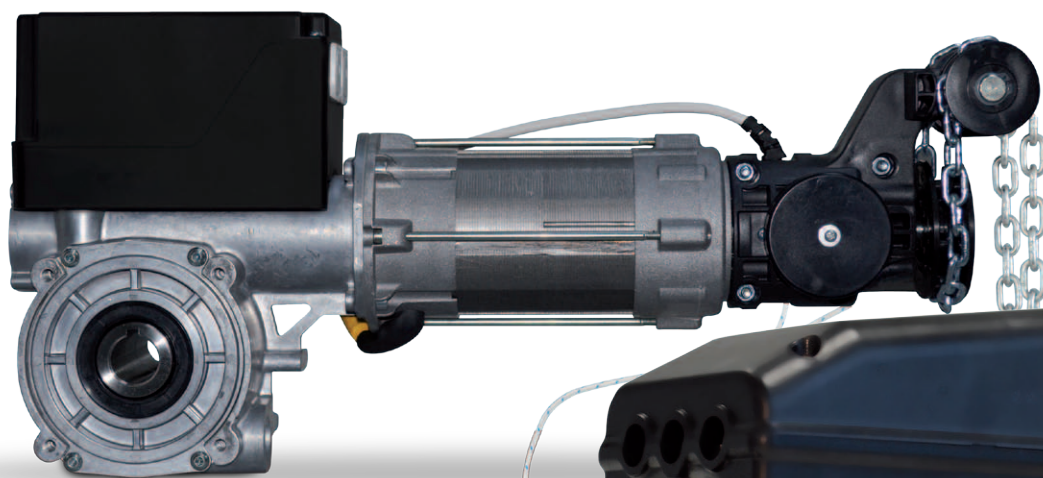

▲
BRD140 T

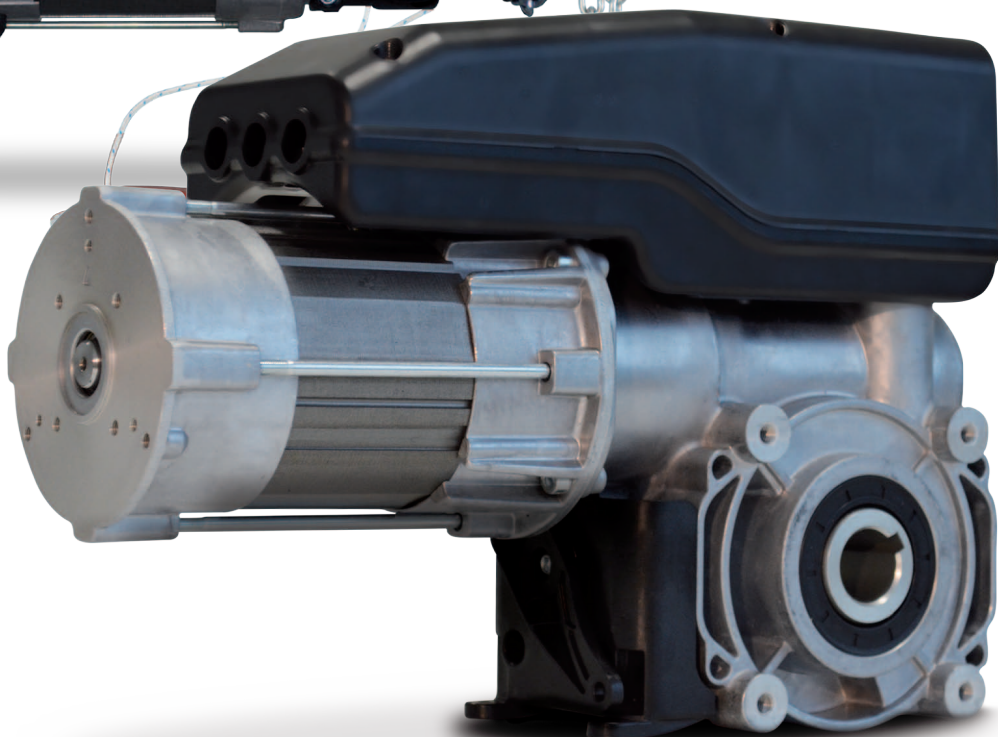

Motor para puertas seccionales balanceadas por muelles con central integrada, finales de carrera digitales y pulsador precableado con cable de 7 metros.

BHS 70M

BHS 100 T

BHS 120 TC

MANIOBRA MANUAL

D
Desbloqueo rápido
(solo con BHS 70/100)



C
Maniobra manual con cadena

TIPO DE CENTRAL INTEGRADA

B
Control **BASIC** y finales de
carrera digitales

F/L
Control **MULTIFUNCIÓN** y
finales de carrera digitales*

*Ver. L no disponible en BHS70

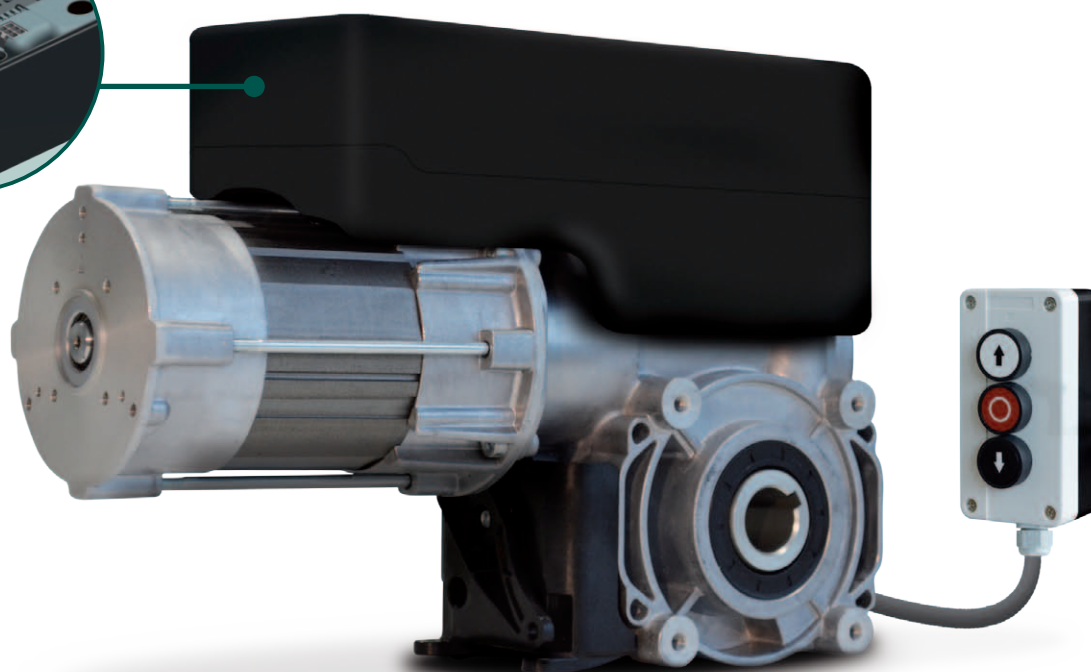


FUNCIONES DE LA CENTRAL INTEGRADA

	Versión BASIC (B)	Versión MULTIFUNCIÓN (F) MULTIFUNCIÓN (L)	
Apertura automática	■	■	■
Cierre automático		■	■
Fotocélulas estándar QCF4 / QCF5		■	■
Banda de seguridad optoelectrica QCSE2		■	
Banda de seguridad resistiva 8k2		■	
Luz de cortina FSS			■
Función para luces -semáforo		■	■
Contacto de 24Vac	■	■	■
Radio control		Opcional (QCMORAD - Modulo Receptor de Radio 433,92Mhz)	




MANIOBRA MANUAL


Dispositivo de desbloqueo rápido




Manivela



Manivela con gancho




Maniobra manual con cadena



TIPO DE INSTALACIÓN

Puntos de fijación para tornillos M8




Soporte de apoyo ANSZXM



TIPOS DE FINAL DE CARRERA


Final de carrera mecánico

2 ruedas: finales de carrera operaciones
2 ruedas: para finales de carrera de seguridad
2 ruedas para controles auxiliares



Final de carrera mecánico


3 ruedas en motores monofásicos



Final de carrera digital

Encoder absoluto.

No reajuste después de un corte de corriente




Central de mando integrada

3 ruedas en motores monofásicos

Salidas del microinterruptor auxiliar de baja tensión.

Posibilidad de elegir entre:

1. Abiertura/cierre "hombre presente"
2. Abietura automatica / Cierre "hombre presente"




OPCIONAL

KIT DE TRANSMISIÓN POR CADENA ⁽¹⁾

Kit incluye:

- Cadena
- Piñón motor
- Piñón puerta
- Cadena
- Eje motor

(no incluye eje puerta)




TC12S1 1/2" x 11.7 - relación 1:1

TC12S15 1/2" x 11.7 - relación 1:1.5

TC12S2 1/2" x 11.7 - relación 1:2

⁽¹⁾ En vista de las fuerzas aplicadas, en presencia de kit de transmisión por cadena, se recomienda encarecidamente fijar el motor en ambos lados utilizando dos soportes ANSZXM





DETALLES TÉCNICOS

	BHS70M	BHS100T	BHS120T	BRD140T
Par (Nm)	70	100	120	140
Velocidad (rpm)	21	21	30	18
Potencia mecánica (kW)	0.2	0.3	0.6	0.6
Alimentación (V~)	1~ 230	3~ 400	3~ 400	3~ 400
Intensidad (A)	2.80	1.60	2.13	2.08
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Max ciclos/hora	12	20	20	20
Número de vueltas máx	18	18	18	18
Temp. de funcionamiento ⁽¹⁾	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Grado de protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Eje (mm)	25.4	25.4	25.4	25.4
Max. peso puerta seccional (Kg)	350	400	450	650
Par de retención (Nm)	450	450	450	500

⁽¹⁾ Los valores nominales deben ser respetados dentro de un rango de temperatura -10°C/+ 40°C. En caso de temperaturas extremas podría haber una caída de rendimiento de los valores declarados.

Notes: Nivel sonoro de funcionamiento SPL <70 dB (A). La corriente de funcionamiento en los motores para puertas puede alcanzar hasta 4 veces la corriente nominal por un tiempo limitado

DETALLES ADICIONALES

Directivas europeas

El motorreductor BBS/BHS está construido de acuerdo con las normas de producto EN 13241-1 Puertas – y EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas.

Factor de servicio

Existe una relación entre el peso de la puerta y el número de movimientos por hora de manera que la intensidad de trabajo varía en función del peso de la puerta.

Factor de seguridad de sobrecarga

Factor de seguridad de sobrecarga del motor = 4 x la corriente nominal del motor porque la corriente de inicio del BBS/BHS puede llegar a estos niveles durante períodos cortos.

Velocidad de salida

La velocidad máxima admisible depende de la construcción y del tipo de puerta. La velocidad de cierre permitida debe estar configurada para permitir a las fuerzas operantes cumplir con la norma EN 12453.

Maniobra manual

En instalaciones del BBS/BHS con dispositivo de desbloqueo, la puerta y el sistema de engranaje autobloqueante están desconectados durante las operaciones de maniobra manual. En este caso, el engranaje no apoya la puerta y es necesario un paracaídas para las muelles. El sistema de contrabalance debe ser inspeccionado al menos una vez al año.

Par de retención

El motorreductor BBS/BHS es capaz de soportar el peso de la puerta en el caso de rotura de algún muelle y así la puerta no cae. La capacidad de retención es la carga admisible de la estructura del engranaje.

SELECCIÓN DEL MOTOR ADECUADO

Los cálculos se basan en un peso de la hoja de la puerta de 12,5 kg/m². En determinadas situaciones puede influir el rozamiento, que debe tenerse en cuenta mediante un factor de corrección. Además, es fundamental contar con un adecuado equilibrio de muelles para el correcto movimiento de la puerta.


	Tamaño de la puerta			
Motor	25 m²	40 m²	45 m²	50 m²
BHS70M	✓			
BBS/BHS100T		✓		
BHS120T			✓	
BRD140T				✓






DIMENSIONES (mm)

bhs70 bhs100

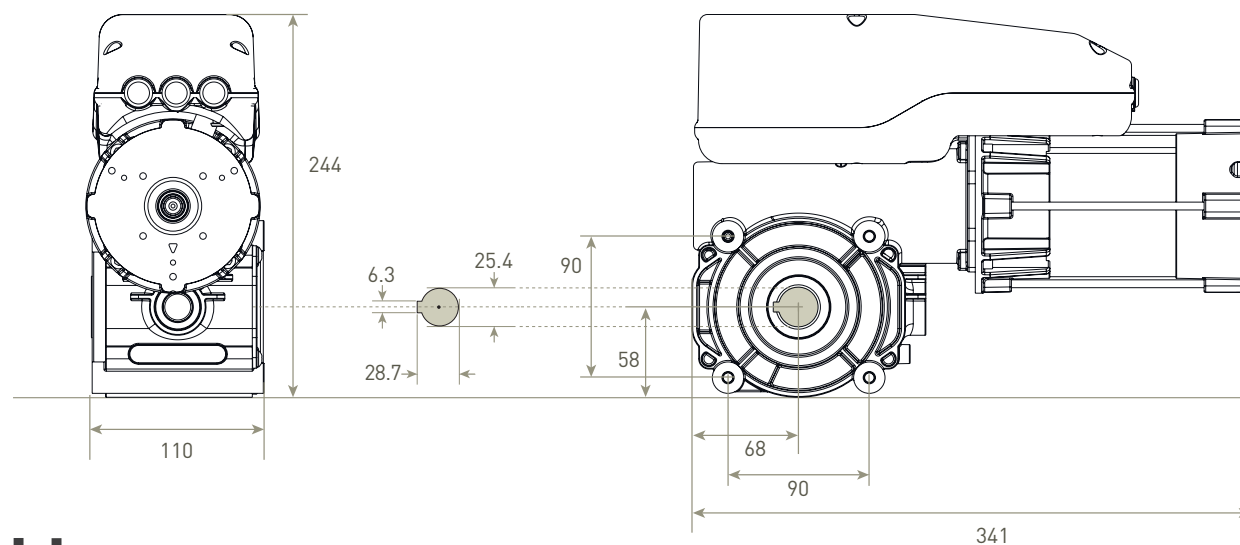


bhs120

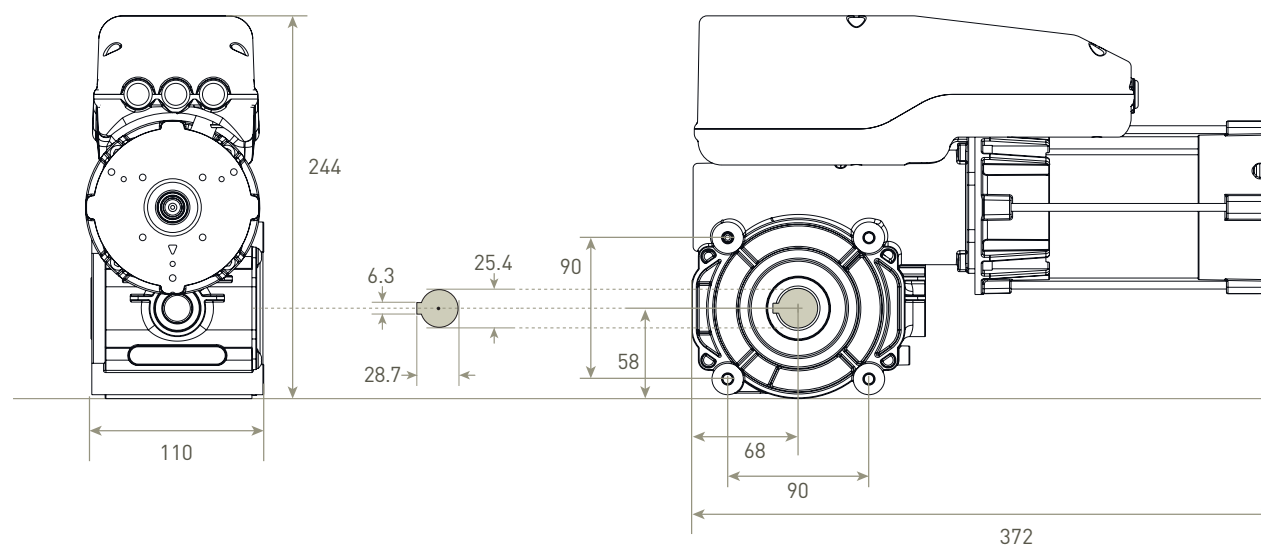




bhsBRD140T

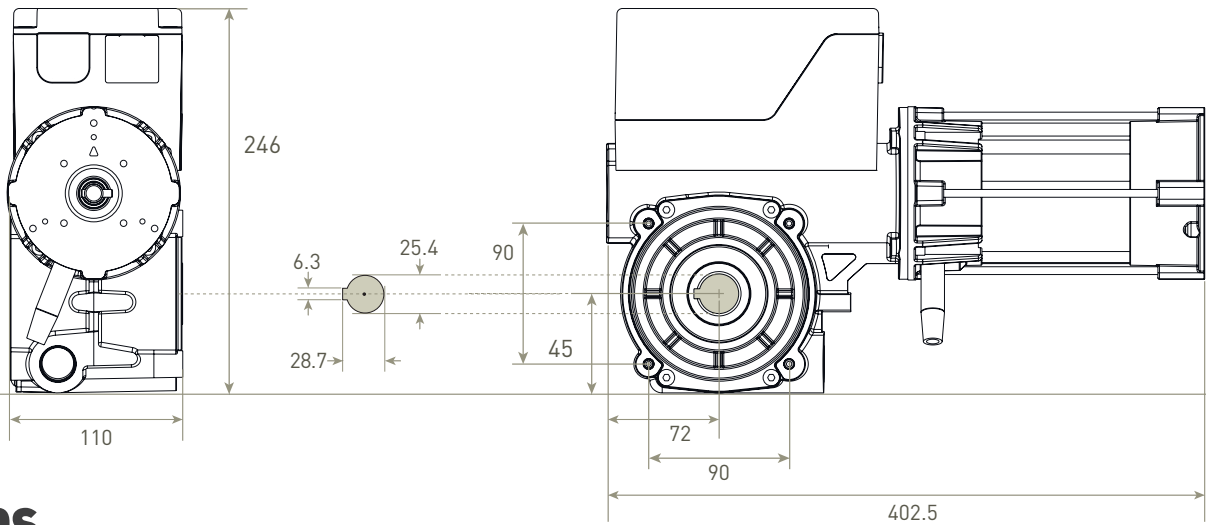


bhs
completo

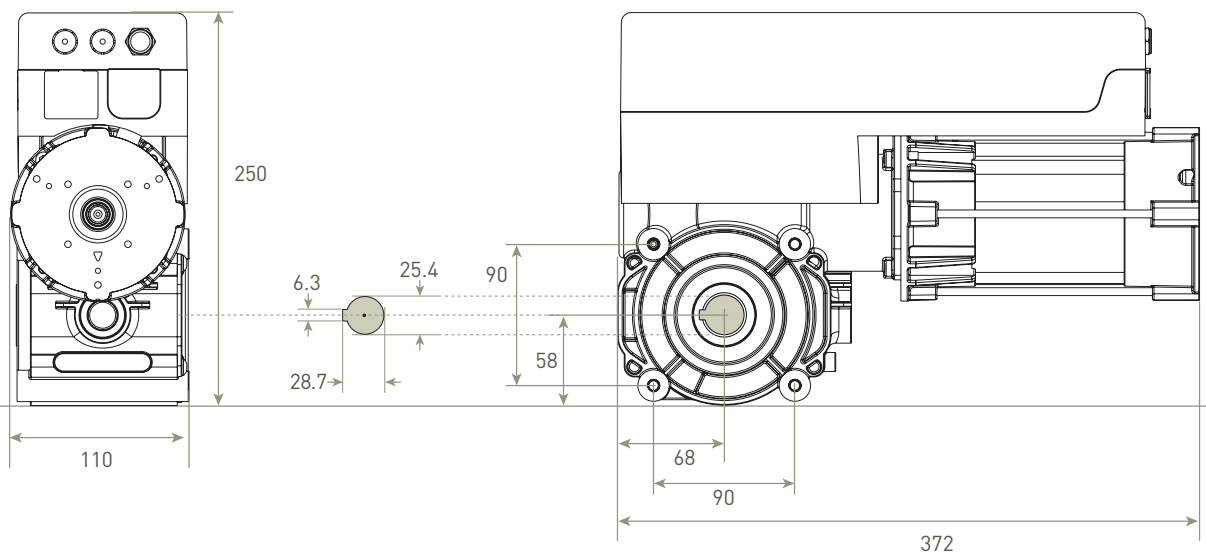


MANIOBRA MANUAL


Manivela



Manivela con gancho



Maniobra manual con cadena

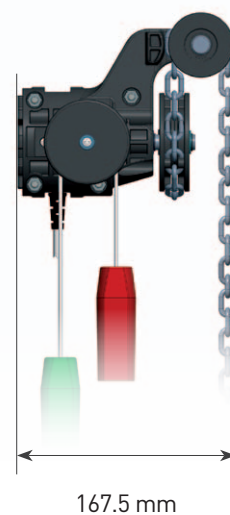

Kit **bbs**



Kit completo para la automatización de puertas seccionales industriales

BBS 70MKF/L BBS100TKF/L

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dimensiones compactas
- Motores con maniobra por cadena y finales de carrera digitales con encóder
- Cuadro de maniobras multifunción
- Fácil y rápida instalación
- Posibilidad de radiomando (opcional)



BBS 70MKF

Monofásico 230V~ / 50 Hz

Motor **BBS70MCE**

Central de mando **QC41F**

Cable de conexión **FLSI4P6S.50**

Soporte **ANSZX**

Chaveta **TLIN6100**

Acoplamiento con tornillo **10COLRE01**

BBS 70MKL

Monofásico 230V~ / 50 Hz

Motor **BBS70MCE**

Central de mando **QC41L**

Cable de conexión **FLSI4P6S.50**

Soporte **ANSZX**

Chaveta **TLIN6100**

Acoplamiento con tornillo **10COLRE01**

BBS 100TKF

Trifásico 400V~ / 50 Hz

Motor **BBS100TCE**

Central de mando **QC40F**

Cable de conexión **FLSI4P6S.50**

Soporte **ANSZX**

Chaveta **TLIN6100**

Acoplamiento con tornillo **10COLRE01**

BBS 100TKL

Trifásico 400V~ / 50 Hz

Motor **BBS100TCE**

Central de mando **QC40L**

Cable de conexión **FLSI4P6S.50**

Soporte **ANSZX**

Chaveta **TLIN6100**

Acoplamiento con tornillo **10COLRE01**

KIT COMPONENTES



Motor
BBS100TCE

Trifásico 400V~ / 50 Hz

BBS70MCE

Monofásico 230V~ / 50 Hz

Central de mando
QC40F/L

Trifásico 400V~ / 50 Hz

Central de mando
QC41F/L

Monofásico 230V~ / 50 Hz



Soporte
ANSZX

Cable de conexión
FLSI4P6S.50
Longitud 5 m



Acoplamiento con tornillo
10COLRE01



Chaveta
TLIN6100



DETALLES TÉCNICOS

	BBS70TCE	BBS100TCE
Par (Nm)	70	100
Velocidad (rpm)	21	21
Potencia mecánica (kW)	0.20	0.35
Alimentación (V~) ⁽¹⁾	1~ 230	3~ 230 3~ 400
Intensidad (A)	2.80	2.70 1.50
Frecuencia (Hz)	50	
Max ciclos/hora	20	
Número de vueltas máx	18	
Temp. de funcionamiento ⁽²⁾	-20°C/+60°C	
Grado de protección	IP54	
Eje (mm)	25.4	
Max. peso puerta seccional (Kg) ⁽³⁾	400	
Par de retención (Nm)	450	

⁽¹⁾ **Resaltado** el diagrama de conexión eléctrica predeterminado.

⁽²⁾ Los valores nominales deben ser respetados dentro de un rango de temperatura de -10° C a + 40° C. En caso de temperaturas extremas podría haber una caída de rendimiento de los valores declarados.

⁽³⁾ Valor referido a puertas con muelles, adecuadamente equilibradas

Notes: Nivel sonoro de funcionamiento SPL <70 dB (A).
La corriente de funcionamiento en los motores para puertas puede alcanzar hasta 4 veces la corriente nominal por un tiempo limitado

DETALLES TÉCNICOS


	QC41F / QC41L	QC40F / QC40L
Alimentación	1~ 230V	3~ 400V
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz	50/60 Hz
Alimentación accesorios externos	24VAC / max 140mA	24VAC / max 140mA
Fusible de protección	2 x 6.3 A	3 x 4 A
Potencia motor	0.55 kW	1.0 kW
Grado de protección	IP54	
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C	
Dimensiones	305 x 210 x 120 mm	


CARACTERÍSTICAS

	QC40/41F	QC40/41L
Apertura automática	■	■
Cierre automático	■	■
Fotocélulas estándar QCF4 / QCF5	■	■
Banda de seguridad optoelectrica QCSE2	■	
Banda de seguridad resistiva 8k2	■	
Luz de cortina FSS		■
Función para luces -semáforo	■	■
Contacto de 24Vac	■	■
Radio control	Opcional (QCMORAD - Módulo Receptor de Radio 433,92Mhz)	

DIMENSIONES (mm)

bbs70 bbs100

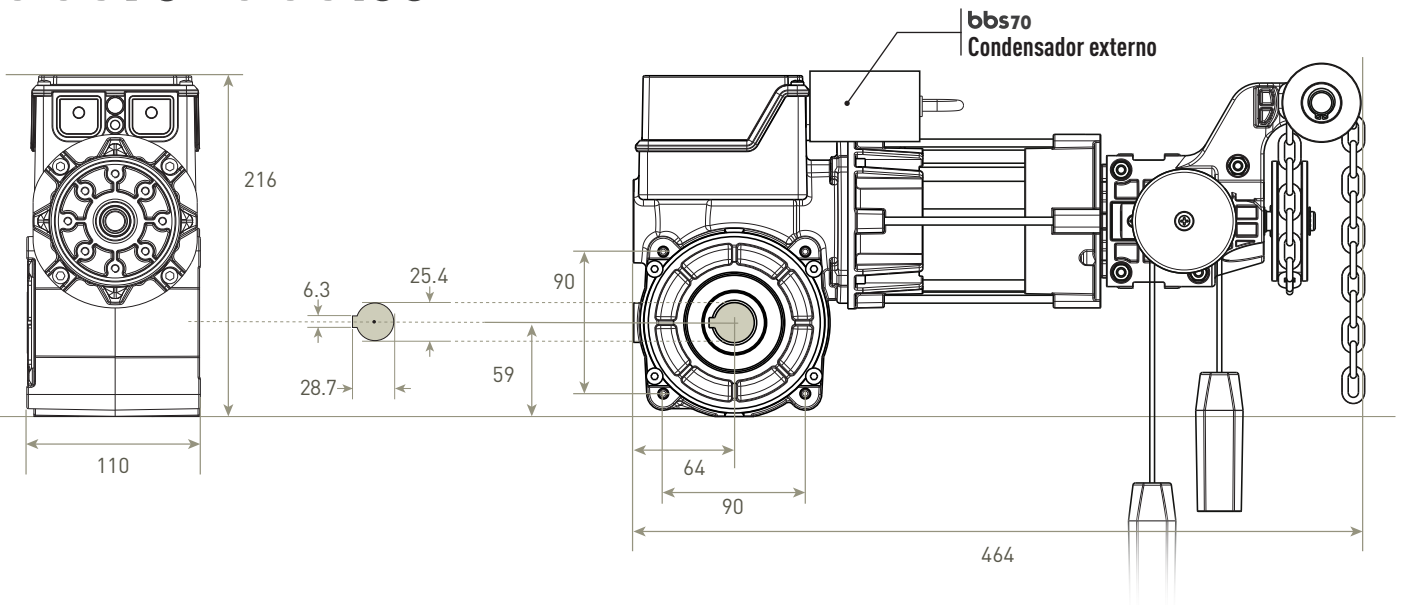

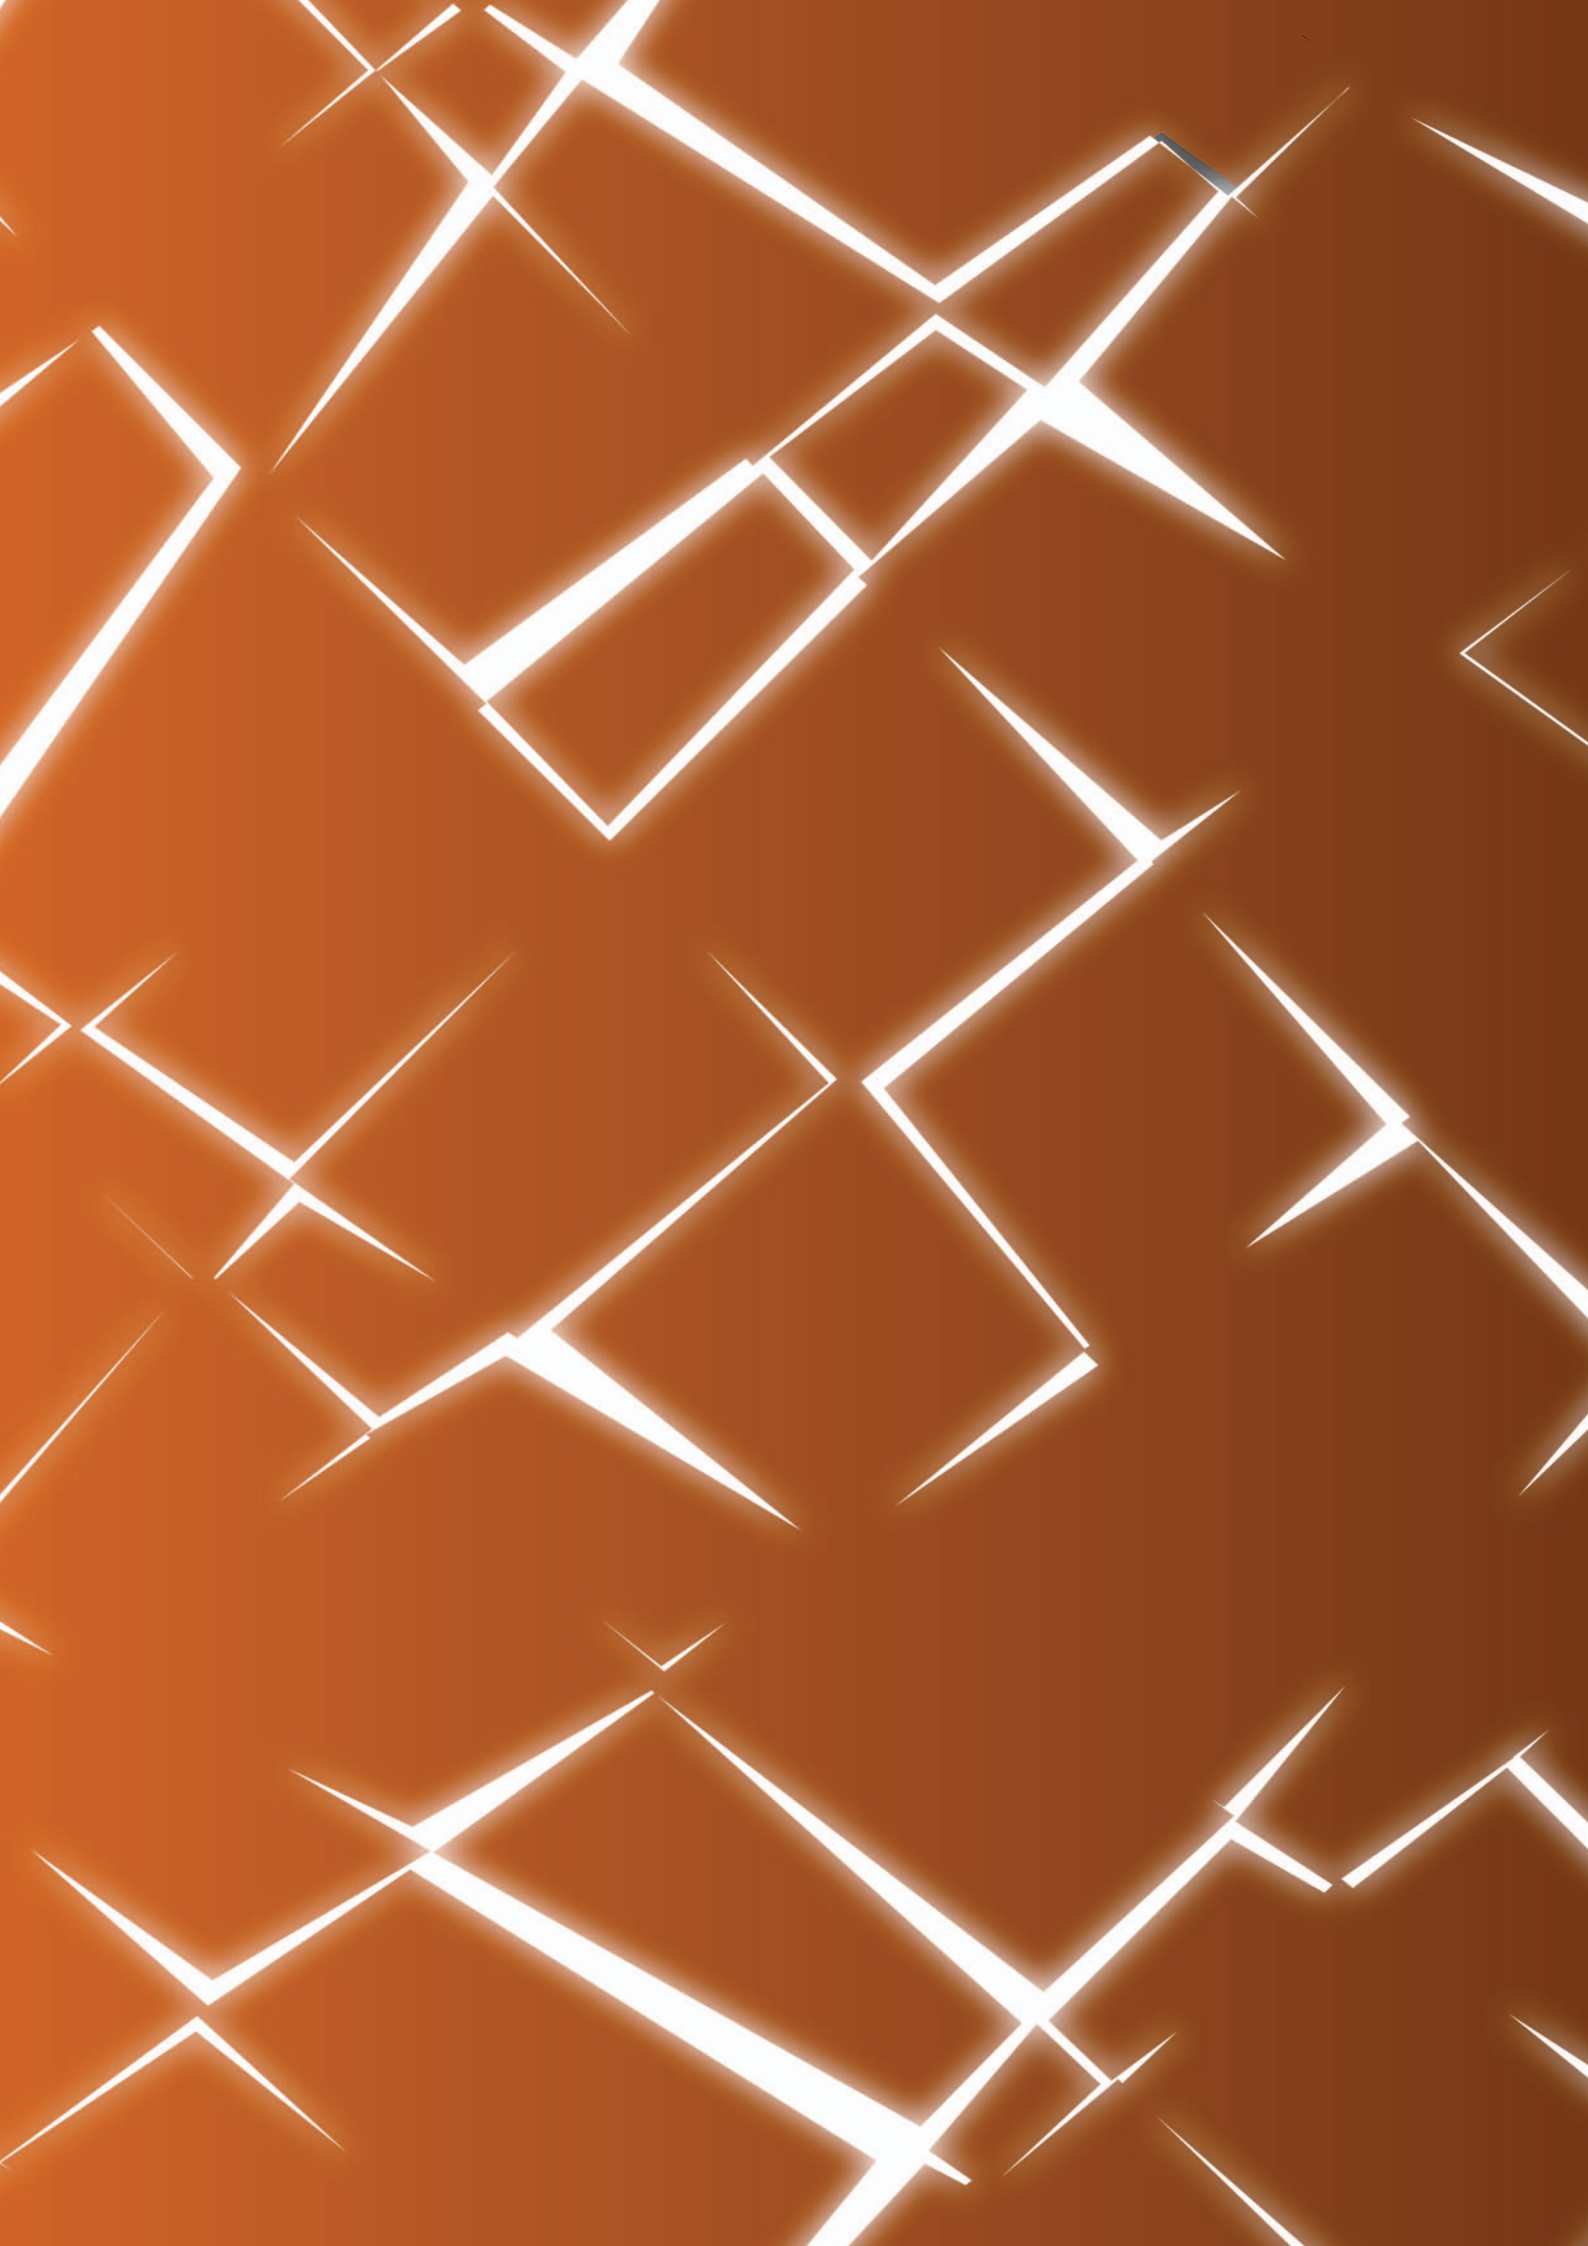



CENTRALES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

Central de mando para motores tri/mono fásicos



QC800

Central de mando automático para motores.
Con finales de carrera digitales o mecánicos.



Características

- Central de mando trifásica/monofásica para el control de motores con finales de carrera digitales o mecánicos
- Botones integrados en la tapa frontal para el control de las órdenes de SUBIDA, STOP y BAJADA
- Display y teclado para la programación de los finales de carrera y la gestión de las funciones
- Diferentes modos de funcionamiento
- Preparada para añadir un receptor radio
- Entrada para un módulo de control externo
- 5 entradas para los dispositivos de seguridad anti-aplastamiento:
 - 2 Banda optoelectrónica (o cortina de luz)
 - 2 Fotocélulas
 - Banda resistiva 8k2
- Preparada para añadir un módulo de gestión de la luz de movimiento / cortesía
- Gestión de entradas prioritarias (seguridad contra incendios)
- Pantalla de interfaz TFT

Detalles técnicos

Alimentación	3~ 230/400 VAC - 50/60 Hz	1~ 230 VAC - 50 Hz
Potencia motor	3~ 400 VAC: max 4 kW 3~ 230 VAC: max 3.0 kW	1~ 230 VAC: max 2.0 kW
Alimentación accesorios externos	24VDC / max 250 mA + 12VDC / max 250mA	
Grado de protección	IP54	
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C	
Dimensiones	180 x 380 x 99 mm	

Central de mando para motores trifásicos con inverter



QC600 | QC600S | QC600W

Central de mando con variador de frecuencia (inverter) para motores con final de carrera digital

Detalle de códigos según la longitud del cable **incluido**:

Cable de 5 metros : Cable de 7 metros :

QC600C5	QC600C7
QC600SC5	QC600SC7
QC600WC5	QC600WC7



Características

- Central de mando con inversor integrado para puertas rápidas
- Rampas de velocidad programables para arranque y frenado, apertura y cierre
- Interfaz de usuario de fácil manejo para una programación sencilla
- Gestión electrónica de los finales de carrera con encoder digital
- Gestión neumática, eléctrica 8k2 u optoelectrónica de las nervaduras
- Gestión electrónica de dos fotocélulas con función de autotest
- Entradas para botonera externa Abrir - Parar - Cerrar
- Gestión de apertura intermedia, cierre automático, auto-lavado
- Relé auxiliar programable libre de potencial para mando electrofreno
- Relé auxiliar programable aislado de potencial para uso
- Relé de estado sólido para gestión de señales de usuario
- Conector para módulo enchufable semáforo o 2 relés programables
- Conector para módulo enchufable receptor de radio

Detalles técnicos

	QC600 / QC600S	QC600W
Alimentación	1~ 230 VAC - 50/60 Hz	3~ 400 VAC - 50/60 Hz
Tensión de salida	3~ 230Vac +/- 15% 16A fuse	3~ 400Vac +/- 15% 16A fuse
Potencia de salida	QC600 : 0,75 kW / QC600S : 2,2 kW	3,0 kW
Alimentación accesorios externos	24VDC / max 160 mA	
Frecuencia de salida del motor	0-100 Hz	
Sobrecarga maxima	200% (10 sec)	
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C	
Grado de protección	IP 54	
Dimensiones	445 x 215 x 150 mm	

Central de mando para motores tri/mono fásicos



QC500 | QC501

Central de mando automático para motores.
Con finales de carrera digitales (ver. E) o mecánicos.



Características

- Central de mando trifásica (QC500) / monofásica (QC501) para el control de motores con finales de carrera digitales (versiones: QC500E, QC501E) o mecánicos (versiones: QC500/QC501)
- Botones integrados en la tapa frontal para el control de las órdenes de SUBIDA, STOP y BAJADA
- Display y teclado para la programación de los finales de carrera y la gestión de las funciones
- Diferentes modos de funcionamiento
- 3 entradas para los dispositivos de seguridad anti-aplastamiento:
 - Banda optoelectrónica
 - Fotocélulas
 - Banda resistiva 8k2
- Preparada para añadir un receptor radio
- Preparada para añadir un módulo de gestión de la luz de movimiento / cortesía
- Entrada para un módulo de control externo
- Más espacio para el cableado

Detalles técnicos

	QC500	QC501
Alimentación	3~ 230/400 VAC - 50/60 Hz	1~ 230 VAC - 50 Hz
Potencia motor	3~ 400 VAC: max 4 kW 3~ 230 VAC: max 2.3 kW	1~ 230 VAC: max 1.5 kW
Alimentación accesorios externos	24VDC / max 250 mA	
Grado de protección	IP54	
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C	
Dimensiones	305 x 210 x 120 mm	

Central de mando para motores tri/mono fásicos



QC400 | QC401

Central de mando automático para motores con finales de carrera digitales o mecánicos.



Características

- Central de mando trifásica 230/400V~ (QC400) / monofásica 230V~ (QC401)
- Conexión para finales de carrera electrónicos o mecánicos.
- 3 tipos de banda de seguridad (neumática, 8k2 resistiva u optoelectrónica)
- Configuración automática del tipo de banda.
- Mayor seguridad mediante un segundo contacto de seguridad en caso de contactor soldado.
- Configuración sencilla del interruptor DIL en el interruptor DIL de 10 polos
- Tipo de encóder automático y dirección de rotación por aprendizaje.
- Fotocélula de seguridad con función de prueba automática.
- Conector para módulo de radio RF.
- Opción lámpara-PCB para luz de tráfico.
- Opción de salida RS485 para características especiales.

Detalles técnicos

	QC400	QC401
Alimentación	3~ 400 VAC / 3~ 230 VAC - 50/60 Hz	1~ 230 VAC
Potencia motor	3~ 400 VAC: 2.2 kW / 3~ 230 VAC: 1.3 kW	0.75 kW
Alimentación accesorios externos	24 VDC / Max 100 mA	
Fusible de protección	3 x 10 A	
Grado de protección	IP54	
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C	
Dimensiones	305 x 210 x 120 mm	

Central de mando para motores tri/mono fásicos



QC40F | QC40L

Central de mando automático para motores BHS con finales de carrera digitales.

QC41F | QC41L

Versiónes monofásica de 230V.



Características

- Central de mando trifásica 400V~ (QC40F/L) / monofásica 230V~ (QC41F/L)
- Conexión para finales de carrera electrónicos
- Apertura automática / Cierre automático
- Dispositivos de seguridad:
 - Fotocélulas (QCF4/QCF5) y/o banda de seguridad optoelectrónica (QCSE2) (QC40F/QC41F)
 - Banda de seguridad 8k2 (QC40F/QC41F)
 - Fotocélulas (QCF4/QCF5) y/o luz de cortina FSS (QC40L/QC41L)
- Contacto de 24Vac
- Configuración sencilla con el interruptor DIP de 10 polos
- Dirección de rotación por aprendizaje.
- Conector para módulo de radio RF (QCMORAD - módulo receptor de radio 433.92 MHz - opcional)
- Opción de salida de señal de contactos secos AUX (luces -semáforo, ...)

Detalles técnicos

	QC40F / QC40L	QC41F / QC41L
Alimentación	3~ 400V - 50/60 Hz	1~ 230V - 50/60 Hz
Alimentación accesorios externos	24 VAC / max 140 mA	24 VAC / max 140 mA
Fusible de protección	3 x 4 A	2 x 6.3 A
Potencia motor	1.0 kW	0.55 kW
Grado de protección	IP54	
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C	
Dimensiones	305 x 210 x 120 mm	

Central de mando para motores tri/mono fásicos



QC300/E | QC300R/E | QC301/E



Características

- Central de mando trifásica 400V~ (QC300/E) / trifásica 230V~ (QC300R/E) / monofásica (QC301/E)
- Más espacio para el cableado
- Conexiones rápidas para los cables de alimentación y de los finales de carrera
- Botones integrados en la tapa frontal para el control de los mandos de SUBIDA, STOP y BAJADA
- Contactores auto-bloqueantes para mejor fiabilidad
- Entrada de seguridad seleccionable = borde optoelectrónicos de seguridad / contactos NC / Luz de cortina OSE-FSS / borde 8k2
- Modo de funcionamiento seleccionable en BAJADA = hombre presente / momentáneo
- Cierre automático
- Colores / secuencias de LED para la presentación visual de las funciones principales/solución de los problemas

Detalles técnicos

	QC300E / QC300	QC300RE	QC301E
Alimentación	3~ 400 VAC - 50/60 Hz	3~ 230 VAC - 50/60 Hz	1~ 230 VAC - 50 Hz
Potencia motor	4 kW	3.0 kW	2.0 kW
Alimentación accesorios externos	24 VDC / max 70 mA		
Fusible de protección	315 mA		
Grado de protección	IP54		
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C		
Dimensiones	133 x 208 x 80 mm		




QCMR500

Módulo receptor radio para control por transmisor para QC600/QC500/QC400

Detalles técnicos

Alimentación	24 Vcc
Alcance (int/ext)	20/200 m
Salida	NO
Codigos	1997
Frecuencia	433.92 MHz
Transmisor (no incluido)	QCTE

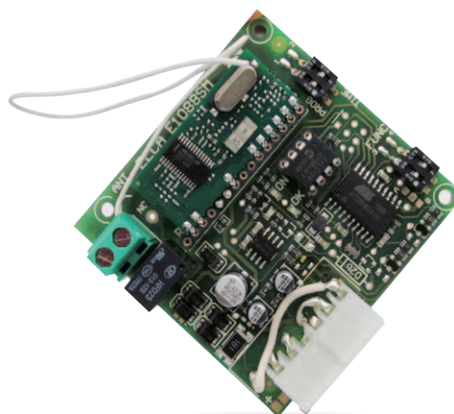


QCLSM

Módulo para el control de lámparas de destello ,lámparas de servicio y semáforos para QC600/QC500/QC400

Detalles técnicos

Alimentación	24 Vdc
Salida potencia lamparas externas	Max 230Vac / 24Vdc
Fusible de protección	2 A




QCMORAD

Módulo receptor radio para BHS Completo y centrales de mando QC40F/L-QC41F/L

Detalles técnicos

Alimentación	5 V
Alcance (int/ext)	20/200 m
Frecuencia	433.92 MHz
Transmisor (no incluido)	QCTE







Cable de alimentación con enchufe industrial para centrales de mando trifásicas

3CASPT01 (1 m) (3P + T + N)
3CASPT02 (1 m) (3P + T)



Cable de alimentación con enchufe industrial para centrales de mando monofásicas

3CASPM01 (1 m) (2P + T)

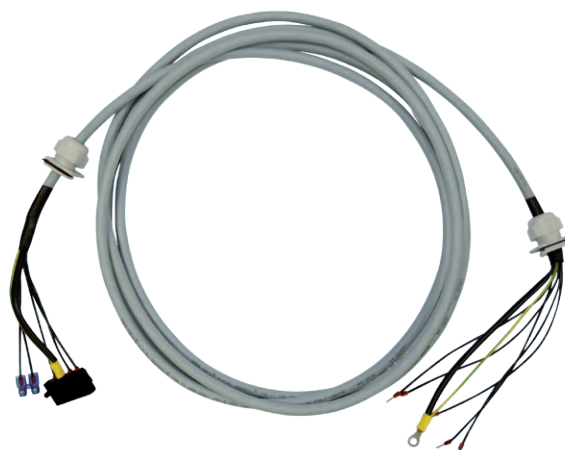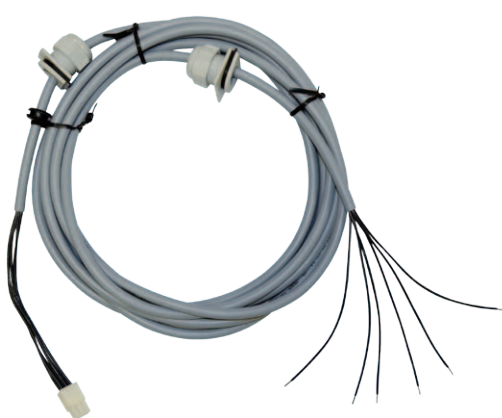

Cables (alimentación + finales de carrera) para centrales de mando QC600/S/W

FLSI600.50 (5 m)
FLSI600.70 (7 m)



Cable de conexión central de mando/motor

FLSI4P6S.50 (5 m)
FLSI4G6.70 (7 m)
FLSI4G6.100 (10 m)

Cables de conexión

Tabla de adaptación de cable/central de mando

Centrales de mando	Cables de alimentación (incluido con las centrales de mando)			Cables conexión central de mando/motor (se compra por separado)
	3CASPT01	3CASPT02	3CASPM01	FLSI4P6S.50 FLSI4G6.70 FLSI4G6.100
QC500 / QC500E	■ *	■		■
QC501 / QC501E			■	■
QC400 / QC400E	■ *	■		■
QC401 / QC401E			■	■
QC40L / QC40L	■ *	■		■
QC300	■ *	■		■
QC301			■	■
QC300R		■		■


* Cable bajo pedido en caso de necesidad de polo N

Accesorios mecánicos



Cadena adicional

CAT416	8 m	{anillo}
CAT416.70	14 m	{anillo}
CAT416.50M	50 m	{carrete}

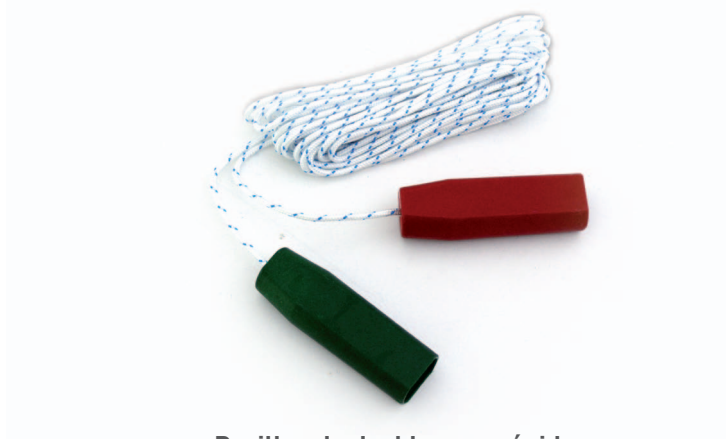

Perillas de desbloqueo rápido

Para BHS
10SBLRV (4 m)

Para SIDONE
10SBLRVRC (4 m)
10SBLRV70RC (7 m)

QC00

Central de mando con receptor de radio



Características

QC00 es una central de mando “HOMBRE PRESENTE” que puede controlar con seguridad una puerta enrollable con un motor de 500 watos de potencia máxima. La protección de su caja es ABS IP 44 (IP 65 si se requiere, sobre pedido).

- Lógica de funcionamiento: impulsiva, hombre-presente (en cierre)
- Comando via radio
- Fococélulas
- Regulación del tiempo de pausa y del cierre automático
- Tiempo de trabajo regulable desde 3 seg. a 4 minutos

Detalles técnicos

Alimentación	230 Vac - 50 Hz (±10%)
Frecuencia	433.92 MHz
Alimentación accesorios externos	24 Vac / Max 140 mA
Número de códigos radio	15
Grado de protección	IP44
Potencia motor	max 500 W
Temp. de funcionamiento	-10°C /+60°C
Tiempo de funcionamiento (default)	30 sec
Dimensiones	145 x 145 x 59 mm
Peso	300 g



QC000

Central básica de comando monofásica



Características

QC000 es una central de mando que puede controlar con seguridad una puerta enrollable con un motor de 500 vatios de potencia máxima. La protección de su caja es ABS IP 44 (IP 65 si se requiere, sobre pedido).

- Comando hombre presente
- Comando STOP
- Fococélulas
- Luz intermitente

Detalles técnicos

Alimentación	230 - 50 Hz (±10%)
Alimentación accesorios externos	24 Vac /Max 250 mA
Grado de protección	IP44
Potencia motor	max 230 Vac - 500 W
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C
Fusible de proteccion	6.3 A
Dimensiones	145 x 145 x 59 mm
Peso	300 g

QC201

Central de mando con luz de cortesía



Características

- Lógica de funcionamiento: semiautomática, automática, hombre presente (solo para cierre)
- Control manual con botones integrados en la tapa frontal
- Receptor radio integrado (QCTE / QCTRP)
- Dispositivos de seguridad:
 - Fotocélulas de seguridad (activas también para apertura).
 - Banda de seguridad optoelectrónica
- Temporizador de pausa y cierre automático.
- Luz de cortesía
- Tiempo de trabajo regulable, de 5 segundos a 4 minutos.

Detalles técnicos

Alimentación / Max Potencia motor	230Vac ± 10% - 50Hz (monofásico) / 800 W		
Salida 24V~	terminales 11 - 12, MIN 20 VAC, MAX 26.5 V~		
Salida 12Vcc	terminales 9 (+) - 3 (GND), MIN 9.5V, MAX 12.5 V		
Salida Auxiliar	terminales 13 - 14, 250V - 2A, carga resistiva		
Fusible de protección	4A (retardado)		
Frecuencia	433.92 MHz		
Grado de protección	IP54		
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C		
Dimensiones	140 x 230 x 70 mm		
Corriente máxima (12V~ / 24V~)	Condiciones de carga	24V~	12Vcc
	Caso 1	0mA	50mA
	Caso 2	70mA	40mA
	Caso 3	140mA	10mA

Transmisores para cerramientos comerciales, garajes y puertas industriales



QCTE

Transmisor 4 canales



Detalles técnicos

Canales	4
Frecuencia	433,92 MHz
Alimentación	3V mod. CR2430
Duración batería (años)	2
Potencia de emisión	<10 mW
Grado de protección	IP40
Alcance (int/ext)	20 m / 200 m
Codificación	RC Gaposa
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C
Dimensiones (mm)	35 x 53 x 12

QCTRKP

Selector digital inalámbrico de pared




Detalles técnicos

Canales	2
Frecuencia	433,92 MHz
Alimentación	2x 3V mod. CR2430
Duración batería (años)	2
Potencia de emisión	<10 mW
Grado de protección	IP54
Alcance (int/ext)	20 m / 200 m
Codificación	RC Gaposa
Temp. de funcionamiento	-10°C / +50°C
Dimensiones (mm)	75 x 85 x 36



QCSE2

Fotocélulas de seguridad optoelectrónicas

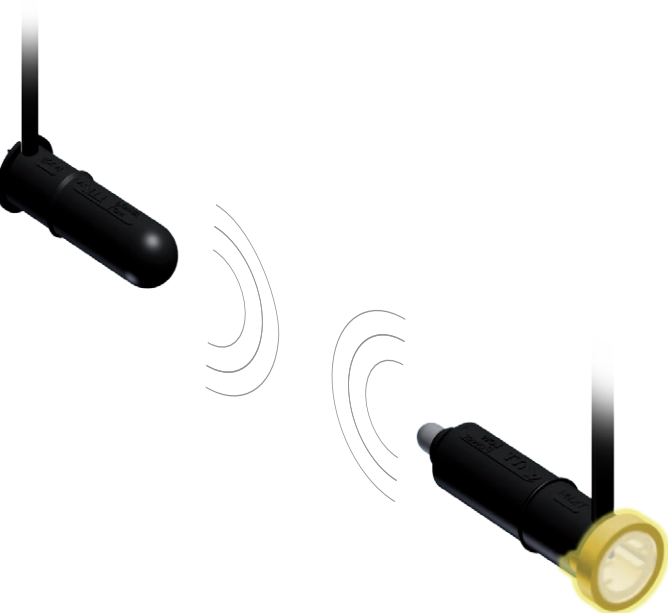

Un conjunto de células fotoeléctricas ópticas Ø12mm, cable espiral y caja de conexiones y dos topos (35 mm) para una protección completa contra todos los obstáculos.

- Las fotocélulas son compatibles con todos los perfiles comunes sellos de goma para garantizar un funcionamiento correcto incluso con grandes puertas. Son menos susceptibles al viento por su flexibilidad y son resistentes contra la tensión inversa y cortocircuitos
- El cable está probado y garantizado para 100.000 ciclos en condiciones extremas
- La caja de conexiones (IP65) tiene un diseño plano para ser altamente compatible con la hoja de cualquier tipo de puerta. Fuerte tracción del cable en espiral

Rango de señal	12 m
Voltaje	9/16V Resistente a las inversiones de tensión
Consumo	typ. 3.8mA
Salida	Salida transistor : Carga max 20mA A prueba de corta circuitos
Frecuencia de salida	Reconocimiento automático typ. 900Hz
Señal de salida	Señal rectangular Nivel bajo: 0-0.5V / alto 2.5-4V
Cable	3x0.14 mm², Ø 3.4mm PUR, sin halógeno. Resistente a los ácidos y aceite
Temp. de funcionamiento	-25°... +75°C
Dimensiones	Ø12 x 39 mm

QCF4

Célula fotoeléctrica a luz infrarroja

- Auto-alineante
- Distancia máxima: 15 metros



QCF5

- Auto-alineante
- Distancia máxima: 30 metros



75 x 65 x 30 mm


Alimentación	12 - 24V AC/DC
Relé	1A MAX 30V DC
Temp. de funcionamiento	-10°C / +60°C
Consumo	2W
Grado de protección	IP54
Dimensiones	56x82x24 mm

Accesorios para centrales de uso comercial, industrial y para puertas de garajes



QCRS1

Receptor radio

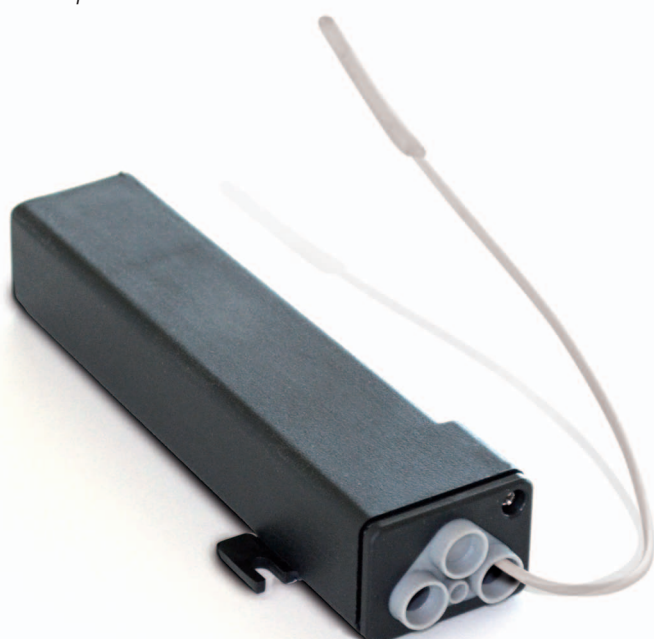

QCRS1 es un receptor con autoaprendizaje capaz de memorizar hasta 31 códigos distintos de modo rápido y simple. Está equipado con una robusta carcasa con alto grado de estanqueidad.

- Gestión de autoaprendizaje Transmisor vía radio
- Programación secuencial de los transmisores
- Correcto funcionamiento incluso en ambientes de difícil recepción

Alimentación	24 V DC/AC
Frecuencia	433.92 MHz
Relé	1A / 30 VDC
Irradiación de la antena	-60 dBm
Sensibilidad	102 dBm
Consumo (en funcionamiento)	30 mA
Grado de protección	55
Temp. de funcionamiento	-20°C /+60°C
Dimensiones	50 x 133 x 25 mm
Peso	65 g

QCL4I

Lámpara de destellos

Lámpara de destellos a 230 VAC con intermitencia con accesorios para el montaje en la pared y agujero para antena.

115x85x85 mm



Disponible en dos colores:
naranja y amarillo



ANT433

Antena

Antena para ampliar el alcance de la orden, que se recibe vía radio.

- 433/434 MHz
- Cable RG58 4,5 m



Selectores de mando y pulsadores para uso comercial, industrial y para puertas de garages



Blindoor

Caja de seguridad en aluminio con llave. De diseño compacto puede integrar el pulsador giratorio ACPG "TWISTY" (no incluido) y contiene el dispositivo de desbloqueo manual del freno motor SPLIT-E.

El nuevo diseño permite la instalación en superficie o para empotrar.

Bajo pedido esta disponible en la versión con llave de seguridad.



ACS12

ACS12S

con llave de seguridad

167x111x35 mm

ACSI

Selector de mando para empotrar con llave (cilindro europeo DIN 18252). Contenedor de plástico 15mm.



75x90x15 mm

ACSE

Selector de mando para exterior con llave (cilindro europeo DIN 18252). Contenedor metálico 50mm.



75x90x50 mm

ACS1

Selector de mando para empotrar con ventanilla a llave. En el interior incluye un pulsador subida, bajada hombre presente.



85x80x25 mm



ACP4

Pulsador de 3 teclas (Subida NA, Stop NC, Bajada NA) robusto, para uso industrial.



70x140x60 mm

Twisty ACPG

Pulsador giratorio "Twisty" instalación de superficie. (cabe en el interior de ACS12 y ACS12S)



70x70x30 mm

ACPS1C5

Selector de mando precableado de 3 posiciones con un conmutador de retorno por muelle.



72x80x56 mm



Pre - cableado:
• cable de 5 m
• cable de alimentación de 1 m con enchufe Schuko

ACP4AC11

Pulsador de 3 teclas precableado para BHS Completo.



70x140x60 mm

• Longitud de cable: 11 m

Resumen de características de las centrales y motor compatible



CENTRALES MONOFÁSICAS

REFERENCIA	DESCRIPCION	Motor Potencia máxima	Cable de doble núcleo	Botonera en carcasa	Pantalla Digital para programación	Fotocélulas estándar QCF4/QCF5	Banda de seguridad Optoelectrónica QCSE2	Banda resistiva 8K2	Luz de cortina PNP	Luz de cortina FSS	Luz Flash QCL41	Luz de tráfico	
QC201	Central multifunción con receptor radio con luz de cortésia	800 W		■		■	■				■		
QC301	Central monofásica para motores con final de carrera mecánico (6 levas)	2.0 kW	■	■		■	■						
QC41L	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	550 W	■	■		■			■	■	■	■ QCLSM	
QC41F	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	550 W	■	■		■	■	■			■		
QC401	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera mecánico (6 levas)	750 W	■	■		■	■	■			■		
QC401E	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	750 W	■	■		■	■	■			■		
QC501	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera mecánico (6 levas)	1.5 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
QC501E	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	1.5 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

CENTRALES TRIFÁSICAS

MODELO	DESCRIPCION	Motor Potencia máxima	Cable de doble núcleo	Botonera en carcasa	Pantalla Digital para programación	Fotocélulas estándar QCF4/QCF5	Banda de seguridad Optoelectrónica QCSE2	Banda resistiva 8K2	Luz de cortina PNP	Luz de cortina FSS	Luz Flash QCL41	Luz de tráfico	
QC300	Central trifásica para motores con final de carrera mecánico (6 levas)	4.0 kW	■	■		■	■						
QC300E	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	4.0 kW	■	■		■	■	■					
QC40L	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	1.0 kW	■	■		■			■	■	■		
QC40F	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	1.0 kW	■	■		■	■	■			■		
QC400	Central trifásica multifunción para motores con final de carrera mecánico (6 levas)	2.2 kW	■	■		■	■	■			■	■ QCLSM	
QC400E	Central trifásica multifunción para motores con final de carrera digital	2.2 kW	■	■		■	■	■			■		
QC500	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera mecánico (6 levas)	4.0 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
QC500E	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital	4.0 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
QC800	Central monofásica multifunción para motores con final de carrera digital/mecánico	4.0 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

CENTRALES TRIFÁSICAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERTER)

MODELO	DESCRIPCION	Motor Potencia máxima	Cable de doble núcleo	Botonera en carcasa	Pantalla Digital para programación	Fotocélulas estándar QCF4/QCF5	Banda de seguridad Optoelectrónica QCSE2	Banda resistiva 8K2	Luz de cortina PNP	Luz de cortina FSS	Luz Flash QCL41	Luz de tráfico	
QC600	Central multifunción con variador de frecuencia, para motores RAPIDO con final de carrera digital	750 W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ QCLSM	
QC600S	Central multifunción con variador de frecuencia, para motores RAPIDO con final de carrera digital	2.2 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
QC600W	Central multifunción con variador de frecuencia, para motores RAPIDO con final de carrera digital	3.0 kW	■	■	■	■	■	■	■	■	■		



CENTRALES MONOFÁSICAS


	Receptor Radio	Tiempo de trabajo	Subida automática	Cierre automático	Luz de cortesía	Potencia de salida 24V	Auto diagnóstico fotocélulas	SPLIT Motor Central	XQ Motor Tubular	BRD 140/180/250 Puerta Enrollable	MIDI Puerta Enrollable	MAXXI Puerta Enrollable	BHS/BBS Puerta Seccional	RAPIDO Puerta Enrollable ≤ 90 rpm	RAPIDO Puerta Enrollable ≥ 130rpm
	■	■	■	■	■ integrada	AC		■	■				■ ver. H		
	■ QCRS1	■	■	■		AC							■ ver. M		
	■		■	■		AC	■ solo con FSS						■ ver. E		
	■ QCMORAD		■	■		AC							■ ver. E		
	■ QCMR 500	■	■	■		DC	■						■ ver. M		
		■	■	■		DC	■						■ ver. E		
		■	■	■	■	DC	■						■ ver. M		
		■	■	■	■	DC	■						■ ver. E		

CENTRALES TRIFÁSICAS

	Receptor Radio	Tiempo de trabajo	Subida automática	Cierre automático	Luz de cortesía	Potencia de salida 24V	Auto diagnóstico fotocélulas	SPLIT Motor Central	XQ Motor Tubular	BRD 140/180/250 Puerta Enrollable	MIDI Puerta Enrollable	MAXXI Puerta Enrollable	BHS/BBS Puerta Seccional	RAPIDO Puerta Enrollable ≤ 90 rpm	RAPIDO Puerta Enrollable ≥ 130rpm
	■ QCRS1	■	■	■		AC				■ ver. M	■ ver. M	■ ver. M	■ ver. M	■ ver. M	
		■	■	■						■ ver. E	■ ver. E	■ ver. E	■ ver. E	■ ver. E	
	■		■	■		AC	■ solo con FSS						■ ver. E		
	■ QCMORAD		■	■		AC							■ ver. E		
	■ QCMR 500	■	■	■		DC	■			■ ver. M			■ ver. M	■ ver. M	
		■	■	■		DC	■			■ ver. E			■ ver. E	■ ver. E	
		■	■	■	■	DC	■			■ ver. M	■ ver. M	■ ver. M	■ ver. M	■ ver. M	
		■	■	■	■	DC	■			■ ver. E	■ ver. E	■ ver. E	■ ver. E	■ ver. E	
	■	■	■	■	■	AC	■			■	■	■	■	■	

CENTRALES TRIFÁSICAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERTER)

	Receptor Radio	Tiempo de trabajo	Subida automática	Cierre automático	Luz de cortesía	Potencia de salida 24V	Auto diagnóstico fotocélulas	SPLIT Motor Central	XQ Motor Tubular	BRD 140/180/250 Puerta Enrollable	MIDI Puerta Enrollable	MAXXI Puerta Enrollable	BHS/BBS Puerta Seccional	RAPIDO Puerta Enrollable ≤ 90 rpm	RAPIDO Puerta Enrollable ≥ 130rpm
	■ QCMR 500	■	■	■	■	DC	■							■ ver. E Para una correcta adaptación a los motores, consulte la tabla de la página 145.	
		■	■	■	■	DC	■								
		■	■	■	■	DC	■								

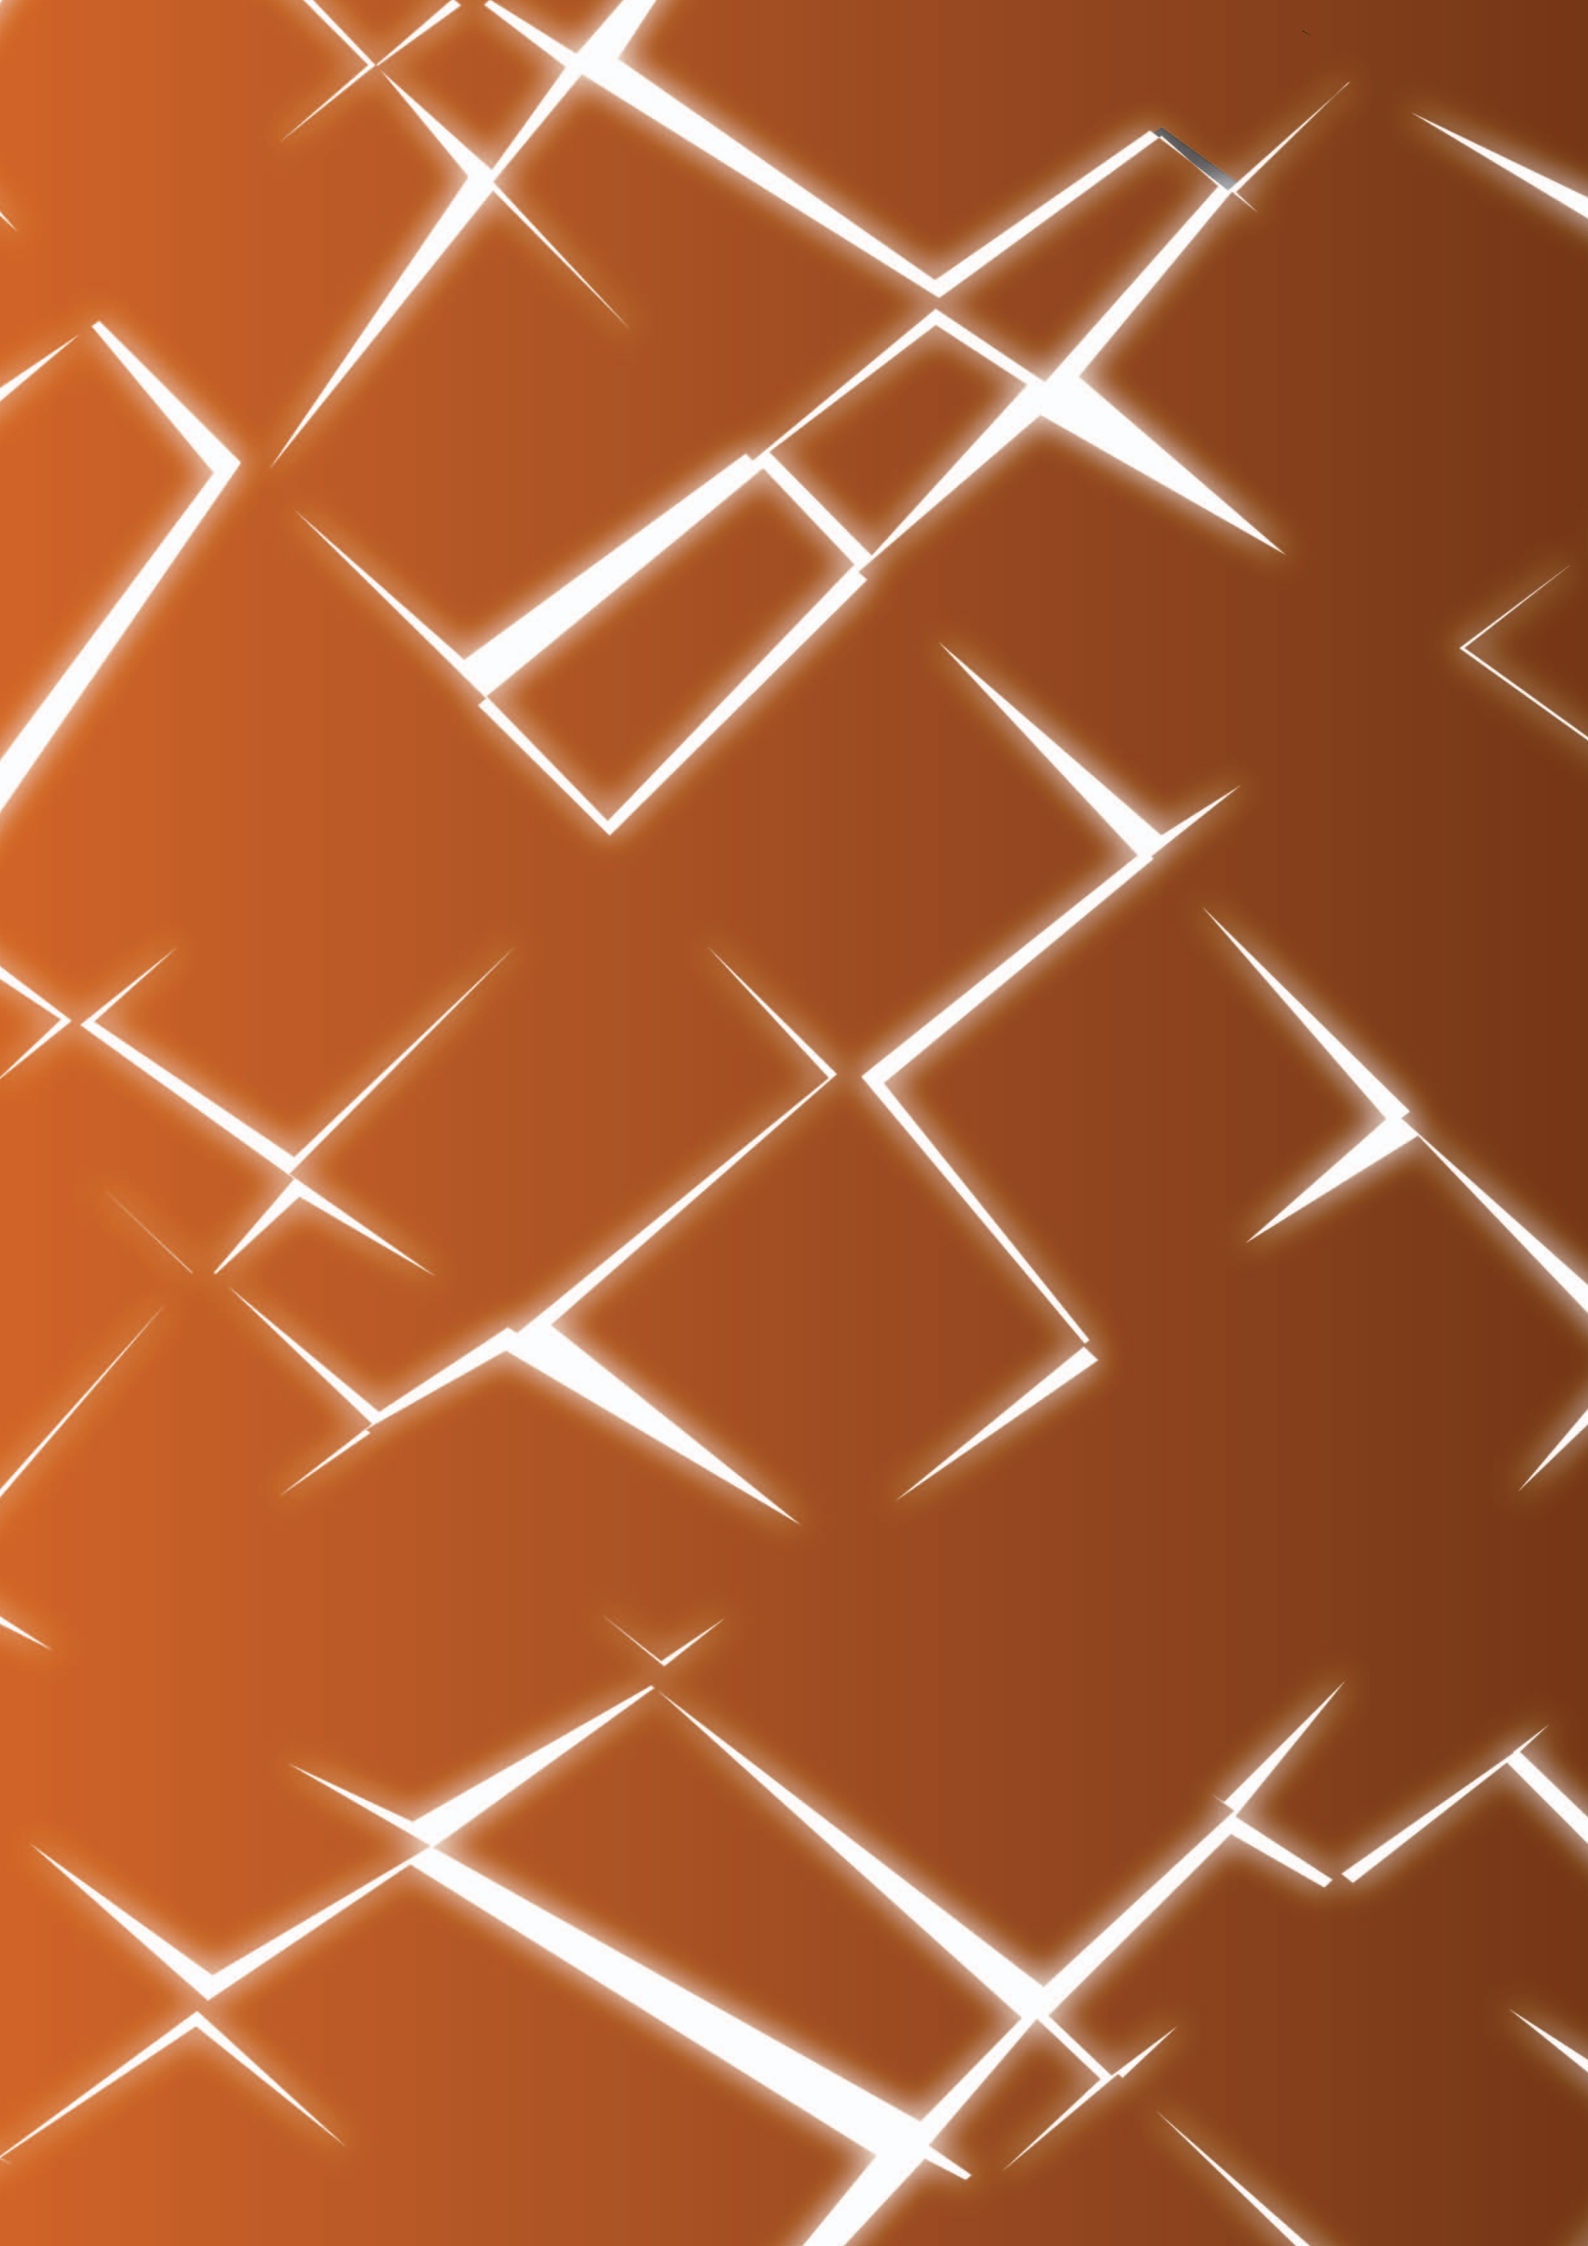

ANTICAÍDAS



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS SIN MUELLES

DESCRIPCION

El anticaída es un dispositivo de seguridad para puertas sin muelles con dos funciones:

- un soporte para el eje de la puerta
- un freno mecánico de bloqueo del descenso de la puerta en el caso de que se produzca una aceleración repentina

El anticaída, fabricado con materiales de protección contra la oxidación, está compuesto por un cuerpo central hueco para insertar el eje, va soportado por una base de metal con cojinetes de goma de densidad adecuada para compensar eventuales excentricidades. El anticaídas GAPOSA está activado con un sistema patentado para la amortiguación de los choques, además de un dispositivo para la interrupción eléctrica del motorreductor cuando el paracaídas esta activado.

Para la elección del modelo más adecuado, resulta importante conocer el anticaídas y comprender su exacto funcionamiento:

PAR NOMINAL

expresa el valor respecto al cual hay que elegir el modelo de paracaídas más apropiado, con referencia al peso del cierre metálico y al diámetro del eje. Tenga cuidado de que el par nominal del motor que se debe instalar sea menor a lo que el paracaída puede soportar.

PAR DE BLOQUEO

expresa el esfuerzo máximo que se produce cuando un paracaídas interviene como dispositivo de seguridad

VELOCIDAD DE TRABAJO

es el número de revoluciones efectuadas por el paracaídas cuando funciona como soporte normal, sin intervención anticaídas. Por lo tanto, el número de revoluciones del eje del cierre metálico tiene que mantenerse dentro de dicha velocidad.

GAMA

■ **M1A/H** 80 Nm
■ **P200/H/M** 137 Nm
■ **M3A** 258 Nm


■ **M4A** 404 Nm
■ **M7A** 708 Nm
■ **M10A** 1000 Nm

■ **M15A** 1551 Nm
■ **M20A** 2200 Nm
■ **M30A** 3109 Nm



M1A P200


Anticaída de seguridad con superficies simétricas para cualquier instalación.

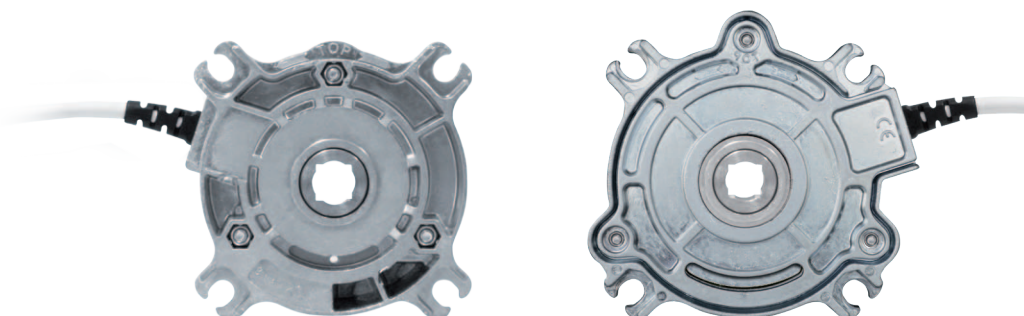

M1A

P200

	M1A	P200
Par nominal (Nm)	80	137
Par de bloqueo (Nm)	436	575
Velocidad (rpm)	22	22
Par de apriete torn. (Nm)	4.0	8.0
Código de homologación	TorFV 10/154	TorFV 18/185
Peso (Kg)	0.85	1

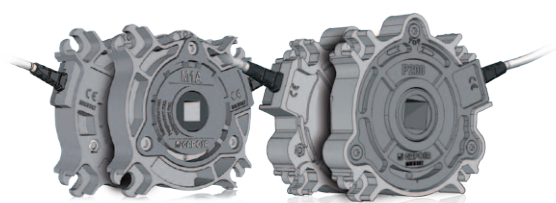


Superficies simétricas  Bloqueo bidireccional 

Versiones específicas


M1H / P200H

Versión con un **paso libre** antes de la instalación. El anticaída se recibe en un estado de funcionamiento libre, que significa que la parte de bloqueo está desactivada hasta que se tira de un cable para activarla.

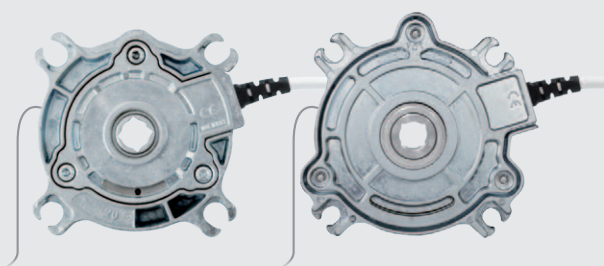


P200M

Desarrollado para conteras específicas, el freno de seguridad P200M tiene una protección galvanizada.

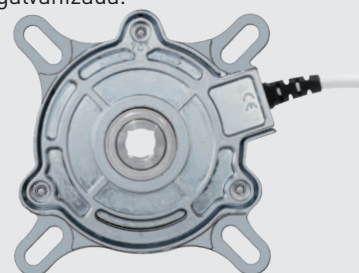

M3A


Par nominal (Nm)	258
Par de bloqueo (Nm)	978
Velocidad (rpm)	16
Par de apriete torn. (Nm)	5.5
Código de homologación	TorFV 7/125
Peso (Kg)	2.1

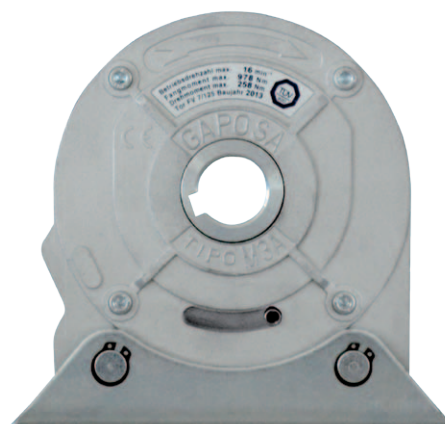




M4A M7A M10A

	M4A	M7A	M10A
Par nominal (Nm)	404	708	1000
Par de bloqueo (Nm)	1979	3299	3560
Velocidad (rpm)	14	12	12
Par de apriete torn. (Nm)	5	6	8
Código de homologación	TorFV 5/065	TorFV 5/066	TorFV 5/067
Peso (Kg)	4.7	10	12.5

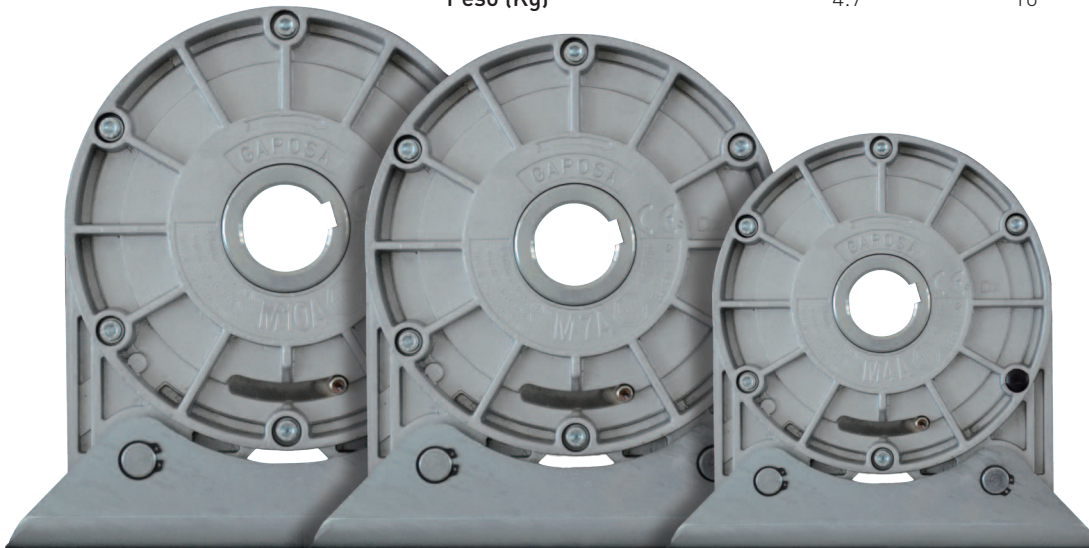


M15A M20A M30A

	M15A	M20A	M30A
Par nominal (Nm)	1551	2200	3109
Par de bloqueo (Nm)	8842	16588	-
Velocidad (rpm)	18	12	12
Par de apriete torn. (Nm)	12	26	30
Código de homologación	TorFV 7/126	-	-
Peso (Kg)	19.5	20	45

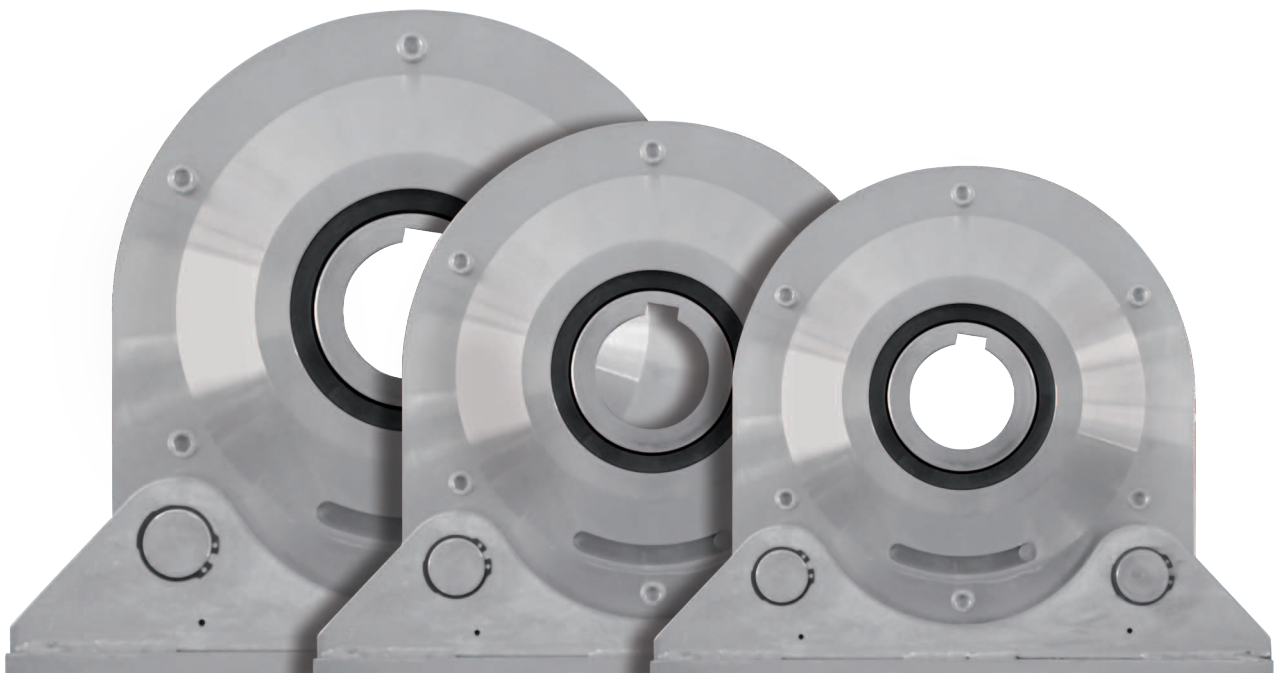





M1A / M1H

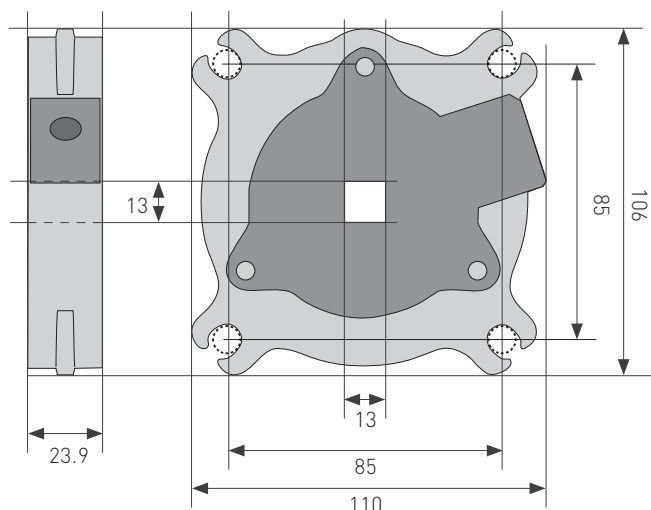

P200 / P200H

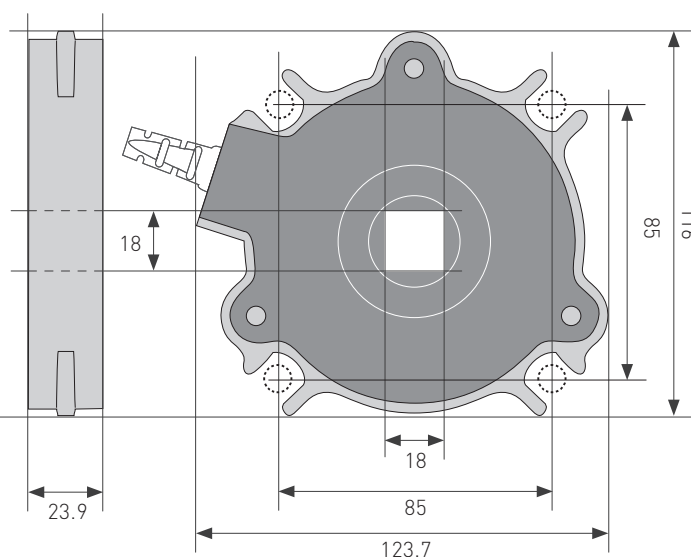


P200M

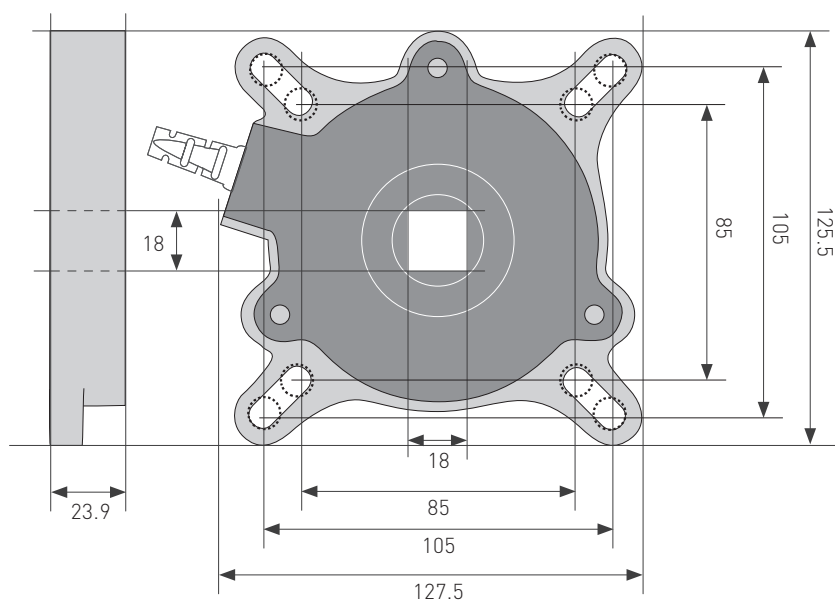



M3A
M4A
M7A
M10A


M15A
M20A
M30A

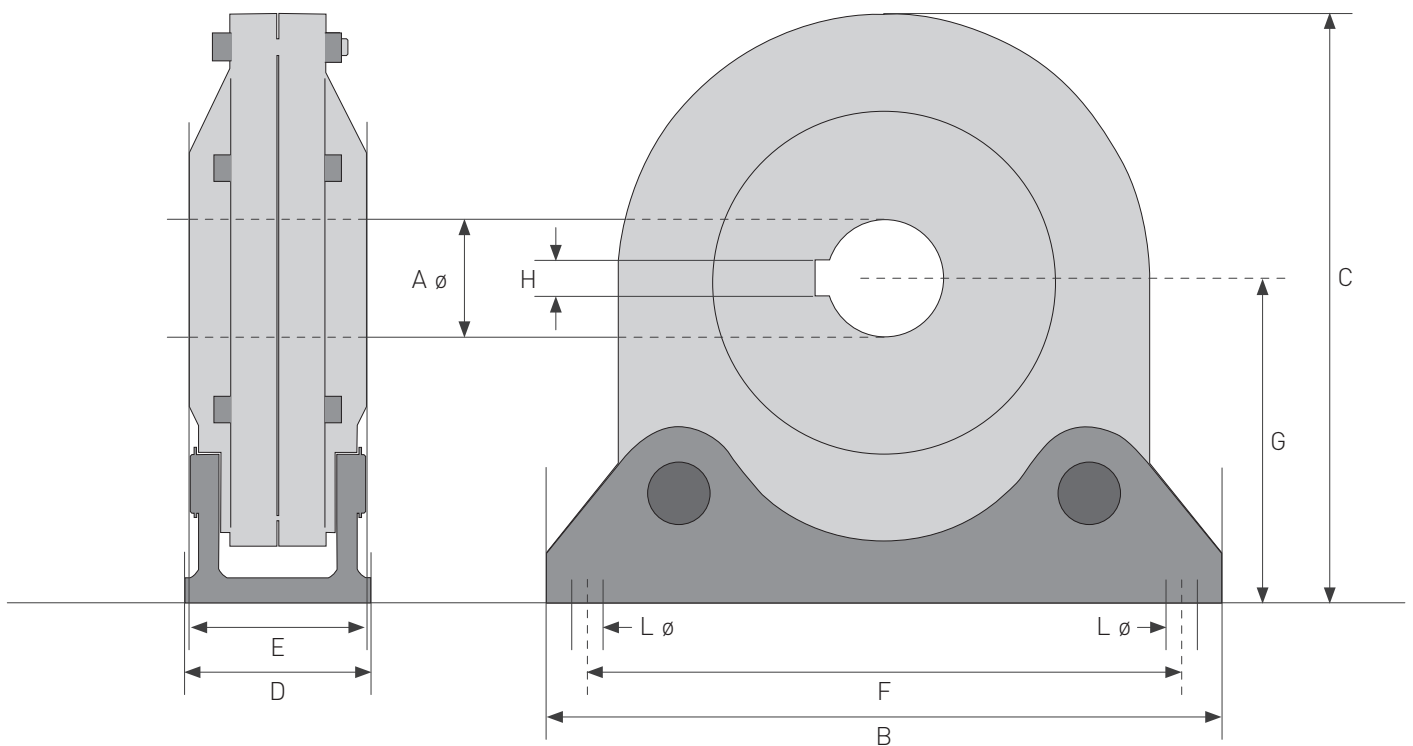

Segmento (mm)	M3A	M4A	M7A	M10A	M15A	M20A	M30A
A ø	25	30	40	40	50	65	70
B	165	216	268	280	320	345	415
C	158	202	255	260	265	290	348
D	33	56	56	71	80	80	110
E	30	50	55	57	58	63	105
F	145	186	240	240	290	315	365
G	91	122	151	156	140	153	191
H	8	8	12	12	14	18	20
L ø	9	12	16	16	17	17	22
Tornillos de fijación	2 x M8	2 x M10	2 x M14	2 x M14	2 x M16	2 x M16	2 x M20



Conteras telescópicas (CLIP) - **M1A**

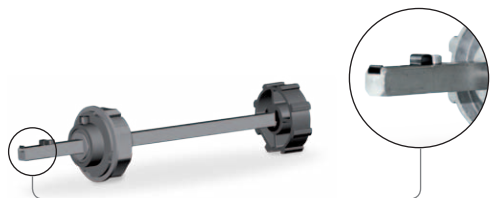

EJE CUADRADO 13 mm - LONGITUD 250 mm

AXCL135725 para tubo octagonal 70 mm


AXCL137825 para tubo redondo 78 mm

AXCL138925 para tubo Deprat 89 mm

EJE CUADRADO 13 mm - LONGITUD 600 mm

AXCL138960 para tubo Deprat 89 mm

Conteras telescópicas (CLIP) - **P200**

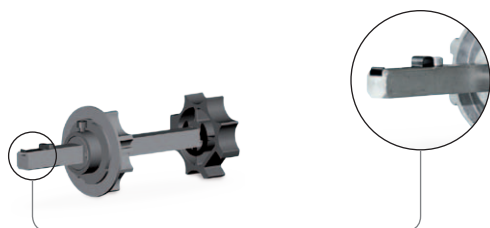

EJE CUADRADO 18 mm - LONGITUD 250 mm

AXCL185725 para tubo octagonal 70 mm

AXCL187825 para tubo redondo 78 mm

AXCL187025 para tubo redondo 70 mm

AXCL188925 para tubo Deprat 89 mm

AXCL1810125 para tubo redondo 101.6x3.6 mm


AXCL18101225 para tubo redondo 101.6x2.0 mm

EJE CUADRADO 18 mm - LONGITUD 600 mm

AXCL188960 para tubo Deprat 89 mm



Conteras telescópicas (STANDARD) - **M1A**



EJE CUADRADO 13 mm - LONGITUD 250 mm

AXC135725	para tubo octagonal 70 mm
AXC13ZF8025	para tubo ZF redondo 80 mm
AXC13589	para tubo Deprat redondo 89 mm
AXCR131012	para tubo redondo 101,6x3,6 mm
AXCR1370	para tubo redondo 70 mm
AXC130625	para tubo octagonal 60 mm

Conteras telescópicas (STANDARD) - **P200**




EJE CUADRADO 18 mm - LONGITUD 250 mm

AXC5725	para tubo octagonal 70 mm
AXCZF6425	para tubo ZF redondo 64 mm
AXCZF8025	para tubo ZF redondo 80 mm
AXCR7025	para tubo redondo 70 mm
AXCD58925	para tubo Deprat 89 mm
AXCR10125	para tubo redondo 101.6x3.6 mm
AXCR101225	para tubo redondo 101.6x2.0 mm

EJE CUADRADO 18 mm - LONGITUD 600 mm

AXCD58960	para tubo Deprat 89 mm
-----------	------------------------

Contera por piezas sueatas para **M3A**

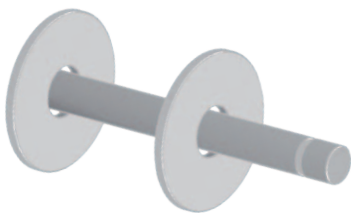

ALM2.SF	eje redondo de $\varnothing$ 25 mm y longitud 415 mm
AL2101.SF	arandela para tubo de 101 x 3.6 mm
AL2133.SF	arandela para tubo de 133 x 4 mm

La contera se conformará con 1 eje y 2 arandelas.



La tabla que se da a continuación presenta los datos para elegir el modelo de paracaídas más apropiado, en relación al peso y a las dimensiones del cierre metálico y al diámetro del tubo utilizado.

P200

Ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		70x2.6			83x1.5			88.9x3.2			98x2		
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	150	86	57	129	75	50	207	174	117	198	139	95
	5	150	86	57	129	75	50	188	174	117	182	139	95
	7	150	86	57	129	75	50	174	174	117	170	139	95
	9	150	86	57	129	75	50	164	165	117	161	139	95
	11	150	86	57	129	75	50	156	157	117	154	139	95

MAX PESO PUERTA (KG)

Ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		101.6x3.6			108x3.6			125x1.5			133.3x4		
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	196	197	175	190	191	193	173	174	121	168	171	174
	5	181	182	175	177	178	180	166	166	121	163	166	168
	7	169	170	171	167	168	169	158	159	121	158	159	121
	9	160	161	162	158	160	161	151	152	121	150	153	155
	11	153	154	155	152	153	154	146	146	121	145	148	150

MAX PESO PUERTA (KG)

M3A

Ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		88.9x3.2			101.6x3.6			108x3.6			133.3x4			159x4.5			168x4.5		
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	285	285	285	360	312	279	351	306	275	314	284	259	279	260	242	267	252	235
	5	168	165	165	245	245	245	279	279	275	314	283	259	278	260	241	266	251	235
	7	112	112	112	167	167	167	191	191	191	314	283	258	278	259	259	265	250	234

MAX PESO PUERTA (KG)

M4A

Ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		133.3x4			159x4.5			168x4.5			177.8x5			193.7x5.4			219.1x5.9		
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	493	425	375	434	387	348	412	373	338	392	359	327	360	336	309	312	300	280
	5	345	345	345	430	384	345	408	369	333	387	354	322	353	329	303	303	290	272
	7				389	380	342	386	364	330	382	349	318	347	323	297	293	281	263

MAX PESO PUERTA (KG)

M7A

Ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		177.8x5			193.7x5.4			219.1x5.9			244.5x6.3			267x7.1		
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	553	510	467	509	480	444	446	433	408	394	389	373	353	351	341
	5	548	506	464	505	475	470	439	426	402	384	380	364	340	339	329
	7	545	503	460	499	470	435	432	419	396	375	371	355	328	327	318

MAX PESO PUERTA (KG)



M10A

ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		193.7x5.4			219.1x5.9			244.5x6.3			267x7.1			298.5x7.1			323.9x8		
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	823	759	692	721	686	637	632	616	581	564	557	533	486	484	472		427	421
	5	816	753	687	711	676	629	619	603	570	547	540	517	465	463	451		399	393
	7	809	746	681	701	667	619	606	590	557	529	522	500	443	441	430		370	365

MAX PESO PUERTA (KG)

M15A

ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶		219.1x5.9			244.5x6.3			267x7.1			298.5x7.1			323.9x8			368x8			419x8.8	
ALTURA PUERTA (m) ▶		3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5
ANCHO PUERTA (m) ▶	3	1160	1142	1095	1139	1033	1007	948	944	933	843	840	837	767	767	765	665	664	663	567	566
	5	1156	1138	1091	1033	1028	1002	941	937	926	834	831	828	757	756	754	650	649	648	546	545
	7	868	868	868	1028	1023	997	934	931	919		822	820	746	744	742	635		633	523	524

MAX PESO PUERTA (KG)

M20A

ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶	244.5x6.3	267x7.1	298.5x7.1	323.9x8	355.6x8	368x8	406.4x8.8	419x8.8	457.2x10	508x11
MAX PESO PUERTA (KG) ▶	1615	1480	1320	1220	1110	1073	970	940	860	775

M30A

ø TUBO x ESPESOR (mm) ▶	244.5x6.3	267x7.1	298.5x7.1	323.9x8	355.6x8	368x8	406.4x8.8	419x8.8	457.2x10	508x11
MAX PESO PUERTA (KG) ▶	2300	2100	1880	1730	1575	1520	1382	1339	1227	1100



1. **PRECIOS:** los precios pueden ser modificados sin previo aviso, incluso durante el suministro. Los precios dados por la mercancía no incluyen el porte desde nuestro almacén.
2. **MODALIDAD DE ENTREGA:** los términos de entrega de la mercancía son indicativos y no obligatorios. No se pagaran indemnizaciones de ninguna clase por eventuales daños directos o indirectos debidos a retrasos de entrega, interrupciones totales o parciales de los suministros ni tales retrasos darán en ningún caso derecho de anulación del pedido.
3. **TRANSPORTE:** la mercancía, aunque haya sido vendida en franco domicilio al comprador, viaja siempre a riesgo de este último. Para el envío, en ausencia de acuerdos específicos, se usa el medio de transporte considerado más adecuado y no se asume ninguna responsabilidad por eventuales retrasos.
4. **CONTROLES, RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES:** el destinatario debe controlar la mercancía a la llegada. No se aceptan reclamaciones transcurridos ocho días de la recepción de la mercancía. No se aceptan devoluciones si no son autorizadas y sólo libre de parte.
5. **PAGO:** el pago del suministro (incluso en el caso de entregas parciales) debe ser efectuado en la forma expresamente especificada en la factura y/o en la confirmación de orden al domicilio de GAPOSA S.L. Por ningún motivo el comprador puede aplazar el pago más allá del vencimiento acordado. Transcurrido el término de pago se iniciarán los intereses comerciales. Los gastos por eventuales impagos se adeudarán al comprador.
6. **TERMINOS DE GARANTÍA:** Para los motores residenciales GAPOSA otorga una garantía completa de 5 años desde la fecha de factura. Para los motores industriales y comerciales y todos los dispositivos y centrales de mando GAPOSA ofrece una garantía total de 2 años a partir de la fecha de facturación. La responsabilidad de GAPOSA se limita a la reparación o al reemplazo libre de productos que serán declarados defectuosos. Los productos reparados o reemplazados durante el período de garantía se beneficiará de las mismas condiciones. El transporte será, en todos los casos, totalmente a expensas del comprador.
7. **EXCLUSIONES DE LA GARANTIA.** La garantía no cubre:
 - Los productos que hayan sido dañados a causa de un procedimiento erróneo de instalación o por un uso impropio;
 - Los productos que hayan sido dañados por una conexión eléctrica no conforme con los esquemas tipo proporcionados junto a los mismos productos y/o las conexiones realizadas sin haber respetado las normas vigentes, o también como consecuencia de averías o defectos en la red de alimentación;
 - Las consecuencias que derivan de un uso de los productos diferente del uso para el cual han sido creados;
 - Las consecuencias de catástrofes naturales, causas de fuerza mayor y casos fortuitos;
 - Defectos derivados del uso de accesorios eléctricos y de mando de otras marcas (por ejemplo: cuadros de mando, accesorios eléctricos y todo aquello potencialmente no compatible con la maquinaria GAPOSA S.L.);
 - Los gastos de reparación o sustitución de productos dañados a causa de instalaciones defectuosas no realizadas correctamente
 - Los gastos de desinstalación y reinstalación de los productos;
 - Los gastos de transporte de los productos para reparar.
8. **VARIANTES:** Cualquier eventual derogación de las condiciones de venta entre las partes descritas anteriormente, se limitará exáctamente a lo convenido y no implicará variaciones de las demás condiciones que permanecerán, donde falte una referencia explícita, inmutada y confirmada.
9. **TRIBUNAL COMPETENTE:** el único tribunal competente en caso de controversia, es el de Valencia.
10. **PROTECCIÓN DE LAS PATENTES:** Algunas soluciones técnicas utilizadas para los motorductores y para los paracaídas estan protegidas por patentes internacionales.

**GAPOSA** srl

via Ete, 90 - 63900 Fermo - Italy

Tel. +39.0734.220701

info@gaposa.com

www.gaposa.com

GAPOSA INC.2550 Blvd of the Generals
Eagleville, PA 19403 - USA

Tel. 484.927.4385

salesus@gaposa.com

GAPOSA FRANCE sarl

Parc Aktiland II - 7 rue de Lombardie

69800 Saint-Priest - France

Tel. +33 (0)4 72 79 74 30

GAPOSA ESPAÑA 99 sl

Pol. Ind. Els Mollons - C/ Cullerers, 27

46970 Alaquàs (Valencia) - España

Tel. +34.961501380

GAPOSA S.E. EUROPE LTD

Ulitsa "Poruchik Nedelcho Bonchev" 10

1528 NPZ Iskar, Sofia - Bulgaria

Tel. +30 6981 547 300

盐城市格泊萨贸易有限公司**YANCHENG GAPOSA TRADING CO., LTD**

江苏盐城城南新区大数据产业园南楼10楼

10th floor, A Block, S&T Building, Dashuju

Industrial Park, Yancheng Jiangsu China 224004

KAISER NIENHAUS Komfort & Technik GmbH

Daimlerstraße 1, 46414 Rhede - Deutschland

Tel. +49-2872-9183040

www.kaiser-nienhaus.de

METALLPRESS MP GmbH

Lappacher Weg 23

D-91315 Höchstadt a. d. Aisch - Deutschland

Tel. 0049 (0)9193 1525

www.metallpress.de